





STEP INTO OUR

# PRODUCT BOOK

**SKEMA**



Da più di trent'anni Skema propone superfici che uniscono al gusto italiano per il design la ricerca di materiali e tecnologie all'avanguardia. Dall'incastro perfetto tra estetica e tecnica ha origine un catalogo vastissimo di pavimenti, rivestimenti e prodotti per la fonocorrezione allo stesso tempo belli e performanti, semplici da posare, piacevoli da vivere.

SYNCRO PARQUET  
Ungherese Rovere Naturale  
1184x293x8 mm

For more than thirty years, Skema has been offering surfaces that combine Italian flair for design with research into cutting-edge materials and technologies. The perfect combination of aesthetics and technology gives rise to a vast catalogue of floors, wall coverings and sound-absorbing products that are both beautiful and high-performing, easy to lay and pleasant to live with.













Dalle superfici in legno, attentamente selezionate e rifinite con lavorazioni che esaltano la bellezza della materia prima, all'iconico laminato; dal decking per gli spazi outdoor ai rivestimenti più innovativi in polimeri evoluti (SPC), high-tech e ibridi. Fino ai rivestimenti a parete e ai prodotti per la fonocorrezione. Skema propone una molteplicità di superfici che guardano alle tendenze del design e dell'architettura, pensate per tutti gli ambienti, sia domestici sia collettivi.

CONNEX  
Rovere Crudo  
1500x180x5,5 mm

From wood surfaces, carefully selected and finished with processes that enhance the beauty of the raw material, to the iconic laminate; from decking for outdoor spaces to the most innovative coverings in evolved polymers (SPC), high-tech and hybrids. All the way to wall coverings and sound-absorbing products. Skema offers a variety of surfaces that are inspired from design and architectural trends, designed for all environments, both domestic and communal.







# PRODOTTO

# PRODUCT

Pavimenti in laminato Laminate flooring	K-uno Prestige Gold Prestige L Facile+ Syncro Parquet Vision Oxid Vision Technic	24 26 30 33 36 38 40
Pavimenti in SPC SPC flooring	Star Wood Star Wood Spina Star K Star KR Star KC Star KD Connex Star KS	46 48 52 54 56 58 60
Pavimenti in legno Wood flooring	Lumbertech Yles Palladio Opera Evo Spinaitaliana	67 73 78 80 82 84
Pavimenti per esterni Outdoor flooring	Real Pacto Compact	96 98 99
Pavimenti sopraelevati Raised flooring	Lumbertech Prestige L Vision Technic	104 106 108
Rivestimenti a parete e soffitto Wall and ceiling coverings	Tech Wall Living Wall Star KW Star KW Maxi	114 116 118 120
Sistemi fonoassorbenti Sound-absorbing systems	Decor Akustika	127



20-21

**PAVIMENTI  
IN LAMINATO**

**LAMINATE  
FLOORING**


K-uno  
Prestige Gold  
Prestige L  
Facile+  
Syncro Parquet  
Vision Oxid  
Vision Technic

I pavimenti in laminato rappresentano, storicamente, il cuore della proposta di Skema e continuano a essere la scelta migliore in molti contesti per le loro caratteristiche tecniche e il loro realismo.

Ampia la scelta di decori, dall'effetto legno al materico, e di formati, dalla doga al tiles. L'estetica è ricercata grazie al sincroporo, che riproduce fedelmente le venature del legno, e alla superficie opaca e altamente performante. I pavimenti in laminato sono antistatici e compatibili con il riscaldamento a pavimento.

Laminate floors have historically been the core of Skema's offer and continue to be the best choice in many contexts for their technical characteristics and realistic appearance. There is a wide choice of patterns, from wood effect to material, and of formats, from planks to tiles. Aesthetics are sought after thanks to the syncropore technology, which faithfully reproduces the wood grain, and the matte, high-performance surface. Laminate floors are antistatic and compatible with underfloor heating.

← K-UNO  
Rovere Colorado  
2052×248×10 mm

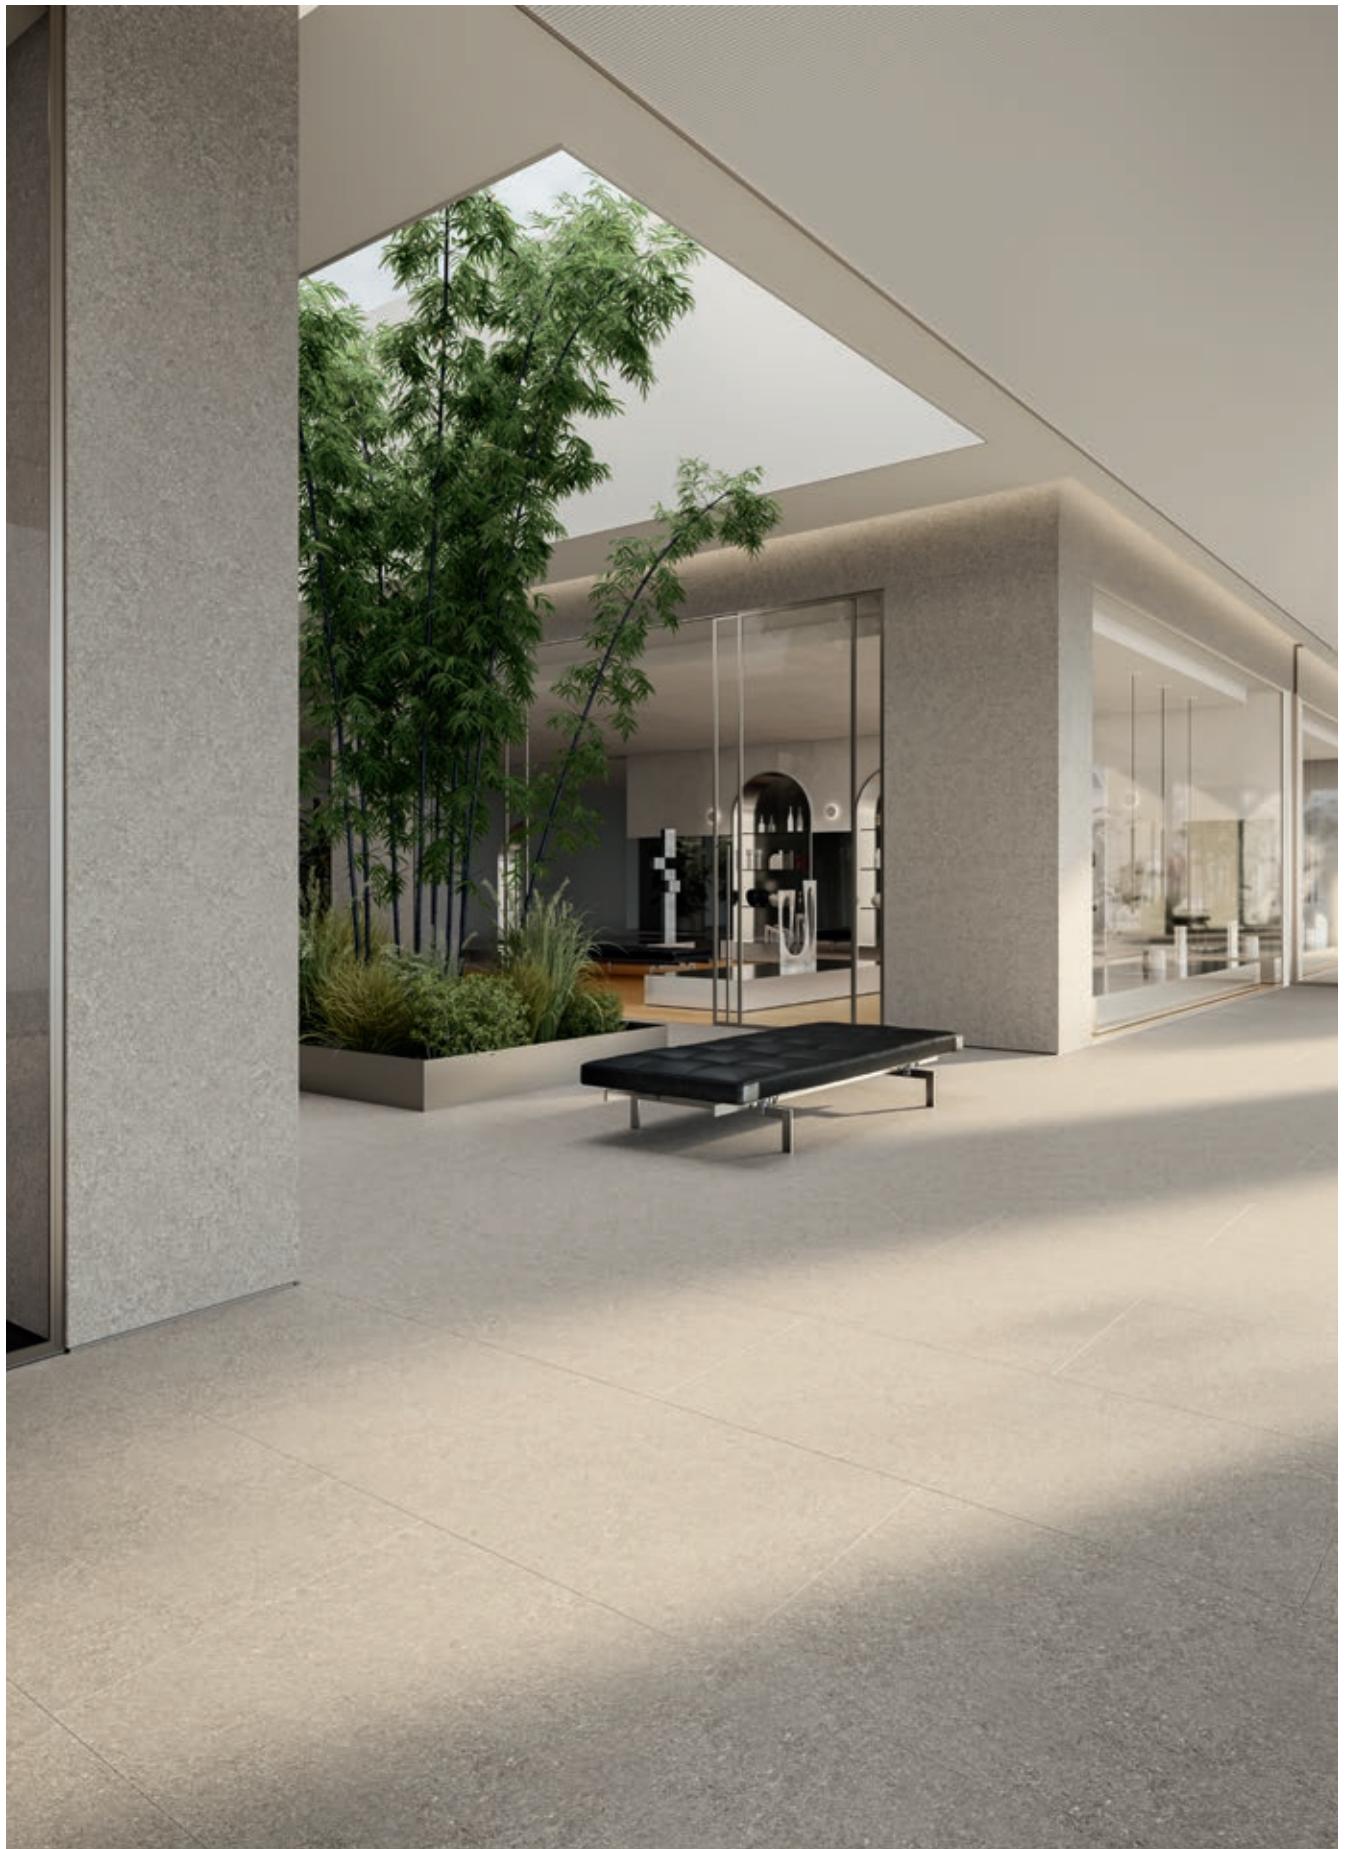

VISION OXID  
Graniglia Bardiglio  
1184x601x8 mm

# K-uno

K-uno, il laminato top di gamma, unisce la tecnologia Hydro con la bellezza e lo straordinario realismo di una doga di grande formato a incastro 5G Dry.

K-uno, the top-of-the-line laminate, combines Hydro technology with the beauty and extraordinary realism of a large format 5G Dry interlocking plank.

2052x248x10

Resistenza all'acqua Water resistant	Effetto realistico Realistic effect	Grande formato Large format						
La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all'acqua. Hydro technology makes the surface more water resistant.	Superficie trattata con tecnologia sincroporo per il massimo realismo dell'effetto legno. Surface treated with syncopore technology for maximum realism of the wood effect.	Come le plance di legno, il formato doga esprime al meglio la bellezza delle superfici organiche. Like wooden planks, the plank format best expresses the beauty of organic surfaces.						
Caratteristiche tecniche Technical features								
<b>Incastro Joint</b> <b>Bisello Bevel</b> <b>Reazione al fuoco * Fire reaction *</b> <b>Riscaldamento a pavimento Radiant heating</b> <b>Antistatico Antistatic</b> <b>Umidità/Resistenza acqua Moisture/Water-resistant</b> <b>Uso domestico Domestic use</b> <b>Uso commerciale Commercial use</b> <b>Classe di abrasione Abrasion class</b>								
5G Dry	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	AC4

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Superficie - Diamond Pro
- B Carta decorativa antistatica
- C Strato intermedio HDF aquasafe
- D Bordi trattati con aquastop
- E Controbilanciante

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

### Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR

### Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise.

### Battiscopa Skirting Board

Drop



Book furniture  
Finishing Book



Rovere Indiana Emotion 2052×248×10 520



Rovere Latino Emotion 2052×248×10 527



Rovere Texas Emotion 2052×248×10 528



Rovere Arizona Emotion 2052×248×10 530



Rovere Colorado Emotion 2052×248×10 531



Rovere Mexico Emotion 2052×248×10 532



Rovere Yosemite Emotion 2052×248×10 533



Rovere Kansas Emotion 2052×248×10 534



Rovere California New Emotion 2052×248×10 535

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



PRESTIGE GOLD  
Rovere Zephir  
1288×198×8 mm

# Prestige Gold


Prestige Gold è un laminato dalle caratteristiche tecniche evolute. Ampia la gamma di decorativi, dallo stile rustico al contemporaneo, per un rivestimento resistente perfetto anche per ambienti pubblici e ad alta frequentazione.

Prestige Gold is a laminate with advanced technical features. There is a wide range of patterns, from rustic to contemporary, for a durable covering that is also perfect for public and high-traffic environments.

1288x198x8

Prestazioni elevate High performance		Effetto realistico Realistic effect				Resistenza all'acqua Water resistant		
Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC5).		Superficie trattata con tecnologia sincroporo per il massimo realismo dell'effetto legno.				La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all'acqua.		
Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC5).		Surface treated with syncropore technology for maximum realism of the wood effect.				Hydro technology makes the surface more water performant.		
Caratteristiche tecniche Technical features								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione ai fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
 PLS	 4V	 Cfl-s1	 Ok	 Ok	 Ok	 23 Alto traffico High traffic	 32 Medio traffico Medium traffic	 AC5

## Stratigrafia Stratigraphy




- A Superficie - Diamond Pro
- B Carta decorativa antistatica
- C Strato intermedio HDF aquasafe
- D Bordi trattati con aquastop
- E Controbilanciante

## Certificazioni Certifications



Accessori Accessories	Sottopavimenti Underlayer	Battiscopa Skirting Board	Profilo Profile
	Superior RBR, DB, ST	Time, Look	Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite, Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise

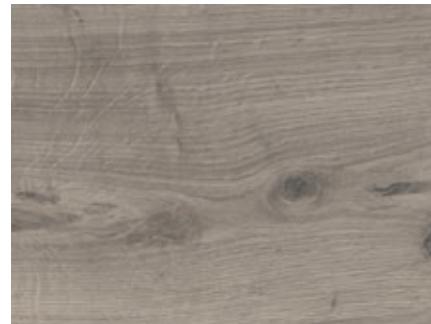

Rovere Giapponese Emotion 1288×198×8 255



Rovere trentino Emotion 1288×198×8 256



Quercia Montana Emotion 1288×198×8 257



Rovere Carbon Emotion 1288×198×8 258



Rovere Comfort Emotion 1288×198×8 259



Hop Oak Emotion 1288×198×8 279



Rovere Francese Emotion 1288×198×8 289



Rovere Ischia New Emotion 1288×198×8 292



Rovere Ponza New Emotion 1288×198×8 293



Book finiture  
Finishing Book



Rovere Linosa New  
Emotion 1288×198×8 294



Sesame Oak  
Emotion 1288×198×8 370



Pepper Oak  
Emotion 1288×198×8 372



Rovere Sole  
Emotion 1288×198×8 139



Rovere Zephir  
Emotion 1288×198×8 170



Quercia Naturale  
Emotion 1288×198×8 264



Rovere Positano  
Emotion 1288×198×8 266

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

# Prestige L

Tra i laminati più amati della gamma Skema, Prestige L si caratterizza per doghe di grande formato, assoluto realismo, superficie antistatica e bordi bisellati sui quattro lati.

One of the most popular laminates in the Skema range, Prestige L is characterised by its large-format planks, absolute realism, antistatic surface and four-sided bevelled edges.

2052x220x8

Effetto realistico Realistic effect	Resistenza all'acqua Water resistant	Compatibilità con riscaldamento a pavimento Compatibility with underfloor heating						
La tecnologia sincroporo lo rende incredibilmente somigliante al legno vero sia alla vista che al tatto.  The syncropore technology makes it look and feel incredibly similar to real wood.	La tecnologia Hydro rende la superficie più performante all'acqua.  Hydro technology makes the surface more water performant.	Ottima conducibilità termica e resistenza.  Excellent thermal conductivity and resistance.						
<b>Caratteristiche tecniche Technical features</b>								
Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
5G Dry	4V	Cfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Superficie - Diamond Pro
- B Carta decorativa antistatica
- C Strato intermedio HDF aquasafe
- D Bordi trattati con aquastop
- E Controbilanciante

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

### Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR, DB, ST

### Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala Elite, Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Elite Stair Noise

### Battiscopa Skirting Board

Time, Look



Book finiture  
Finishing Book



Grey Oak  
Natural

2052×220×8

168



Noce Autentico  
Modern

2052×220×8

178



Rovere Apple  
Natural

2052×220×8

234



Rovere Senese  
Natural

2052×220×8

250



Alpaca Oak  
Emotion

2052×220×8

290



Eagle Oak  
Natural

2052×220×8

291



Pepper Oak  
Emotion

2052×220×8

372

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



PRESTIGE GOLD  
Quercia Montana  
1288x198x8 mm

# Facile+

Facile+ è il laminato ideale nelle ristrutturazioni, nonché la scelta perfetta in caso di nuove realizzazioni, per la facilità e velocità di posa. Versatile, adatto a diversi ambienti, è disponibile in un'ampia gamma di decorativi che danno personalità a ogni spazio.

Facile+ is the ideal laminate in renovations, as well as the perfect choice for new builds, due to its ease and speed of installation. Versatile, suitable for a variety of environments, it is available in a wide range of patterns that add personality to any space.

1288x198x8

## Facilità di posa Ease of laying

La tecnologia d'incastro PLS rende facile e veloce la posa a pavimento.

PLS interlocking technology makes floor installation quick and easy.

## Gamma ampia Wide range

Diciassette effetti decorativi ispirati all'aspetto del legno naturale.

Sixteen patterns showcasing the beauty of natural wood.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
 PLS	No	 Cfl-s1	 Ok	 Ok	 ≤ 13% Rigonfiamento dello spessore	 23 Alto traffico High traffic	 32 Medio traffico Medium traffic	 AC4

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Superficie - Diamond pro
- B Carta decorativa antistatica
- C Strato intermedio HDF
- D Controbilanciante

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

### Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR, DB, ST

### Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

### Battiscopa Skirting Board

Star, Time trendy, Look trendy



White wood  
Natural      1288×198×8      127



Rovere Superior  
Timber      1288×198×8      128



Rovere Sunny  
Natural      1288×198×8      166



Rovere Crystal  
Natural      1288×198×8      167



Grey Oak  
Natural      1288×198×8      168



Rovere Luna  
Natural      1288×198×8      192



Rovere Umbro  
Natural      1288×198×8      196



Rovere Loira  
Natural      1288×198×8      242



Rovere Tuscania  
Emotion      1288×198×8      254

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



Book finiture  
Finishing Book



Rovere Senese  
Natural 1288×198×8 250



Rovere di Fiume  
Emotion 1288×198×8 253




Rovere Fiammingo  
Timber 1288×198×8 252



Grey Canyon  
Natural 1288×198×8 260



Sand Canyon  
Natural 1288×198×8 261

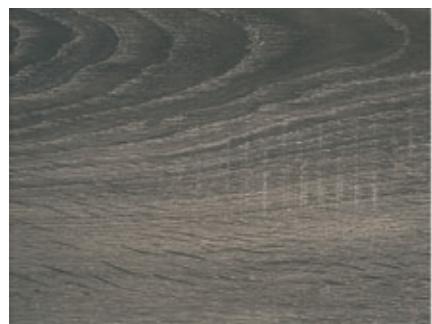

Black Canyon  
Natural 1288×198×8 262



Hop Oak  
Emotion 1288×198×8 279




Coffee Oak  
Natural 1288×198×8 280

# Syncro Parquet

Syncro Parquet unisce le prestazioni del laminato – resistenza all’acqua, installazione pratica e veloce, altissima resistenza all’abrasione – all’estetica senza tempo della posa a spina di pesce.

Syncro Parquet combines the performance of laminate – water resistance, quick and easy installation, high abrasion resistance – with the timeless aesthetics of herringbone laying.

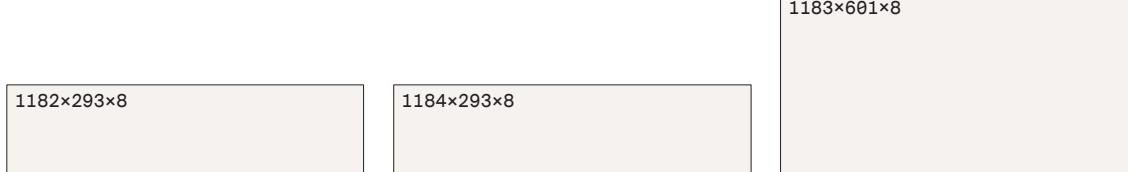

## Decor a spina Chevron pattern

Disponibile nelle versioni classica e ungherese.  
Available in classic and chevron versions.

## Reazione al fuoco Reaction to fire

Il prodotto è adatto a essere posato anche in luoghi come alberghi, ristoranti, scuole (classe Bfl-s1).  
The product is also suitable for installation in places such as hotels, restaurants, schools (class Bfl-s1).


## Prestazioni elevate High performance

Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC6).  
Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC6).

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Water-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
PLS 1182x293x8 1184x293x8	S4 Syncro bisello stampato sui 4 lati Syncro bevel printed on the 4 sides	Bfl-s1	Ok	Ok	Ok	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	AC6
TLS TLS.PF 1183x601x8								

## Stratigrafia Stratigraphy



## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR, DB, ST

## Profilo Profile


Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

## Battiscopa Skirting Board

Star, Time, Look



Book finiture  
Finishing Book

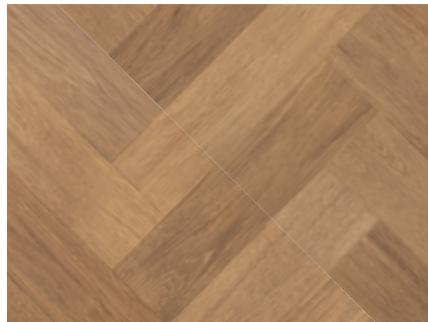

Classica  
Rovere Naturale

1182×293×8

1150



Ungherese  
Rovere Naturale

1184×293×8


1151



Chateau  
Rovere Naturale

1183×601×8

1164

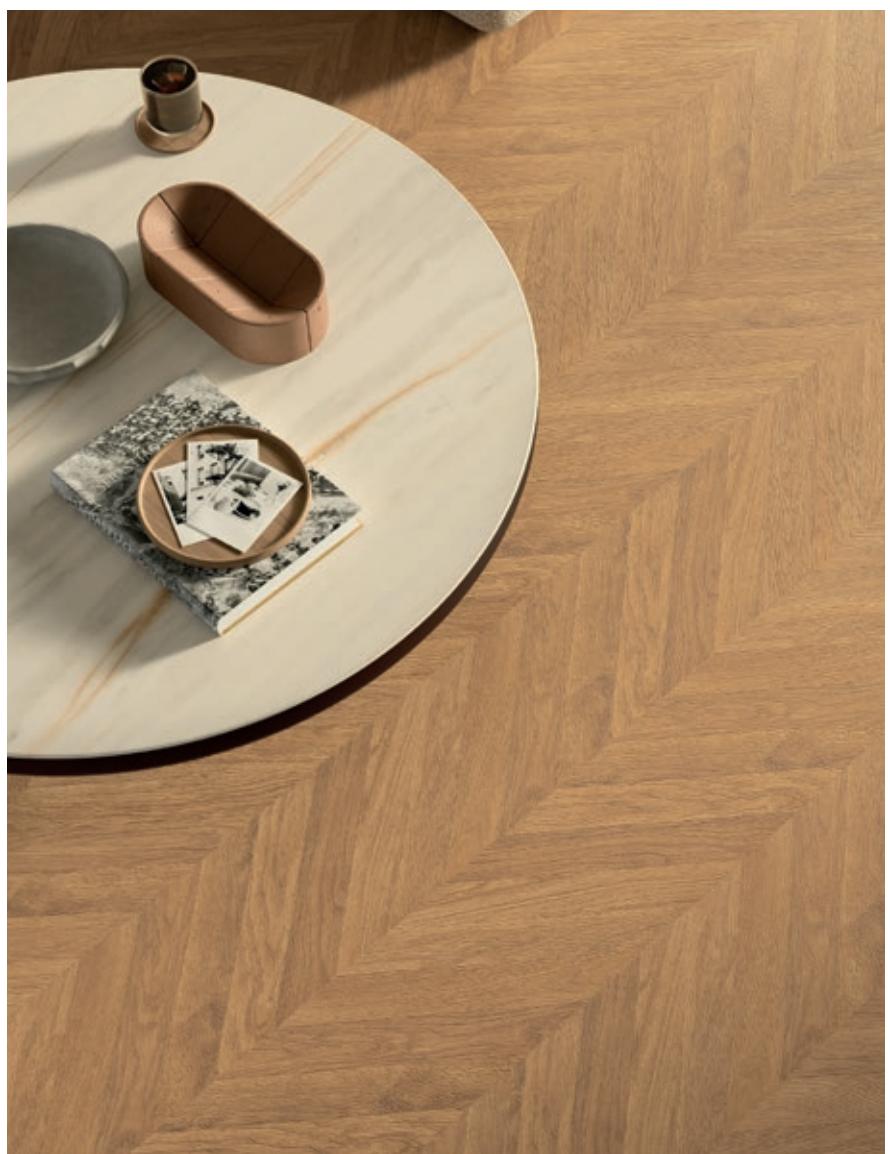

SYNCRO PARQUET  
Ungherese Rovere Naturale  
1184×293×8 mm


\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

# Vision Oxid

La collezione Vision Oxid racchiude i laminati con effetto materico pietra, cemento e graniglia in formato tiles. Per ambienti dall'estetica contemporanea e industriale che necessitano di pavimenti resistenti dalle altissime performance.

The Vision Oxid collection encompasses laminates in material effect stone, concrete and grit in tile format. For environments with a contemporary, industrial aesthetic that require durable, high-performance flooring.

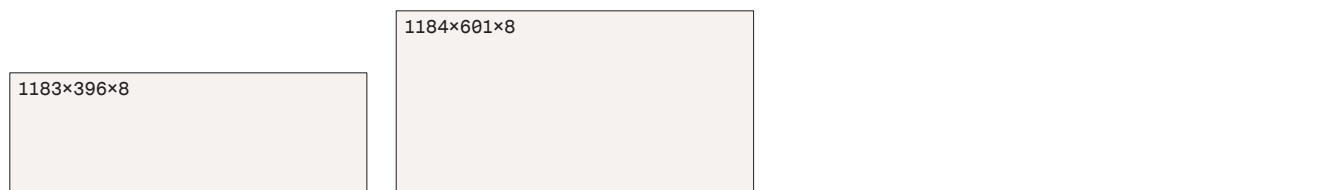

## Resistenza all'acqua Water resistant

Performante grazie alla tecnologia Hydro.  
Performing thanks to Hydro technology.

## Elevata reazione al fuoco High reaction to fire

Il prodotto è adatto a essere posato anche in luoghi come alberghi, ristoranti, scuole (classe Bfl-s1).

The product is also suitable for installation in places such as hotels, restaurants, schools (class Bfl-s1).

## Prestazioni elevate High performance

Tra i laminati più prestanti a livello di resistenza superficiale (AC6).  
Among the best performing laminates in terms of surface resistance (AC6).

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Superficie - Diamond Pro
- B Carta decorativa antistatica
- C Strato intermedio HDF aquasafe
- D Bordi trattati con aquastop
- E Controbilanciante

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

### Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR, DB, ST

### Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale. Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

### Battiscopa Skirting Board

Time Trendy, Look Trendy



Book finiture  
Finishing Book




Warm Gray  
Matt 1183x396x8 1122




Cemento Spatolato  
Authentic 1184x601x8 1170



Graniglia Bardiglio  
Authentic 1184x601x8 1172

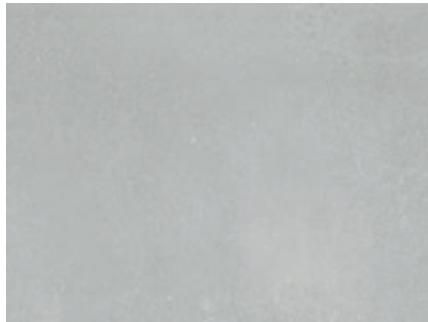

Graniglia Carrara  
Authentic 1184x601x8 1173

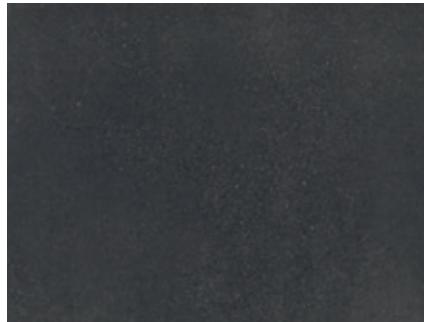

Graniglia Marquina  
Authentic 1184x601x8 1174



Graniglia Bianco Romano  
Authentic 1184x601x8 1176



Cemento Grezzo  
Authentic 1184x601x8 3275

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

# Vision Technic

Nella collezione Vision Technic, pensata per i settori allestitivo, contract e office, sono raccolti i laminati con decori che riproducono effetti acciaio o pietra in formato tiles.

The Vision Technic collection, designed for the exhibition, contract and office sectors, includes laminates with patterns reproducing steel or stone effects in tile format.



## Effetti materici Textural effects

Il decoro superficiale è ispirato ad acciaio e pietra naturale.

The surface decoration is inspired by steel and natural stone.

## Facilità di posa Ease of laying

La tecnologia di incastro rende facile e veloce la posa a pavimento.

The interlocking technology makes floor installation quick and easy.

## Pavimenti sopraelevati Raised floors


La finitura è disponibile anche per i pavimenti sopraelevati.

The finish is also available for raised floors.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Antistatico Antistatic	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Classe di abrasione Abrasion class
						23 Alto traffico High traffic	32 Medio traffico Medium traffic	

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Superficie - Diamond Pro
- B Carta decorativa antistatica
- C Strato intermedio HDF aquasafe
- D Bordi trattati con aquastop
- E Controbilanciante

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR, DB, ST

## Profilo Profile


Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

## Battiscopa Skirting Board


Time Trendy, Look, Look Trendy




Book finiture  
Finishing Book

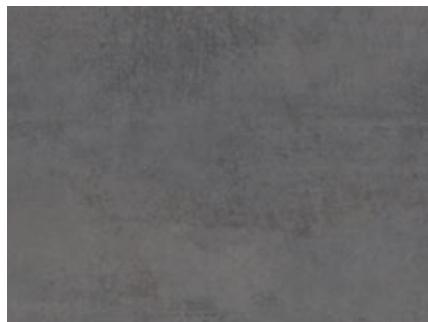


Acciaio Brunito  
Stone 857x398x8 205

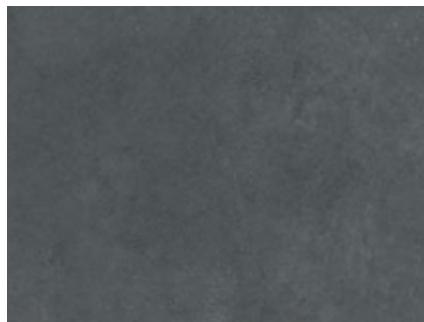

Pietra Portoghese  
Stone 857x398x8 206

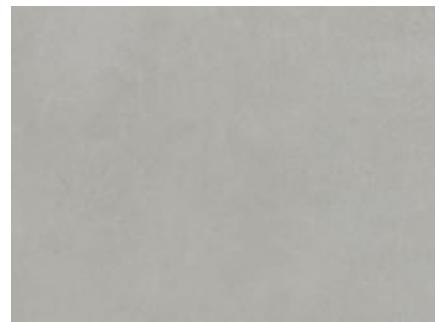

Pietra Carnica  
Stone 857x398x8 207

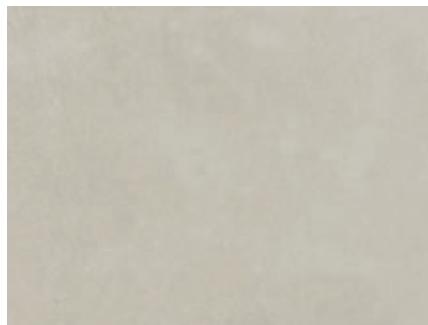

Pietra d'Istria  
Stone 857x398x8 208



VISION TECHNIC  
Pietra d'Istria  
857x398x8 mm

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).



**42 - 43**

# **PAVIMENTI IN SPC**

## **SPC FLOORING**

Star Wood

Star K

Star KR

Star KC

Star KD

Connex

Star KS

I pavimenti in SPC sono realizzati con un pannello a base minerale riciclabile e certificato per la qualità e la salubrità dell'aria. Sono inoltre provvisti di materassino preaccoppiato, per un eccellente isolamento acustico. La collezione si rinnova con proposte di tendenza che richiamano le texture del legno, ma anche resina, marmo e metallo.

SPC floors are made of a recyclable mineral-based panel certified A+ for quality and healthiness. They are also equipped with a pre-coupled mattress for excellent acoustic insulation. The collection is renewed with trendy proposals recalling the textures of wood, but also resin, marble and metal.

← STAR KR  
Rovere Autentico  
1500×220×6 mm



STAR KD  
Cardiff  
914×457×6 mm

# Star Wood

Un prodotto innovativo in cui convivono la bellezza dell'autentico legno di rovere, la tecnologia evoluta dell'SPC e il comfort del sottopavimento in sughero.

An innovative product combining the beauty of authentic natural oak, the advanced technology of SPC and the comfort of cork underlayer.

1900×190×7

1218×165×7

600×100×7

## Spessore ridotto Reduced thickness

Solo 7 mm di spessore.  
Only 7 mm thick.

## Superficie silenziosa Quiet surface

Sottopavimento in sughero per l'isolamento acustico e termico.  
Pre-coupled cork underlay for excellent acoustic and thermal insulation.

## Elevata reazione al fuoco High reaction to fire

Un prodotto con rivestimento in vero legno dalle eccezionali proprietà ignifughe (classe Bfl-s1).  
A real wood veneer product with outstanding fire retardant properties (class Bfl-s1).

1218×165×7  
1900×190×7

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Formaldeide Formaldehyde
-------------------	------------------	---	---	-----------------------------




600×100×7


Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Formaldeide Formaldehyde
-------------------	------------------	--	---	-----------------------------



## Stratigrafia Stratigraphy



## Stratigrafia Stratigraphy



## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Per doga – integrato in sughero \*\*  
Per spina – integrato in IXPE \*\*

## Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit.

## Battiscopa Skirting Board

PVC Espanso  
Expanded PVC



Book furniture  
Finishing Book  
Star Wood



Book furniture  
Finishing Book  
Star Wood Spina

## Star Wood



Rovere Pinot Rustico 1900×190×7 1600



Rovere Whisky Nature 1900×190×7 1601



Rovere Arabica Rustico 1900×190×7 1602



Rovere Cognac Rustico 1218×165×7 1603  
1900×190×7 1606



Rovere Champagne Nature 1218×165×7 1604  
1900×190×7 1607



Noce Brandy Nature 1218×165×7 1605

## Star Wood Spina



Rovere Whisky Spina 600×100×7 1620  
Nature



Rovere Champagne Spina 600×100×7 1621  
Nature

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Skema indica di posare sempre la barriera vapore.  
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

# Star K

Best seller di Skema, Star K è un pavimento con decoro legno e doghe di grandi dimensioni dall'eccellente stabilità dimensionale. Molto resistente all'usura, è ideale per ambienti ad alta frequentazione.

Skema's best seller, Star K is a floor covering with wood pattern and large planks with excellent dimensional stability. Highly wear-resistant, it is ideal for high-traffic environments.

1829×218×6

## Spessore ridotto Reduced thickness

Come tutti i pavimenti in SPC è ideale per ristrutturazioni perché si posa su pavimenti preesistenti.

Like all SPC floors, it is ideal for renovations because it is laid on top of existing floors.

## Resistenza all'acqua Water resistant

Superficie waterproof senza fughe, ideale per il bagno.

Seamless waterproof surface, ideal for the bathroom.

## Superficie antiscivolo Non-slip surface


Adatto anche al mondo alberghiero (classe di scivolosità R10 secondo la EN 16165:2021-12).

Also suitable for the hotel industry (slip resistance class R10 according to EN 16165:2021-12).

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
5Gc	4V Micro	Bfl-s1	Ok $T \leq 28^\circ C$	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

## Stratigrafia Stratigraphy



A Shell Star – Strato protettivo

B Film vinilico decorativo

C Cor.Star. Pannello in tecnologia SPC

D Sottopavimento acustico IXPE

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Integrato in IXPE\*\*  
IXPE Integrated\*\*

## Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit.

## Battiscopa Skirting Board

Pvc Espanso  
Expanded PVC



Book finiture  
Finishing Book



Tarragona  
Wood 1829×218×6 1201



Anversa  
Real 1829×218×6 1202



Valencia  
Real 1829×218×6 1203



Barcellona  
Wood 1829×218×6 1205



Malta  
Wood 1829×218×6 1210



Cortina  
Wood 1829×218×6 1212



Bilbao  
Natural 1829×218×6 1213



Roma  
Wood 1829×218×6 1214

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).  
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Skema indica di posare sempre la barriera vapore.  
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

Il prodotto non è adatto per la posa su materassino radiante elettrico e su radianti ad acqua a contatto diretto.  
Il prodotto non è adatto per la posa su materassino radiante elettrico e su radianti ad acqua a contatto diretto.



STAR K  
Barcellona  
1829×218×6 mm



# Star KR

Le caratteristiche tecniche del pavimento vinilico Star K incontrano la tecnologia sincroporo, per una superficie dall'effetto legno ultra realistica, con finitura opaca, dalla resa estetica contemporanea.

The technical features of the Star K floor meet syncropore technology for an ultra-realistic, matte and contemporary wood effect surface, with a contemporary appearance.

1500x220x6

1829x228x6

## Spessore ridotto Reduced thickness

Come tutti i pavimenti in SPC lo spessore è minimo, ideale per ristrutturazioni.

Like all SPC floors, the thickness is minimal, ideal for renovations.

## Effetto realistico Realistic effect

Superficie trattata con tecnologia sincroporo per il massimo realismo.

Surface treated with syncropore technology for maximum realism.

## Elevata reazione al fuoco High reaction to fire


Il prodotto è adatto a essere posato anche in luoghi come alberghi, ristoranti, scuole (classe Bfl-s1).

The product is also suitable for installation in places such as hotels, restaurants, schools (class Bfl-s1).

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Sincroporo Synchropores	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
5Gc	4V Micro	Ok	Bfl-s1	Ok $T \leq 28^\circ C$	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

## Stratigrafia Stratigraphy



A Shell Star – Strato protettivo

B Film vinilico decorativo a registro

C Cor.Star. Pannello in tecnologia SPC

D Sottopavimento acustico IXPE

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Integrato in IXPE\*\*  
IXPE Integrated\*\*

## Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit.

## Battiscopa Skirting Board

Pvc espanso  
Expanded Pvc



Book furniture  
Finishing Book



Rovere Autentico  
Emotion 1500x220x6 1216



Rovere Terranova  
Emotion 1829x228x6 1233



Quercia Francese  
Emotion 1829x228x6 1234



Faggio Crudo  
Emotion 1829x228x6 1235



Teak Medio  
Emotion 1829x228x6 1236



Rovere Alcalino  
Emotion 1829x228x6 1237



Rovere Ossidato  
Emotion 1829x228x6 1238

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Skema indica di posare sempre la barriera vapore.  
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

# Star KC

In Star KC, il sottopavimento in sughero naturale regala una impareggiabile sensazione di calore e attutisce il rumore.

In Star KC, the natural cork underlay provides unrivalled feeling of warmth and reduces noise.

1500x228x6

## Spessore ridotto Reduced thickness

Come tutti i pavimenti in SPC è ideale per ristrutturazioni perché si posa su pavimenti preesistenti.

Like all SPC floors, it is ideal for renovations because it is laid on top of existing floors.

## Superficie silenziosa Quiet surface

Sottopavimento in sughero per l'isolamento acustico e termico.

Cork underlay for acoustic and thermal insulation.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
 PLS	 4V Micro	 Bfl-s1	 Ok T ≤ 28°	 0,55 mm	 23 Alto traffico High traffic	 33 Alto traffico High traffic	 DS

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Shell Star – Strato protettivo
- B Film vinilico decorativo
- C Cor.Star. Pannello in tecnologia SPC
- D Sottopavimento acustico in sughero

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

### Sottopavimenti Underlayer

Integrato in sughero\*\*  
Cork Integrated\*\*

### Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

### Battiscopa Skirting Board

Pvc espanso  
Expanded Pvc



Book finiture  
Finishing Book



Leira  
Wood  
1500x228x6  
1270



Faro  
Wood  
1500x228x6  
1271



Braga  
Wood  
1500x228x6  
1272



Porto  
Wood  
1500x228x6  
1273



Coimbra  
Wood  
1500x228x6  
1274

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Skema indica di posare sempre la barriera vapore.  
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

# Star KD

Star KD è pensato per chi ama l'estetica della pietra, del cemento e del metallo, ma non vuole rinunciare alla sensazione di calore tipica dei pavimenti minerali. Il formato è il tiles.

Star KD is designed for those who love the aesthetics of stone, concrete and metal, but do not want to give up the warm feel of mineral floors. The format is tiles.

914x457x6

## Spessore ridotto Reduced thickness

Come tutti i pavimenti in SPC lo spessore è minimo, ideale per ristrutturazioni.

Like all SPC floors, the thickness is minimal, ideal for renovations.

## Effetti materici Textural effects

I decori superficiali sono ispirati a pietra, cemento e metallo.

The surface patterns are inspired by stone, concrete and metal.

## Resistenza all'acqua Water resistant


Superficie performante ideale per il bagno, soprattutto in abbinamento a Star KW.

Performance surface ideal for the bathroom, especially in combination with Star KW.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
5Gi	4V Micro	Bfl-s1	Ok $T \leq 28^\circ C$	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

## Stratigrafia Stratigraphy



A Shell Star – Strato protettivo

B Film vinilico decorativo

C Cor.Star. Pannello in tecnologia SPC

D Sottopavimento acustico IXPE

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Integrato in IXPE\*\*  
IXPE Integrated\*\*

## Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

## Battiscopa Skirting Board

Pvc Espanso  
Expanded Pvc



Book finiture  
Finishing Book



Bruges  
Stone




Cardiff  
Stone




Cemento  
Stone




Liegi  
Stone

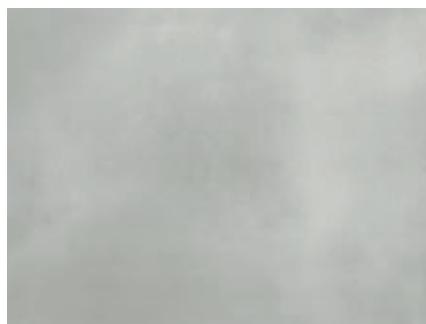

Resina  
Stone

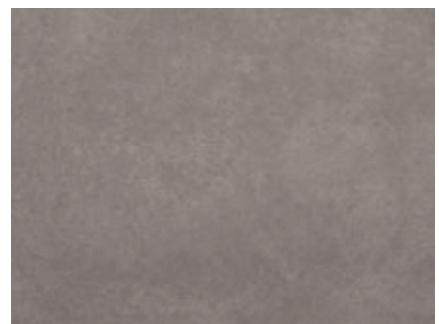

Barry  
Stone

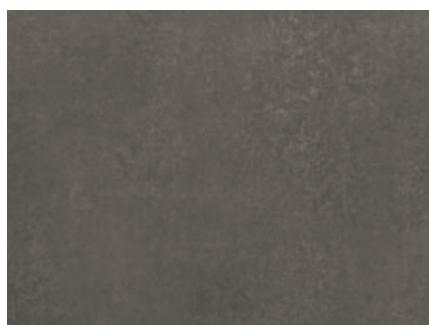

Newport  
Stone



Corten  
Stone

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Skema indica di posare sempre la barriera vapore.  
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

# Connex

Connex si caratterizza per alcuni aspetti tecnici che lo rendono un unicum della gamma SPC. Resistente ma sottile, è silenzioso grazie al sottopavimento preaccoppiato.

Connex is characterised by certain technical aspects that make it unique in the SPC range. Durable yet thin, quiet thanks to the pre-coupled underlay, it is A+ certified.

1500x180x5,5

## Spessore ridotto Reduced thickness

5,5 mm di spessore per la classe commerciale 33.  
5,5 mm thick for commercial grade 33.


## Superficie silenziosa Quiet surface

Il pannello acustico integrato attutisce il rumore dei passi e dell'ambiente.  
The integrated acoustic panel muffles the noise of footsteps and of the environment.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
5Gi	4V Micro	Bfl-s1	Ok $T \leq 28^{\circ}C$	0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS

## Stratigrafia Stratigraphy



## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

### Sottopavimenti Underlayer

Integrato in IXPE\*\*  
IXPE Integrated\*\*

### Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit.

### Battiscopa Skirting Board

Pvc Espanso  
Expanded Pvc



Book finiture  
Finishing Book



Rovere Crudo  
Wood 1500×180×5,5 1100



Rovere Canadese  
Wood 1500×180×5,5 1104



Baltic Oak  
Wood 1500×180×5,5 1115



Rovere Congo  
Wood 1500×180×5,5 1137



Rovere Britannico  
Wood 1500×180×5,5 1138



Rovere Nordico  
Wood 1500×180×5,5 1139



CONNEX  
Rovere Crudo  
1500×180×5,5 mm

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Skema indica di posare sempre la barriera vapore.  
Skema indicates to always lay the vapor barrier.

# Star KS

Tutta la bellezza della spina, abbinata alla tecnologia di un pavimento SPC.  
Star KS è la sintesi perfetta di tradizione e innovazione.

All the beauty of herringbone, combined with the technology of an SPC floor.  
Star KS is the perfect synthesis of tradition and innovation.

1498x300x6

## Decoro a spina Chevron pattern

Ispirato al classico pattern a spina francese.

Inspired by the classic French herringbone pattern.

## Effetto realistico Realistic effect

Superficie trattata con tecnologia endless per una posa dall'effetto continuo.

Surface treated with endless technology for a continuous effect laying.

## Incastro 5Gc 5Gc interlocking


Una tecnologia evoluta per una posa perfetta.

Advanced technology for perfect installation.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Sincroporo Synchropores	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use	Scivolosità Slipperiness
					0,55 mm	23 Alto traffico High traffic	33 Alto traffico High traffic	DS
5Gc	4V Micro	Si** Yes**	Bfl-s1	Ok $T \leq 28^\circ C$				

## Stratigrafia Stratigraphy



## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

### Sottopavimenti Underlayer

Integrato in IXPE \*\*\*  
IXPE Integrated\*\*\*

### Profilo Profile


Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale,  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit

### Battiscopa Skirting Board

Pvc Espanso  
Expanded PVC




Book finiture  
Finishing Book

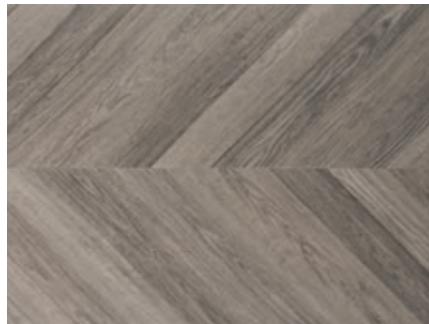


Nizza  
Emotion

1498×300×6 1226

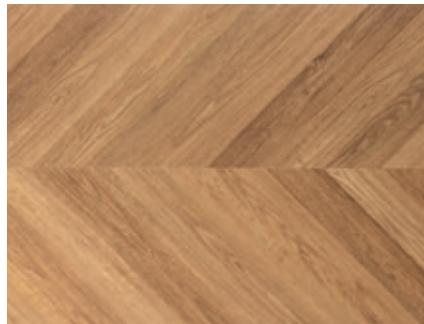


Nantes  
Emotion

1498×300×6 1227

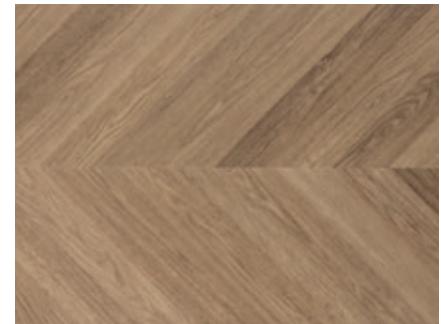

Marsiglia  
Emotion

1498×300×6 1228

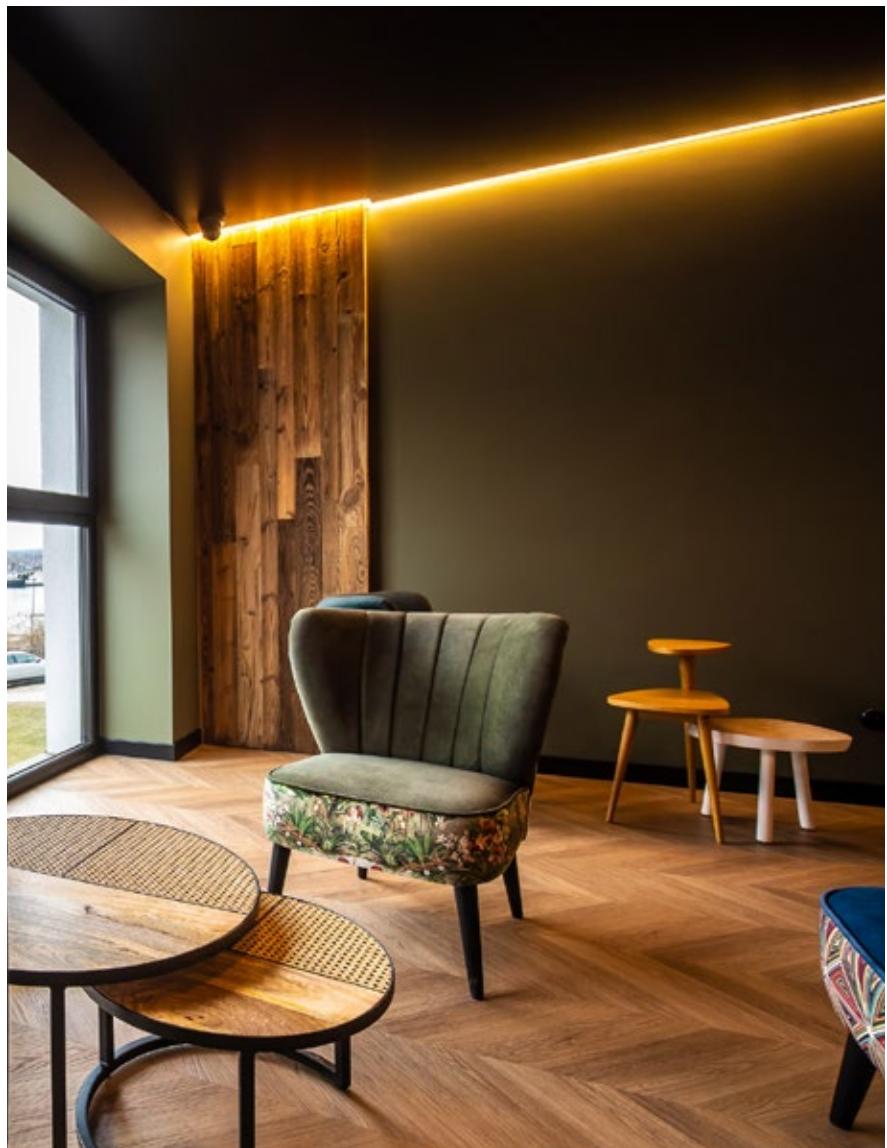

STAR KS  
Marsiglia  
1498×300×6

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Tecnologia Endless: il disallineamento dei biselli impressi non è da considerarsi un difetto ma un aspetto del prodotto.

Endless Technology: misalignment of the imprinted bevels is not to be considered a defect but an aspect of the product.

\*\*\* Skema indica di posare sempre la barriera vapore.  
Skema indicates to always lay the vapor barrier.



**62 - 63**

# **PAVIMENTI IN LEGNO**

# **WOOD FLOORING**

Lumbertech 270

Lumbertech 205

Lumbertech S700

Yles

Palladio

Opera

Evo

Evo Plank

Spinaitaliana

Ricerca estetica e valorizzazione della materia prima: i pavimenti in legno celebrano la tradizione e l'artigianalità, e rispettano l'ambiente, come dimostrano le certificazioni d'origine. Alle collezioni in puro legno si affiancano quelle in legno potenziato nella resistenza, che utilizzano meno materia prima, e sono quindi ancora più sostenibili.

Aesthetic research and enhancement of the raw material: wood flooring celebrates tradition and craftsmanship, and respects the environment, as proven by the certificates of origin. The pure wood collections are complemented by those in engineered wood, which use less raw material and are therefore even more sustainable.

← PALLADIO  
Rovere Venezia  
2350×192×15 mm



PALLADIO  
Rovere Venezia  
2350x192x15 mm




LUMBERTECH 270  
Caspio  
2200x270x11 mm

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).  
Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

# Lumbertech

La rivoluzione del pavimento in legno. Lumbertech è una superficie innovativa, certificata e sostenibile, disponibile in un'ampia gamma di formati e finiture, anche con posa a spina.

The wood flooring revolution. Lumbertech is an innovative, certified and sustainable surface, available in a wide range of formats and finishes, also with herringbone laying.



## Prodotto sostenibile Sustainable product

Realizzato con 1/8 di materia lignea rispetto a un tradizionale prefinito stratificato.

Made with 1/8 of wood material compared to a traditional layered prefinished product.

## Aspetto naturale Natural appearance

Spazzolatura e finiture superficiali a base di oli naturali e vernici matt esaltano le venature.

Brushing and surface finishes based on natural oils and matt varnishes enhance the grain.

## Resistente agli urti Impact-resistant


Grazie alla tecnologia Wood Powder, Lumbertech resiste a calpestio, urti e carichi concentrati.

Thanks to the Wood Powder technology, Lumbertech withstands footsteps, impacts and concentrated loads.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Incastro Joint	Bisello Bevel	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Accessori abbinabili Matching accessories	Umidità/Resi- stenza acqua Moisture/Wa- ter-resistant
TLS TLS Plus (270, 205)	PLS PLS (S700)	2V (270, 205)	4V Micro (S700)	Bfl-s1	Ok $T \leq 27^\circ C$	Sì Yes	Ok (270, 205)

## Stratigrafia Stratigraphy



LUMBERTECH

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR, DB

## Profilo Profile

Kit Dislivello, Terminale, Profilo Scala  
Expansion Kit, Terminal Kit, Stair Profile

## Battiscopa Skirting Board

Star, Look, Time

Lumbertech, esprime il meglio di sé quale pavimento flottante abbinato al materassino Superior RBR ma grazie alla tecnologia di costruzione Wood Powder può essere posato anche in aderenza totale con colla.

È fondamentale tener conto delle indicazioni del protocollo di incollaggio Skema. Vedi QRcode.

Lumbertech, expresses itself at its best as a floating floor combined with Superior RBR matting, but thanks to the Wood Powder construction technology it can also be laid in full adhesion with glue. It is essential to take into account the information in the Skema bonding protocol. See QRcode.



**Lumbertech 270**


Rovere Adamello  
CI Rustic Oil      2200×270×11      1430



Rovere Gran Paradiso  
CI Rustic Oil      2200×270×11      1431



Rovere Yellow stone  
CI Nature Oil      2200×270×11      1432

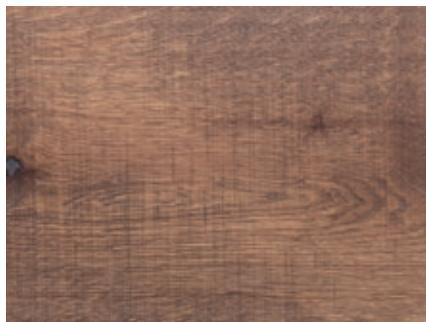

Rovere Circeo  
CI Rustic-Trame Oil      2200×270×11      1434



Noce Reale  
CI Comfort Oil      2200×270×11      1435



Rovere Arenal  
CI Nature-Trame Oil      2200×270×11      1437



Rovere Caspio  
CI nature Varnish      2200×270×11      1439



Rovere Ontario  
CI ambiente Varnish      2200×270×11      1440



Rovere Pollino  
CI nature Varnish      2200×270×11      1442



Rovere Conero  
CI nature Varnish      2200×270×11      1443



Rovere Valsesia  
CI ambiente Varnish      2200×270×11      1444



Rovere Brenta  
CI rustic Varnish      2200×270×11      1451

## Lumbertech 205



Rovere Arches  
Cl ambiente Varnish

2200×205×11

1453



Rovere Ontario  
Cl ambiente Varnish

2200×205×11

1452



Rovere Brenta  
Cl ambiente Varnish

2200×205×11

1455



Book furniture  
Finishing Book  
Lumbertech  
Oil 270



Book furniture  
Finishing Book  
Lumbertech  
Varnish 270



Book furniture  
Finishing Book  
Lumbertech  
Varnish 205



Book furniture  
Finishing Book  
Lumbertech  
Varnish S700

## Lumbertech S700



Rovere Arches  
Cl ambiente Varnish

700×140×11

1445



Rovere Ontario  
Cl ambiente Varnish

700×140×11

1446



Rovere Conero  
Cl ambiente Varnish

700×140×11

1448



Rovere Valsesia  
Cl ambiente Varnish

700×140×11

1449



Noce Classico  
Cl ambiente Varnish

700×140×11

1450



LUMBERTECH 270  
Caspio  
2200x270x11 mm





YLE  
Folia Natural  
537×190×15 mm

# Yles

Yles è un pavimento geometrico che interpreta in chiave contemporanea il tradizionale parquet, unendo design e artigianalità.

Yles is a geometric floor that interprets the traditional parquet in a contemporary way, combining design and craftsmanship.

## Design esclusivo Exclusive design

Moduli geometrici scandiscono pavimenti e pareti per una nuova interpretazione dello spazio.

Geometrical modules mark out floors and walls for a new interpretation of space.

## Estetica senza tempo Timeless aesthetic

Lavorazioni artigianali come spazzolatura ed effetti trama valorizzano la materia.

Handcrafted processes, such as brushing and texture effects, enhance the material.

## Massima creatività Maximum creativity

Tanti elementi di forme diverse per infinite possibilità di posa a disposizione dell'interior designer.

Many elements of different shapes for infinite laying possibilities at the disposal of the interior designer.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro  
Joint

Bisello  
Bevel

Reazione  
al fuoco\*  
Fire reaction\*

Posa  
Installation




F+F

4V

Dfl-s1

Incollata  
Glued

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Legno rovere europeo o Noce europeo  
B Listellare di abete  
C Bilacciate in compensato di abete o derullato di pioppo

4 mm  
9 o 10 mm  
2 mm

YLES



Neutra  
AB



Natural  
AB



Nux  
ABC



Ferrum  
AB



Harena  
AB




Carbo  
AB



YLES  
Folia Natural  
537×190×15 mm


# Formati e versioni

## Formats and versions

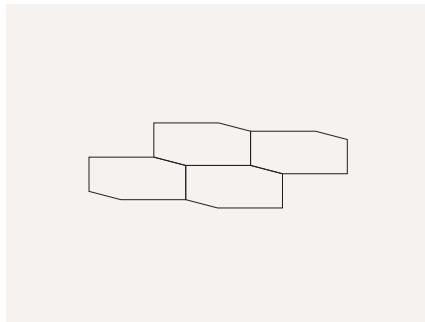


KYTOS 380

855×380×15/16

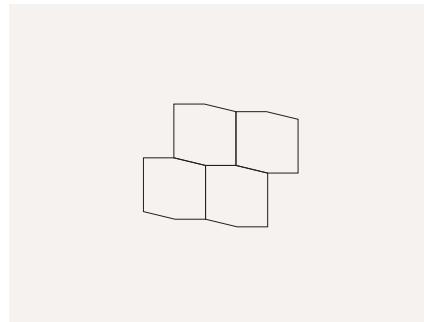


KYTOS 570

570×570×15/16

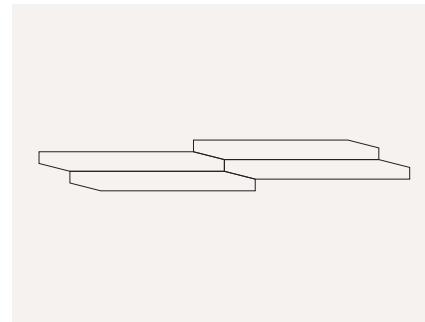


KYTOS 190

1710×190×15/16

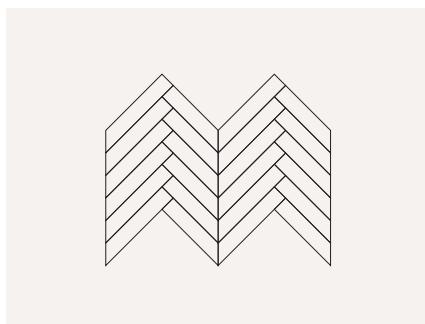


KROSS

450/540×90×15/16

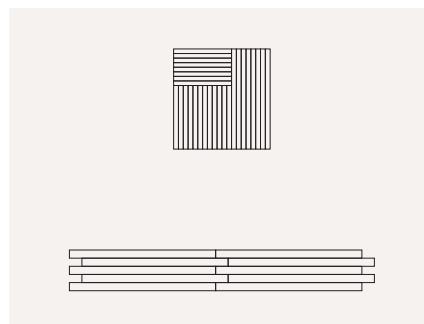


STYLO

1080/1800×90×15/16

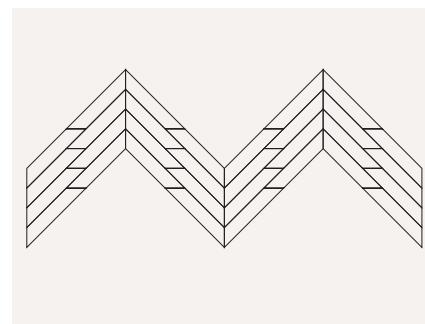


OVER

540×90×15/16

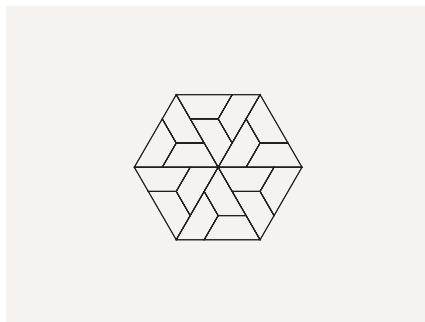


TARSIA

439×190×15/16

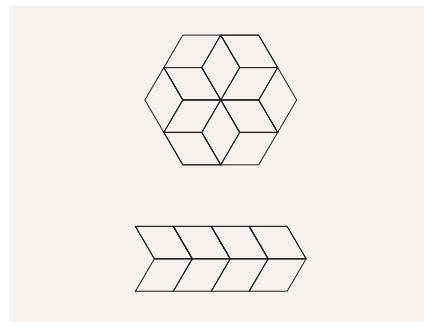

HEXAGON

329×190×15/16

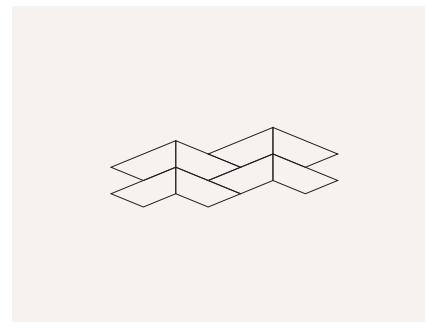

FOLIA

537×190×15/16




YLES  
Folia Ferrum  
537x190x15 mm

# Palladio

Palladio è un pavimento in legno di rovere di Slavonia dall'aspetto naturale e contemporaneo, disponibile nei formati tavola, maxilistone e spina ungherese.

Palladio is a Slavonian oak floor with a natural and contemporary look, available in plank, maxi plank and chevron formats.

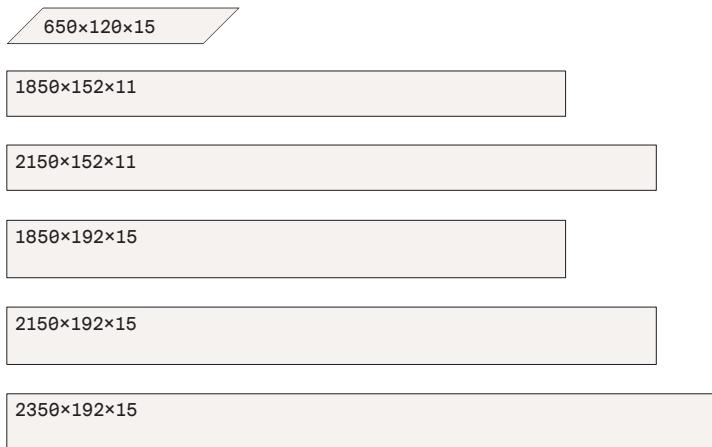

## Aspetto naturale Natural appearance

Verniciato all'acqua in finitura opaca e leggermente spazzolato, ha un aspetto autentico.

Water-varnished in a matte and lightly brushed finish, it has an authentic appearance.

## Made in Italy

Lavorazioni realizzate in Italia, anche con legno certificato FSC previa richiesta e disponibilità.

Manufactured in Italy, also with FSC-certified wood upon request and availability.

## Grande formato Large format

Disponibile in formato maxilistone per chi ama il legno nella sua massima espressione.

Available in maxi-plank format for those who love wood at its best.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro  
Joint




4V Micro

Bisello  
Bevel



Cfl-s1

Reazione  
al fuoco \*  
Fire reaction \*



Ok  
 $T \leq 27^\circ C$

Riscaldamento  
a pavimento  
Radiant heating




Floottante, incollata  
Palladio S650 posa solo ad incollaggio totale  
Floating, glued  
Palladio S650 only fully bonded installation

Posa  
Installation



## Stratigrafia Stratigraphy



A Vernice olio UV

B Legno rovere europeo

C Multistrato di betulla

4 mm  
7-11 mm

## Certificazioni Certifications



Su richiesta  
On demand

Su richiesta  
On demand

## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR

## Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale,  
Toro Scala.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal  
Kit, Stair Noise

## Battiscopa Skirting Board

W75, W45, Time, Look, Star



Book furniture  
Finishing Book  
Palladio 192



Book furniture  
Finishing Book  
Palladio 152



Book furniture  
Finishing Book  
S650



Rovere Venezia  
CI Nature  
1850x192x15  
2150x192x15  
2350x192x15  
1850x152x11  
2150x152x11

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale  
Classic oak, varnished, brushed, natural colour



Rovere Maser  
CI Rustico  
1850x192x15  
2150x192x15  
2350x192x15  
1850x152x11  
2150x152x11

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale  
Classic oak, varnished, brushed, natural colour




Rovere Trissino  
CI Rustico  
1850x192x15  
2150x192x15  
2350x192x15  
1850x152x11  
2150x152x11

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo  
Classic oak, varnished, brushed, raw coloured



Rovere Bassano  
CI Rustico  
1850x192x15  
2150x192x15  
2350x192x15

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto grigio  
Classic oak, varnished, brushed, grey colour

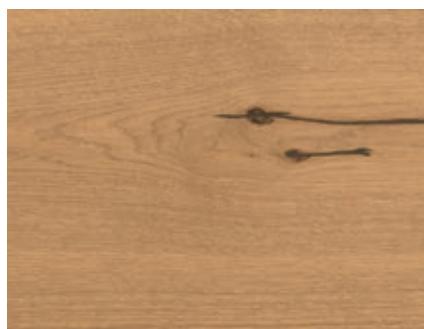

Rovere Asolo  
CI Rustico  
1850x192x15  
2150x192x15  
2350x192x15  
1850x152x11  
2150x152x11

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto miele  
Classic oak, varnished, brushed, honey colour



Rovere Treviso  
CI Rustico  
1850x192x15  
2150x192x15  
2350x192x15  
1850x152x11  
2150x152x11

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto nocciola  
Classic oak, varnished, brushed, hazel colour



Rovere Vicenza  
CI Nature  
1850x152x11  
2150x152x11  
650x120x15 Spina

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo  
Classic oak, varnished, brushed, raw colour

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).  
Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).

# Opera

C'è tutta la bellezza del legno nella collezione Opera, la più longeva dell'offerta Skema, che utilizza in modo razionale la materia nobile per una maggiore attenzione all'ambiente.

All the beauty of wood can be found in the Opera collection, the longest-lived of Skema's offerings, which makes rational use of the noble material for greater environmental awareness.

1900×190×15

## Dimensione parquet Parquet size

Formato ideale per progetti d'interior di qualsiasi dimensione.

Ideal format for interior projects of any size.

## Lavorazioni accurate Precise processing

Ossidazione, piallatura e spazzolatura per la massima qualità.

Oxidation, planing and brushing for maximum quality.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro  
Joint

Bisello  
Bevel


Reazione  
al fuoco \*  
Fire reaction \*

Riscaldamento  
a pavimento  
Radiant heating

Posa  
Installation



## Stratigrafia Stratigraphy



- A Vernice olio UV  
B Legno nobile rovere  
C Listellare di pino o pioppo  
D Impiallacciato di pioppo

3 mm  
10 mm  
2 mm

## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

Superior RBR, DB

## Profilo Profile

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale,  
Toro Scala.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal  
Kit, Stair Noise

## Battiscopa Skirting Board

W75, W45, Time, Look, Star



Book finiture  
Finishing Book



Don Giovanni Classic 1900×190×15  
ABC ▲

Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato, tinto crudo

Classic oak, UV oil varnished, brushed, raw coloured



Aida Classic 1900×190×15  
ABC ▲

Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato, naturale

Classic oak, UV oil varnished, brushed, natural



Medea \*\*\* 1900×190×15  
CDD ■

Rovere doppio smoked (ossidato) rustico, verniciato olio UV, spazzolato-destrutturato, tinto light carbon

Double smoked (oxidized) rustic oak, UV oil varnished, brushed-unstructured, light carbon colour



Etna 1900×190×15  
CDD ■

Rovere rustico europeo/smoked (ossidato), verniciato olio UV, spazzolato profondo

European rustic oak/smoked (oxidized), UV oil varnished, deeply brushed



Fuji 1900×190×15  
ABCD mix ■

Rovere crudo rustico, verniciato olio UV, spazzolato

Raw classic oak, UV oil varnished, brushed

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Possibile presenza di ripartenze.  
Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di Skema.

Possible presence of cut planks.  
For installation on shallow radiant floor, please contact Skema's technical department.

\*\*\* Presenza di nodi sani e/o stuccati  
Healthy and/or filled knots

Nota Materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità.  
Note Material from extra EU; check availability.

# Evo

Evo è una collezione ispirata agli stili di vita contemporanei, curata nell'estetica grazie alle attente lavorazioni di ossidazione, piallatura e spazzolatura.

Evo is a collection inspired by contemporary lifestyles, whose aesthetics are carefully thought out through the careful processes of oxidation, planing and brushing.

1220x158x10

1900x150x100

## Varietà di formati Variety of formats

Dalla mini tavola alla grande plancia, per progetti d'interior di qualsiasi dimensione.

From mini to maxi planks, for interior projects of any size.

## Spessore ridotto Reduced thickness


Evo è un pavimento in legno spesso solo 10 mm.

Evo is a wooden floor only 10 mm thick.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Posa Installation
M+F	2V	Dfl-s1	Ok $T \leq 27^\circ C$	Incollaggio totale Total gluing
M+F	2V Micro Su 2 lati lunghi On 2 long sides	Dfl-s1		

## Stratigrafia Stratigraphy



## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

## Profilo Profile

## Battiscopa Skirting Board

Kit Dislivello, Dilatazione,  
Terminale, Toro Scala.  
Splice Kit, Expansion Kit,  
Terminal Kit, Stair Noise

W75, W45, Time, Look, Star



Book finiture  
Finishing Book

## Evo



**Antico** 1220×158×10  
CDD ■  
Rovere europeo rustico, smoked (ossidato), verniciato olio UV, piallato.  
European rustic oak, smoked (oxidized), UV oil varnished, hand-scraped



**Moderno** 1220×158×10  
CDD ■  
Rovere europeo rustico, smoked (ossidato), verniciato olio UV, spazzolato.  
European rustic oak, smoked (oxidized), UV oil varnished, brushed



**Originale** 1220×158×10  
CDD ■  
Rovere europeo rustico, verniciato olio UV, spazzolato, naturale.  
European rustic oak, UV oil varnished, brushed, natural



**Originale Classic** 1220×158×10  
ABC ■  
Rovere europeo classic, verniciato olio UV, spazzolato, naturale.  
European classic oak, UV oil varnished, brushed, natural.

## Evo Plank



**Rovere Ambra** 1900×150×10  
ABCD mix ■  
Rovere rustico, verniciato olio UV, spazzolato.  
Rustic oak, UV oil varnished, brushed.



**Rovere Sabbia** 1900×150×10  
ABCD mix ■  
Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato.  
Classic oak, UV oil varnished, brushed.

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione). Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).

\*\* Possibile presenza di ripartenze. Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di Skema. Possible presence of cut planks. For installation on shallow radiant floor, please contact Skema's technical department.

Nota Materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità.  
Note Material from extra UE; check availability.

# Spinaitaliana

Spinaitaliana è il pavimento in legno da posare a spina classica che risponde a ogni esigenza progettuale, grazie alle dimensioni classiche e alle tre finiture disponibili.

Spinaitaliana is the wooden floor that can be installed in a herringbone pattern and that meets every design requirement, thanks to its dimensions and three available finishes.

540x90x15

## Posa a spina Herringbone laying

Una collezione che risponde alle tendenze d'interior del momento.

A collection that responds to current interior trends.

## Tre finiture Three finishes


Disponibile nelle finiture naturale, ossidata e ossidata medio.

Available in natural, oxidised and medium oxidised finishes.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco * Fire reaction *	Riscaldamento a pavimento Radiant heating	Posa Installation	Formaldeide Formaldehyde
				Incollata Glued	

## Stratigrafia Stratigraphy



## Certificazioni Certifications



## Accessori Accessories

## Sottopavimenti Underlayer

## Profilo Profile

## Battiscopa Skirting Board

Kit Dislivello, Dilatazione, Terminale, Toro Scala.  
Splice Kit, Expansion Kit, Terminal Kit, Stair Noise

W75, W45, Time, Look, Star



Rovere Caffè      540x90x15  
ABCD mix ■

Rovere europeo rustico, dark smoked, verniciato  
olio UV, spazzolato

European rustic oak, dark smoked, UV oil  
varnished, brushed



Rovere Cioccolato      540x90x15  
ABCD mix ■

Rovere europeo rustico, light smoked, verniciato  
olio UV, spazzolato

European rustic oak, light smoked, UV oil  
varnished, brushed



Rovere Miele      540x90x15  
ABCD mix ■

Rovere europeo rustico, verniciato olio UV,  
spazzolato

European rustic oak, UV oil varnished, brushed

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti  
e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi  
scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality  
specified by Skema S.p.A. (please see product technical  
data sheet and/or installation instructions for details).

Nota    Materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità.  
Note    Material from extra EU; check availability.

# Live Program: Customized Wood Flooring

Il programma Live nasce per offrire la massima personalizzazione nella scelta di lavorazioni, finiture e colori, ampliando le possibilità dei pavimenti in legno Made in Italy. Le soluzioni disponibili includono doghe e spine (italiana e francese) con struttura a 2 o 3 strati, in diverse larghezze e lunghezze, in base alle disponibilità di magazzino. I nostri team Customer Care e Project Management sono a disposizione per supportare richieste specifiche e fornire campionature per l'approvazione della produzione.

The Live program was created to offer maximum customization in the choice of processing, finishes and colors, expanding the possibilities of Made in Italy wood flooring. Available solutions include planks, herringbone and chevron patterns with 2- or 3-layer construction, in different widths and lengths, depending on stock availability. Our Customer Care and Project Management teams are available to support specific requests and provide samples for production approval.

---

**STEP 1**  
**Lavorazione**  
**Processing**

**Spazzolato**  
**Brushing**



Lavorazione artigianale che conferisce alla tavola un gradevole aspetto segnato dal tempo.  
Handcrafted working that gives planks a pleasant old look.

**Piallato**  
**Hand-scraping**



Lavorazione artigianale rigorosamente fatta a mano doga per doga; la tavola viene "scolpita" anche contro vena per far risaltare maggiormente le caratteristiche del legno.  
Each plank stave is individually "sculpted" by hand and also worked against the grain to bring out the characteristics of wood.

**Taglio sega**  
**Sawing**



Lavorazione artigianale che produce dei tagli trasversali importanti sulla tavola, rendendola "vissuta".  
This handmade working gives the planks irregular transverse cuts on the rough original surface giving it a "weathered" look.

**Trame**  
**Texturing**



Lavorazione effetto trame, che riproduce una seggettatura dolce e non invasiva, simile alla texture del tessuto in garza.  
Soft saw marks on the wood surface produce a texture similar to gauze.

---

**STEP 2**  
**Finitura**  
**Finishing**

**Ossidato**  
**Oxidated**



Tecnica naturale che avviene per reazione della materia eseguita in autoclave o per impregnazione e che dona un effetto invecchiato al legno.

Natural technique that occurs by reaction of the material performed in an autoclave or by impregnation and which gives an aged effect to the wood.

**Oliato**  
**Oiled**



Finitura che prevede l'applicazione di olii naturali sulla superficie del legno, si distingue per la naturalezza del colore che il parquet assume mettendo in risalto venature e tonalità del legno.

Finishing that involves the application of natural oils on the surface of the wood, it stands out for the naturalness of the colour that the parquet takes on by highlighting veins and shades of wood.

**Verniciato**  
**Varnishing**



Finitura eseguita applicando un film superficiale di vernice che protegge il legno dalle sollecitazioni meccaniche e chimiche, rendendolo più resistente e più facile da pulire.

Finishing performed by applying a surface film of varnish that protects the wood from mechanical and chemical stress, making it more resistant and easier to clean.

# Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489

## ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PER PAVIMENTAZIONI DI LEGNO (NO LUMBERTECH)

### UNI EN 13489 CLASSIFICAZIONE PER QUERCUS SPP. ROVERE

#### Faccia dell'elemento

Caratteristiche	Classe ●	Classe ▲	Classe ■
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.
Nodi * Sani e aderenti Nodi marci	Consentiti se: diametro ≤ 3 mm diametro ≤ 1 mm se non raggruppati **	Consentiti se: diametro ≤ 8 mm diametro ≤ 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)

## CLASSE LIBERA

#### Faccia dell'elemento

Caratteristiche	Nature	Ambiente / comfort	Rustico
Alburno sano	Minima presenza	Piccola presenza	Possibile presenza
Nodi (sani ed aderenti)	Minima presenza	Media presenza	Presente
Nodi (morti, vuoti, stuccati)	Minima presenza	Media presenza	Presente
Nodi occhi di pernice	Presente	Presente	Presente
Alterazioni di colore giallo	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Cretti (stuccati)	Non rilevanti	Possibile presenza	Presenti
Inclusioni di corteccia	Assenti	Assenti	Minima presenza
Colpo di fulmine	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Fibratura aggrovigliata	Minima presenza	Piccola presenza	Piccola presenza
Deviazione della fibratura	Presente	Presente	Presente
Cuore sano/rosso	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante
Variazioni di colore	Minima presenza	Piccola presenza	Presente
Tracce di listelli	Minima presenza	Minima presenza	Minima presenza
Raggi parenchimatici (specchiature)	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Alterazione biologica	Possibile presenza	Minima presenza	Minima presenza

#### PARTI NON VISIBILI

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.

\* Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.

\*\* I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

#### LUMBERTECH IMPORTANTE

Il programma Lumbertech è di origine totalmente naturale e quindi la materia può presentare distorsioni cromatiche, differenze di pasta lignea, variazioni di tonalità per i processi di ossidazione e variazioni nei formati e negli spessori. Queste sono da considerarsi caratteristiche e non difetti. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito [www.skema.eu](http://www.skema.eu).

#### LUMBERTECH ATTENZIONE

Per l'installazione dei pavimenti Lumbertech in luoghi particolarmente sensibili come bagni non ventilati o zone umide, è necessario seguire attentamente le istruzioni di posa e, se necessario, utilizzare un trattamento aggiuntivo con un prodotto idrorepellente.

# Aspect class according to UNI EN 13489 standard

## MULTY-LAYER ELEMENTS WITH JOINTS FOR WOODEN FLOORING (NO LUMBERTECH)

### UNI EN 13489 GRADE CLASSIFICATION OF QUERCUS SPP. (OAK)

#### Face of the element

Features	Class ●	Class ▲	Class ■
Sound sapwood	Not admitted	Permitted up to 50% of the face, if distributed	All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of resistance, of wood floors against wear and tear.
Knots * Sound and tight Rotten knots	Admitted if: diameter ≤ 3 mm diameter ≤ 1 mm if distributed **	Admitted if: diameter ≤ 8 mm diameter ≤ 2 mm	
Shakes (bristling)	Not admitted	Admitted up to 20 mm long by each board	
Bark inclusions	Not admitted	Not admitted	
Lightning	Not admitted	Not admitted	
Deflection of the grain	Admitted, no restrictions	Admitted, no restrictions	
Change of colour	Slight change admitted	Admitted	
Parenchymatic radius effect	Admitted	Admitted	
Biological alteration	Not admitted	Not admitted	Not admitted, except for mycosis turning the wood to blue colour and black holes by insects

## FREE CLASS

#### Face of the element

Features	Nature	Ambiente / Comfort	Rustic
Sound sapwood	Minimal presence	Small presence	Possible presence
Knots (live)	Minimal presence	Medium presence	Present
Knots (dead, hole)	Minimal presence	Medium presence	Present
Pin knots	Present	Present	Present
Yellow stain	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Cheks	Not relevant	Possible presence	Present
Bark pockets	Absent	Absent	Minimal presence
Lightning shake	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Curley grain	Minimal presence	Small presence	Small presence
Slope grain	Present	Present	Present
Sound heart	Not relevant	Not relevant	Not relevant
Colour variation	Minimal presence	Small presence	Present
Stick marks	Minimal presence	Minimal presence	Minimal presence
Medullary ray	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Biodeterioration	Possible presence	Minimal presence	Minimal presence

#### NON-VISIBLE PARTS

All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of resistance, of wood floors against wear and tear.

- \* Knot cracks and holes must be filled.
- \*\* Knots are considered distributed when the distance inbetween, from edge to edge, is more than 30 mm.

#### LUMBERTECH

##### IMPORTANT

Lumbertech program is totally natural origin, therefore the matter may present chromatic dystonias, differences in woody pulp, variations in tones for the oxidation processes & variations in formats & thicknesses. These are to be considered characteristics & not defects. Technical details may be modified without any prior warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit [www.skema.eu](http://www.skema.eu).

#### LUMBERTECH

##### CAUTION

When installing Lumbertech floors in particularly sensitive locations such as unventilated bathrooms or wet areas, you must carefully follow the installation instructions and, if necessary, use an additional treatment with a water-repellent product.



**90 - 91**


**PAVIMENTI  
PER ESTERNI  
OUTDOOR  
FLOORING**

**Real  
Pacto  
Compact**

I pavimenti per esterni progettati da Skema uniscono tecniche produttive all'avanguardia con materie prime innovative per offrire superfici outdoor resistenti e dall'aspetto naturale. Le collezioni sono caratterizzate da un sistema di posa sopraelevata, che consente di realizzare terrazzi, passerelle o bordi piscina duraturi e adatti a ogni stile.

The outdoor floors designed by Skema combine state-of-the-art production techniques with innovative raw materials to offer durable, natural-looking outdoor surfaces. The collections are characterised by a raised laying system, which makes it possible to create durable terraces, walkways or pool edges to suit every style.

← REAL  
Teak  
2900×143×22,5 mm

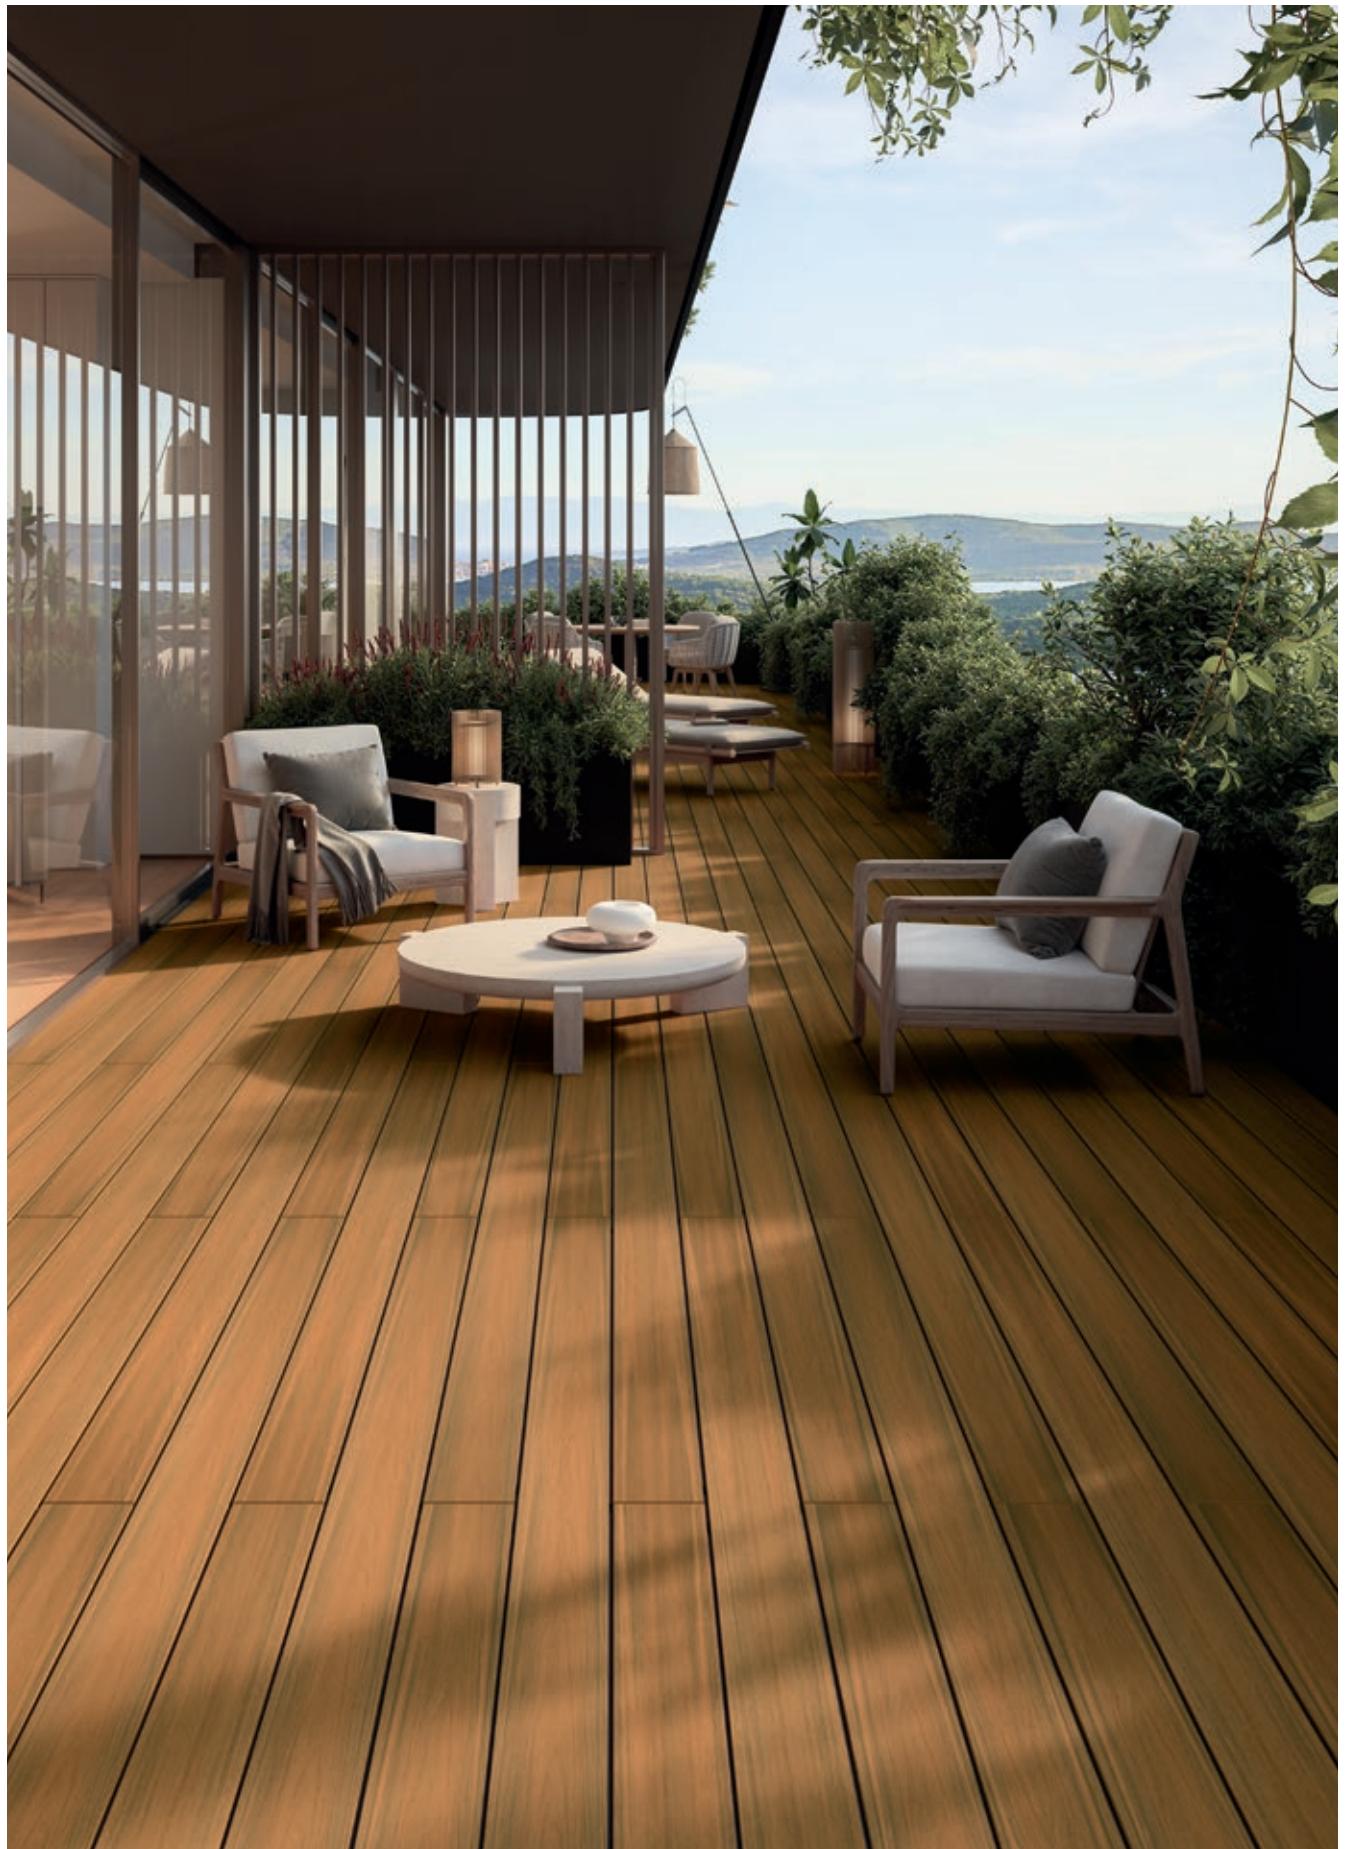

REAL  
Ipe Lapacho  
2900x143x22,5 mm



REAL  
Teak  
2900x143x22,5 mm





Book finiture  
Finishing Book

Pavimentazione outdoor dalla resa estetica naturale, Real è realizzata con tecnologia di polimero coestruso dalle forti valenze estetiche.

An outdoor floor covering with natural aesthetics, Real is made of co-extruded polymer technology with strong aesthetic values.



Teak Ossidato



Ipe Lapacho



Teak

2900×143×22,5

2900×143×22,5

2900×143×22,5

2900×143×22,5

## Doga lunga Long plank

Meno fughe e maggiore omogeneità del pavimento grazie alla doga lunga 2900 mm.


Fewer joints and greater floor homogeneity thanks to the 2900 mm long plank.

## Facilità di pulizia Ease of cleaning

Antimuffa, resistente ai graffi e pratico da pulire grazie al film in polimero che lo riveste.

Mould-resistant, scratch-resistant and practical to clean thanks to the polymer film that covers it.

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Film in polimero HDPE
- B Massa in WPC
- C Film in polimero HDPE



PACTO  
Panarea  
2900×150×20 mm



Book finiture  
Finishing Book

Pacto è un rivestimento solido, robusto, perfetto per aree esterne ad alto traffico.  
È realizzato in materiale composito che richiama l'estetica del legno invecchiato.

Pacto is a solid and robust floor, perfect for high-traffic outdoor areas.  
It is made of a composite material that recalls the aesthetics of aged wood.



Lipari



Vulcano



Linosa

2900×150×20

2900×150×20



Panarea

2900×150×20

2900×150×20

#### **Effetto legno Wood effect**

La superficie riproduce le venature del legno.

The surface reproduces the wood grain.

#### **Versatilità progettuale Design versatility**

Ideale anche per curvature, smussi e gradini.

Also ideal for bends, chamfers and steps.

#### **Stratigrafia Stratigraphy**



- A Film in polimero HDPE
- B Massa in WPC
- C Film in polimero HDPE

# Compact



Book finiture  
Finishing Book

Decking dall'anima interna piena, Compact si presenta con la superficie rigata su entrambi i lati, sottile da un lato e più spaziata dall'altro. Perfetto per sopportare grandi carichi con la massima flessibilità, anche estetica.

Decking with a solid core, Compact has a ribbed surface on both sides, thin on one side and more spaced on the other. Perfect for carrying large loads with maximum flexibility, including aesthetics.



Argilla



Grigio Platino

2900x140x20

2900x140x20

## Posa flessibile Flexible laying

Le doghe si usano da entrambi i lati, per un effetto estetico sempre diverso.

The planks are used on both sides for an ever-changing aesthetic effect.

## Versatilità progettuale Design versatility

Le doghe, insieme agli accessori della linea, permettono di realizzare gradini, smussi e rivestimenti verticali.

The planks, together with the line's accessories, make it possible to create steps, chamfers and vertical coverings.

## Poca manutenzione Low maintenance

Resistente alle intemperie e durevole nel tempo, richiede pochissima manutenzione.

Weather-resistant and durable, it requires very little maintenance.

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Film in polimero HDPE
- B Massa in WPC
- C Film in polimero HDPE



**100-101**

**PAVIMENTI  
SOPRAELEVATI  
RAISED  
FLOORING**

Lumbertech  
Prestige L  
Vision Technic

I pavimenti sopraelevati nascono per soddisfare la richiesta di funzionalità di uffici e luoghi collettivi, con l'intento di far passare senza vincoli di spazio tubi e cavi mantenendo il pavimento ispezionabile in caso di necessità. Materiali e finiture sono ripresi dalle altre collezioni, per ambienti piacevolmente coordinati.

Raised floors were created to meet the demand for functionality in offices and collective places, with the intention of allowing pipes and cables to pass without space constraints while making it easy to inspect the floor if necessary. Materials and finishes are the same as those from the other collections, for pleasantly coordinated environments.



# Lumbertech

La rivoluzione del pavimento in legno: Lumbertech è una superficie innovativa, certificata e sostenibile, disponibile in un'ampia gamma di formati e finiture.

The wood flooring revolution: Lumbertech is an innovative, certified and sustainable surface, available in a wide range of formats and finishes.

600x600x40/41

Struttura Structure	Superficie Surface			
Scelta tra pannelli in truciolare o solfato di calcio, per rispondere a diverse esigenze di resistenza, stabilità e prestazioni acustiche.	Più opzioni: legno (Lumbertech), laminato effetto legno (Prestige L) e laminato effetto materico (Vision Technic).			
Choice of chipboard or calcium sulphate panels to meet different needs for strength, stability, and acoustic performance.				
Multiple options: wood (Lumbertech), wood-effect laminate (Prestige L), and textured-effect laminate (Vision Technic).				
Caratteristiche tecniche Technical features				
Reazione al fuoco Fire reaction	Formaldeide Formaldehyde	Carico massimo di rottura Maximum breaking load. Classe dell'elemento Element class. EN 12825	Deformazione permanente dopo il carico Permanent deformation after loading EN 12825	Resistenza all'urto di corpi duri e morbidi Impact resistance of hard and soft bodies
 Bfl-s1	 E1	Vedi scheda tecnica See data sheet	< 0,5 mm	Test superato Test passed



Rovere Arches      600×600×40      1438  
600×600×41      1453



Rovere Ontario      600×600×40      1440  
600×600×41      1452



Rovere Brenta      600×600×40      1451  
600×600×41      1455



ENPAP—Ente Nazionale di Previdenza  
e Assistenza per gli Psicologi, Roma,  
Guidugli e Gentile Architetti Associati, 2025

# Prestige L

Prestige è un laminato effetto legno dalle caratteristiche tecniche evolute.  
Un rivestimento resistente, perfetto per le esigenze dei luoghi collettivi.

Prestige is a wood-effect laminate with advanced technical features.  
A durable floor, perfect for the needs of communal places.

600x600x37/38

## Effetto legno Wood effect

Per chi vuole un pavimento in laminato senza rinunciare all'effetto legno.

For those who want a laminate floor without giving up the wood effect.

## Struttura Structure

Scelta tra pannelli in truciolare o solfato di calcio, per rispondere a diverse esigenze di resistenza, stabilità e prestazioni acustiche.

Choice of chipboard or calcium sulphate panels to meet different needs for strength, stability, and acoustic performance.

## Superficie Surface

Più opzioni: legno (Lumbertech), laminato effetto legno (Prestige L) e laminato effetto materico (Vision Technic).

Multiple options: wood (Lumbertech), wood-effect laminate (Prestige L), and textured-effect laminate (Vision Technic).

## Caratteristiche tecniche Technical features

Reazione  
al fuoco  
Fire reaction



Formaldeide  
Formaldehyde



Classe  
di abrasione  
Abrasion class



Carico massimo di rottura  
Maximum breaking load.

Classe dell'elemento  
Element class.

EN 12825

Deformazione permanente  
dopo il carico  
Permanent deformation  
after loading

EN 12825

Resistenza all'urto di corpi  
duri e morbidi  
Impact resistance of hard  
and soft bodies

Vedi scheda tecnica  
See data sheet

< 0,5 mm

Test superato  
Test passed



Grey Oak  
Natural

600×600×38  
600×600×37

168



Rovere Senese  
Natural

600×600×38  
600×600×37

250



Noce Autentico  
Modern

600×600×38  
600×600×37

178



Pepper Oak  
Emotion

600×600×38  
600×600×37

372

# Vision Technic

Nella collezione Vision Technic sono raccolti i laminati con decori che riproducono effetti acciaio o pietra.

The Vision Technic collection includes laminates with patterns reproducing steel or stone effects.

600x600x37/38

## Effetti materici Textural effects

Le performance del laminato con un decoro superficiale ispirato ad acciaio e pietra naturale.

The performance of laminate with a surface pattern inspired by steel and natural stone.

## Resistenza all'abrasione Abrasion resistant

Performance eccezionali per ambienti collettivi ad alta frequentazione.

Outstanding performance for high-traffic communal environments.

## Struttura Structure

Scelta tra pannelli in truciolare o solfato di calcio, per rispondere a diverse esigenze di resistenza, stabilità e prestazioni acustiche.

Choice of chipboard or calcium sulphate panels to meet different needs for strength, stability, and acoustic performance.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Reazione  
al fuoco  
Fire reaction



Formaldeide  
Formaldehyde



Classe  
di abrasione  
Abrasion class



Carico massimo di rottura  
Maximum breaking load.  
Classe dell'elemento  
Element class.

EN 12825

Deformazione permanente  
dopo il carico  
Permanent deformation  
after loading

EN 12825

Resistenza all'urto di corpi  
duri e morbidi  
Impact resistance of hard  
and soft bodies


Bfl-s1

E1


Vedi scheda tecnica  
See data sheet

< 0,5 mm


Test superato  
Test passed

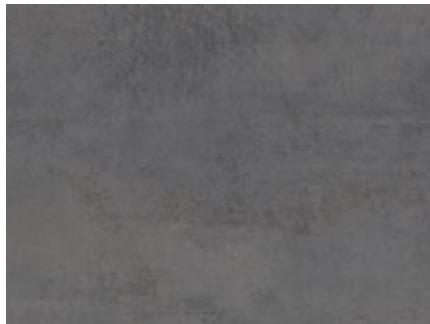


Acciaio Brunito      600×600×38  
600×600×37      205

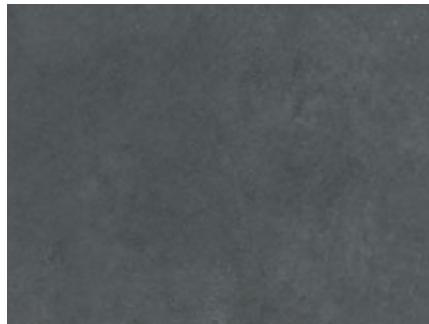

Pietra Portoghese      600×600×38  
600×600×37      206

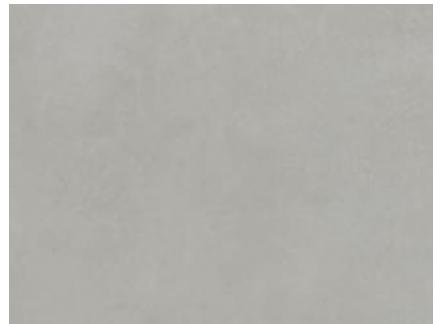

Pietra Carnica      600×600×38  
600×600×37      207

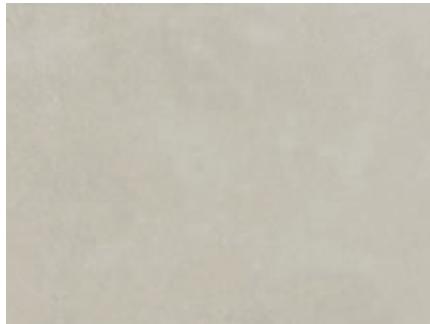

Pietra d'Istria      600×600×38  
600×600×37      208





**110-111**

**RIVESTIMENTI  
A PARETE E SOFFITTO  
WALL AND CEILING  
COVERINGS**

Tech Wall  
Living Wall  
Star KW  
Star KW Maxi

Le proposte per il rivestimento di pareti e soffitti creano una piacevole continuità stilistica tra la dimensione orizzontale e quella verticale di ogni ambiente. Per la forte componente decorativa, i rivestimenti sono proposti come alternativa a carte da parati e tinteggiature, e sono utilizzati anche per il rivestimento di mobili, banconi dei bar, ante di armadi e come testiere di letti.

The proposals for wall and ceiling covering create a pleasant stylistic continuity between the horizontal and vertical dimensions of any room. Due to their strong decorative component, the coverings are offered as an alternative to wallpapers and paint, and are also used for covering furniture, bar counters, cupboard doors and as headboards for beds.

← TECH WALL  
Timber  
3040×166×12 mm



TECH WALL  
Timber  
3040x166x12 mm

# Tech Wall

Un rivestimento a parete e soffitto versatile, personalizzabile, scenografico, resistente al fuoco, sostenibile e di grandi dimensioni. Perfetto per il residenziale, ma soprattutto per ambienti pubblici, come hotel, ristoranti e negozi. Disponibile in tre versioni: liscio, con superficie rigata squadrata oppure cannettata arrotondata.

A versatile, customisable, scenic, fire resistant, sustainable and large wall and ceiling covering. Perfect for residential, but especially for public environments such as hotels, restaurants and shops. Available in three versions: smooth, with a square ribbed surface or a rounded rod.

3040×166×12

## Reazione al fuoco Reaction to fire

Classe di reazione al fuoco B-s2 d0, ideale per hotel, ristoranti e ambienti pubblici.

Fire reaction class B-s2 d0, ideal for hotels, restaurants and public areas.

## Grandi dimensioni Large dimensions

La doga alta 3040 mm ne fa la scelta ideale per allestimenti di grande effetto scenico.

The 3040 mm high plank, makes it the ideal choice for impressive staging.

## Continuità estetica Aesthetic continuity

I decori di Tech Wall sono pensati per abbinarsi ai pavimenti.

The decors of Tech Wall are designed to match the floors.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Reazione  
al fuoco  
Fire reaction

Formaldeide  
Formaldehyde

B-s2,d0

E1

TW1



Raw Oak      3040×166×12      1681

TW2



Raw Oak      3040×166×12      1681

TW3



Raw Oak      3040×166×12      1681



Timber      3040×166×12      1682



Timber      3040×166×12      1682



Timber      3040×166×12      1682



Nux      3040×166×12      1683



Nux      3040×166×12      1683




Nux      3040×166×12      1683



Paint      3040×166×12      1685



Paint      3040×166×12      1685

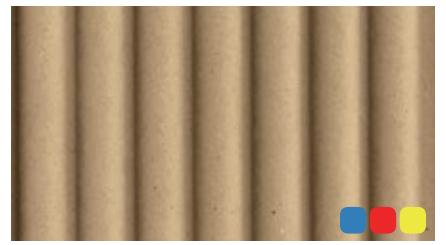


Paint      3040×166×12      1685



Monochrome      3040×166×12



Monochrome      3040×166×12

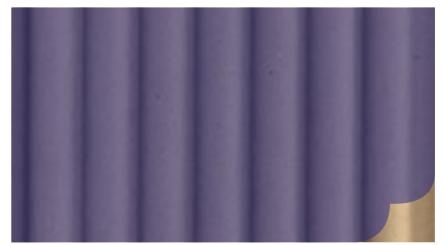

Monochrome      3040×166×12



Pattern      3040×166×12      1684

# Living Wall

Living Wall è un rivestimento tridimensionale per pareti e soffitti con cui creare boiserie dal feeling caldo e contemporaneo, ma anche rivestire porte, ante di armadi o vecchi mobili per rinnovare in modo semplice gli spazi.

Living Wall is a three-dimensional wall and ceiling covering that can be used to create wainscoting with a warm and contemporary feel, but also to cover doors, cupboard doors or old furniture to easily renovate spaces.

2600×167×12

## Effetto endless Endless effect

Perfetta continuità estetica, senza fughe né stacchi.

Perfect aesthetic continuity, without leaks or gaps.

## Personalizzazione Customisation

Il pannello in versione Grezzo può essere personalizzato, verniciandolo nella tonalità preferita.

The panel in the "Grezzo" version can be customised by painting it in the colour of your choice.

## Pulizia facile Easy of cleaning

La superficie in melaminico è facile da pulire.

The melamine surface is easy to clean.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Formaldeide  
Formaldehyde      Reazione  
al fuoco  
Fire reaction



E1

D-s2,d0



Rovere Crudo 2600×167×12 1185



Rovere Naturale 2600×167×12 1186



Rovere Carbo 2600×167×12 1187



Stripes 2600×167×12 1189



White Rainbow 2600×167×12 1190



Grezzo 2600×167×12 1188

# Star KW

Star KW è un rivestimento a parete in SPC a basso spessore, la cui superficie richiama l'estetica di pietra e cemento in formato tiles. I decori si abbinano a quelli del pavimento Star KD.

Star KW is a thin SPC wall covering whose surface recalls the aesthetics of stone and concrete in tile format. The patterns match those of the Star KD floor.

1210x457x4

## Spessore ridotto Reduced thickness

Può essere usato per rivestire pareti preesistenti, anche di piastrelle.

It can be used to cover existing walls, even covered in tiles.

## Resistenza all'acqua Water resistant

Superficie waterproof senza fughe, che può essere posata anche sulle pareti della doccia.

Seamless waterproof surface that can also be installed on shower walls.


## Facilità di installazione Ease of installation

Montaggio semplice e rapido grazie all'incastro evoluto e alle grandi dimensioni delle quadrotte.

Quick and easy assembly thanks to advanced interlocking and large tile sizes.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint	Bisello Bevel	Reazione al fuoco* Fire reaction*	Strato di usura Wear layer	Uso domestico Domestic use	Uso commerciale Commercial use
i4F	4V Micro	Bfl-s1 a pavimento B-s2, d0 a parete	0,3 mm	23 Alto traffico High traffic	31 Basso traffico Low traffic



## Stratigrafia Stratigraphy



- A Shell Star – Strato protettivo
- B Film vinilico decorativo
- C Cor.Star. Pannello in tecnologia SPC

## Certificazioni Certifications





Book finiture  
Finishing Book




Cardiff  
Stone

1210×457×4      1209




Liegi  
Stone

1210×457×4      1220

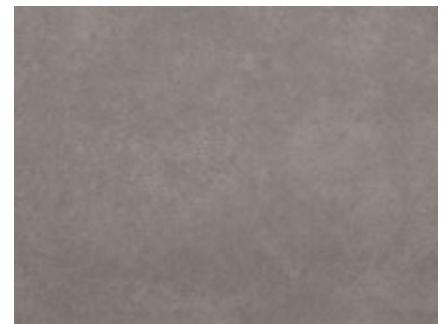


Barry  
Stone

1210×457×4      1223

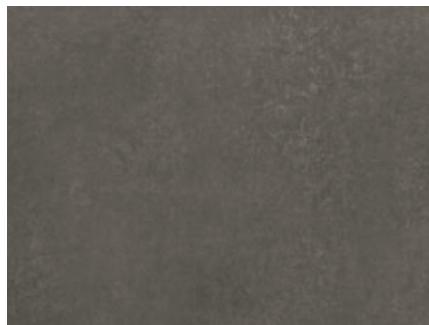

Newport  
Stone

1210×457×4      1224

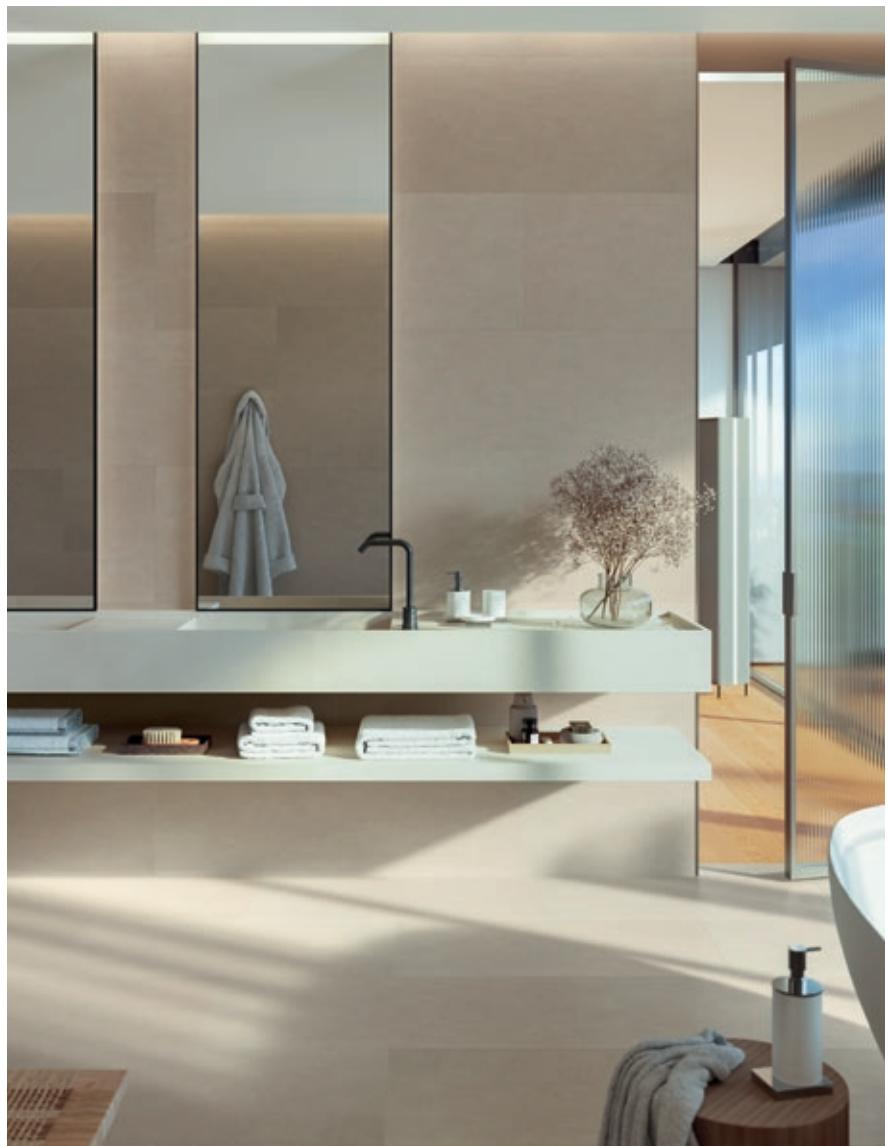

STAR KW  
Cardiff  
1210×457×4 mm

\* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

# Star KW Maxi

Tutto il fascino di marmi e graniglie, con la praticità dell'SPC.

Star KW Maxi è un rivestimento a parete ideale per impreziosire il bagno.

All the charm of marble and grit, with the practicality of SPC.

Star KW Maxi is an ideal wall covering to embellish the bathroom.

950x2800x4

## Spessore ridotto Reduced thickness

Può essere usato per rivestire pareti preesistenti, anche di piastrelle.

It can be used to cover existing walls, even covered in tiles.

## Grandi dimensioni Large dimensions

Dalle pareti di una SPA alla hall di un hotel: il formato ideale per dare un tocco di personalità.

An ideal format to add a touch of personality to any public place, from the walls of a spa to a hotel lobby.

## Peso ridotto Reduced weight

Leggero e agevole da trasportare in confronto a materiali simili per dimensioni ed estetica.

Star KW Maxi is light and easy to transport compared to similar materials in terms of size and aesthetics.

## Caratteristiche tecniche Technical features

Incastro Joint



Bisello Bevel

Reazione al fuoco Fire reaction



Strato di usura Wear layer



i4F  
Su 2 lati lunghi  
On 2 long sides

2V Micro  
Su 2 lati lunghi  
On 2 long sides

Bfl-s2, d0  
0,3 mm

## Stratigrafia Stratigraphy



- A Shell Star – Strato protettivo
- B Film vinilico decorativo
- C Cor.Star. Pannello in tecnologia SPC

## Certificazioni Certifications






Book finiture  
Finishing Book



Graniglia Tundra  
Stone 950×2800×4 41260



Graniglia Cotton  
Stone 950×2800×4 1261

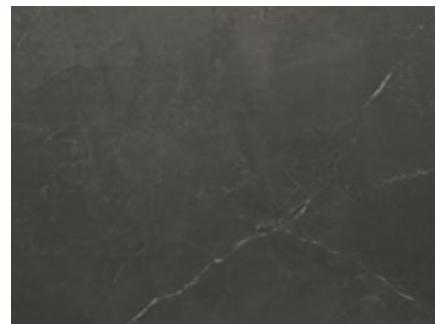

Marmo Orobico  
Stone 950×2800×4 1262



Marmo Carrara  
Stone 950×2800×4 1263



STAR KW MAXI  
Graniglia Cotton  
950×2800×4 mm



**122-123**

**SISTEMI  
FONOASSORBENTI  
SOUND-ABSORBING  
SYSTEMS**


Il benessere degli spazi da abitare è una priorità per Skema e il comfort acustico è una delle sue componenti principali. Doghe, pannelli e rivestimenti fonoassorbenti sono studiati per migliorare la distribuzione del suono negli ambienti, mantenendo un'estetica coordinata alle superfici.

The well-being of living spaces is a priority for Skema and acoustic comfort is one of its main components. Sound-absorbing planks, panels and coverings are designed to improve the distribution of sound in rooms, while maintaining a coordinated appearance of the surfaces.


← DECOR AKUSTIKA  
Rovere Crudo  
2838x192x16 mm

# Formati e versioni


## Formats and versions

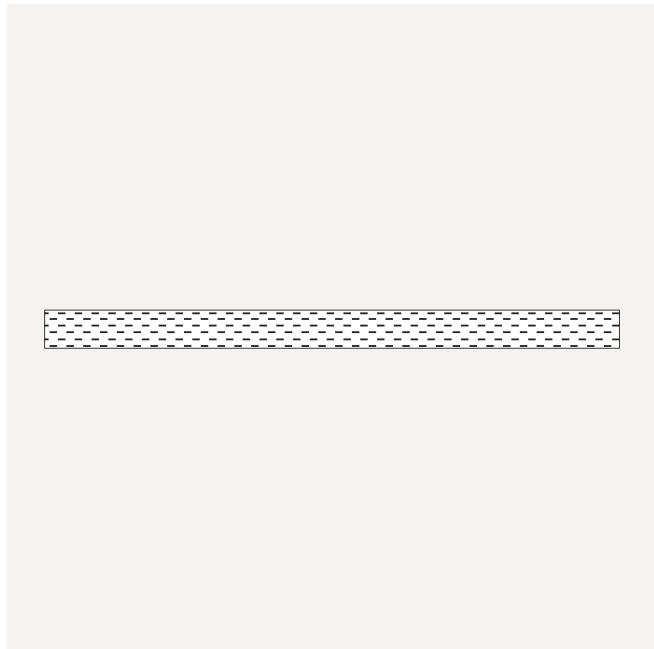


Doghe a parete e soffitto 192×2838×16 mm  
Wall and ceiling planks

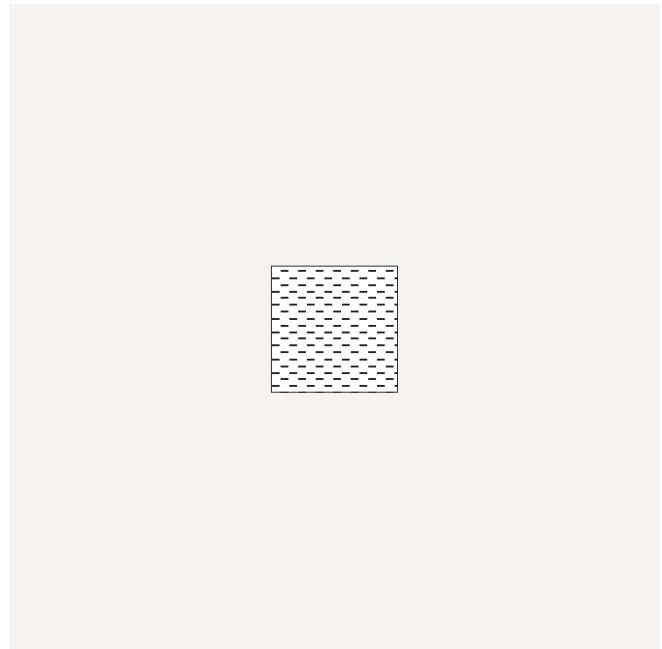

Pannelli a soffitto 600×600×16 mm  
Ceiling panels

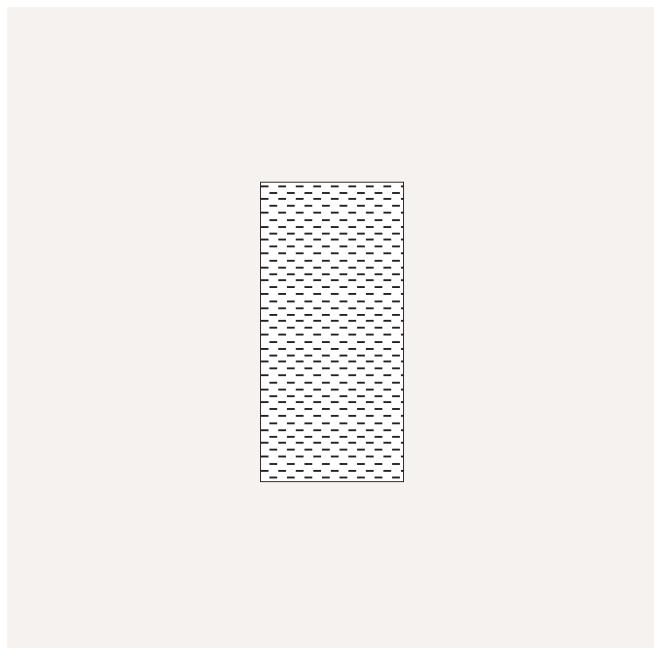

Pannelli a parete 680×1419×16 mm  
Wall panels

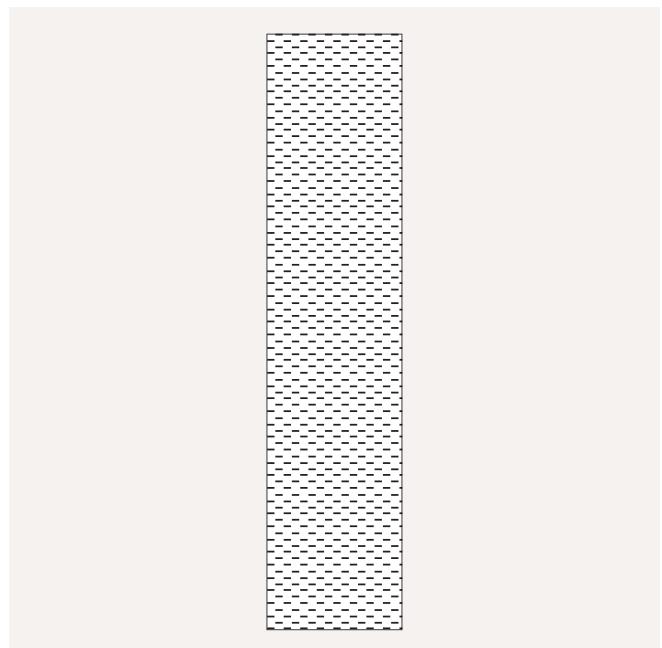

Pannelli a parete 680×2838×16 mm  
Wall panels

---

### Fresate Millings

Akustika 3/1 FP 32	New
Akustika 6/2 FP 32	New
Akustika 13/3 FP 16	
Akustika 14/2 FP 16	
Akustika 28/4 FP 32	



DECOR AKUSTIKA  
Bianco  
2838x192x16 mm

# Decor Akustika

Una collezione di rivestimenti a parete e a soffitto in laminato con alte prestazioni di assorbimento acustico, per un eccellente livello di comfort e benessere. Per i pannelli Decor Akustika è disponibile un servizio di verniciatura a liquido con effetto liscio, con una gamma di colori potenzialmente infinita.

A collection of laminate wall and ceiling coverings with high sound absorption performance for an excellent level of comfort and well-being. For Decor Akustika panels, a liquid paint service with a smooth effect is available, with a potentially infinite range of colours.

192×2790×16

192×2838×16

680×2790×16

680×2838×16

600×600×16

680×1395×16

680×1419×16

## Pannello NAF NAF panel

Emissioni di formaldeide non rilevabili.  
Formaldehyde emissions not detectable.

## Gamma ampia Wide range

Dal legno all'effetto tessuto: pannelli e doghe sono in un'ampia gamma di decori.  
From wood to fabric effect: panels and planks come in a wide range of patterns.

## Resistenza al fuoco Fire resistant

Classe di reazione al fuoco B-s1,d0, ideale per hotel, ristoranti, scuole, teatri e ambienti pubblici in generale.  
Fire reaction class B-s1,d0, ideal for hotels, restaurants, schools, theatres and general public environments.



## Caratteristiche tecniche Technical features


Formaldeide Reazione al fuoco  
Formaldehyde Fire reaction



E1

B-s1,d0  
Escluso versione verniciata  
Excluded colored version

		
Lino Cancum* 192×2838×16 600×600×16 680×1419×16 680×2838×16	Lino Habana* 192×2838×16 600×600×16 680×1419×16 680×2838×16	New 192×2790×16 600×600×16 680×1395×16 680×2790×16
		
Rovere Ambrato 192×2790×16 600×600×16 680×1395×16 680×2790×16	Noce Aurora 192×2790×16 600×600×16 680×1395×16 680×2790×16	Rovere Marino* 192×2838×16 600×600×16 680×1419×16 680×2838×16
		
Rovere Bristol 192×2790×16 600×600×16 680×1395×16 680×2790×16	Noce Dogale 192×2790×16 600×600×16 680×1395×16 680×2790×16	Frassino Grey* 192×2838×16 600×600×16 680×1419×16 680×2838×16
		
Grigio Adria* 192×2838×16 600×600×16 680×1419×16 680×2838×16	Grigio Taurito* 192×2838×16 600×600×16 680×1419×16 680×2838×16	Rovere Duna 192×2790×16 600×600×16 680×1395×16 680×2790×16

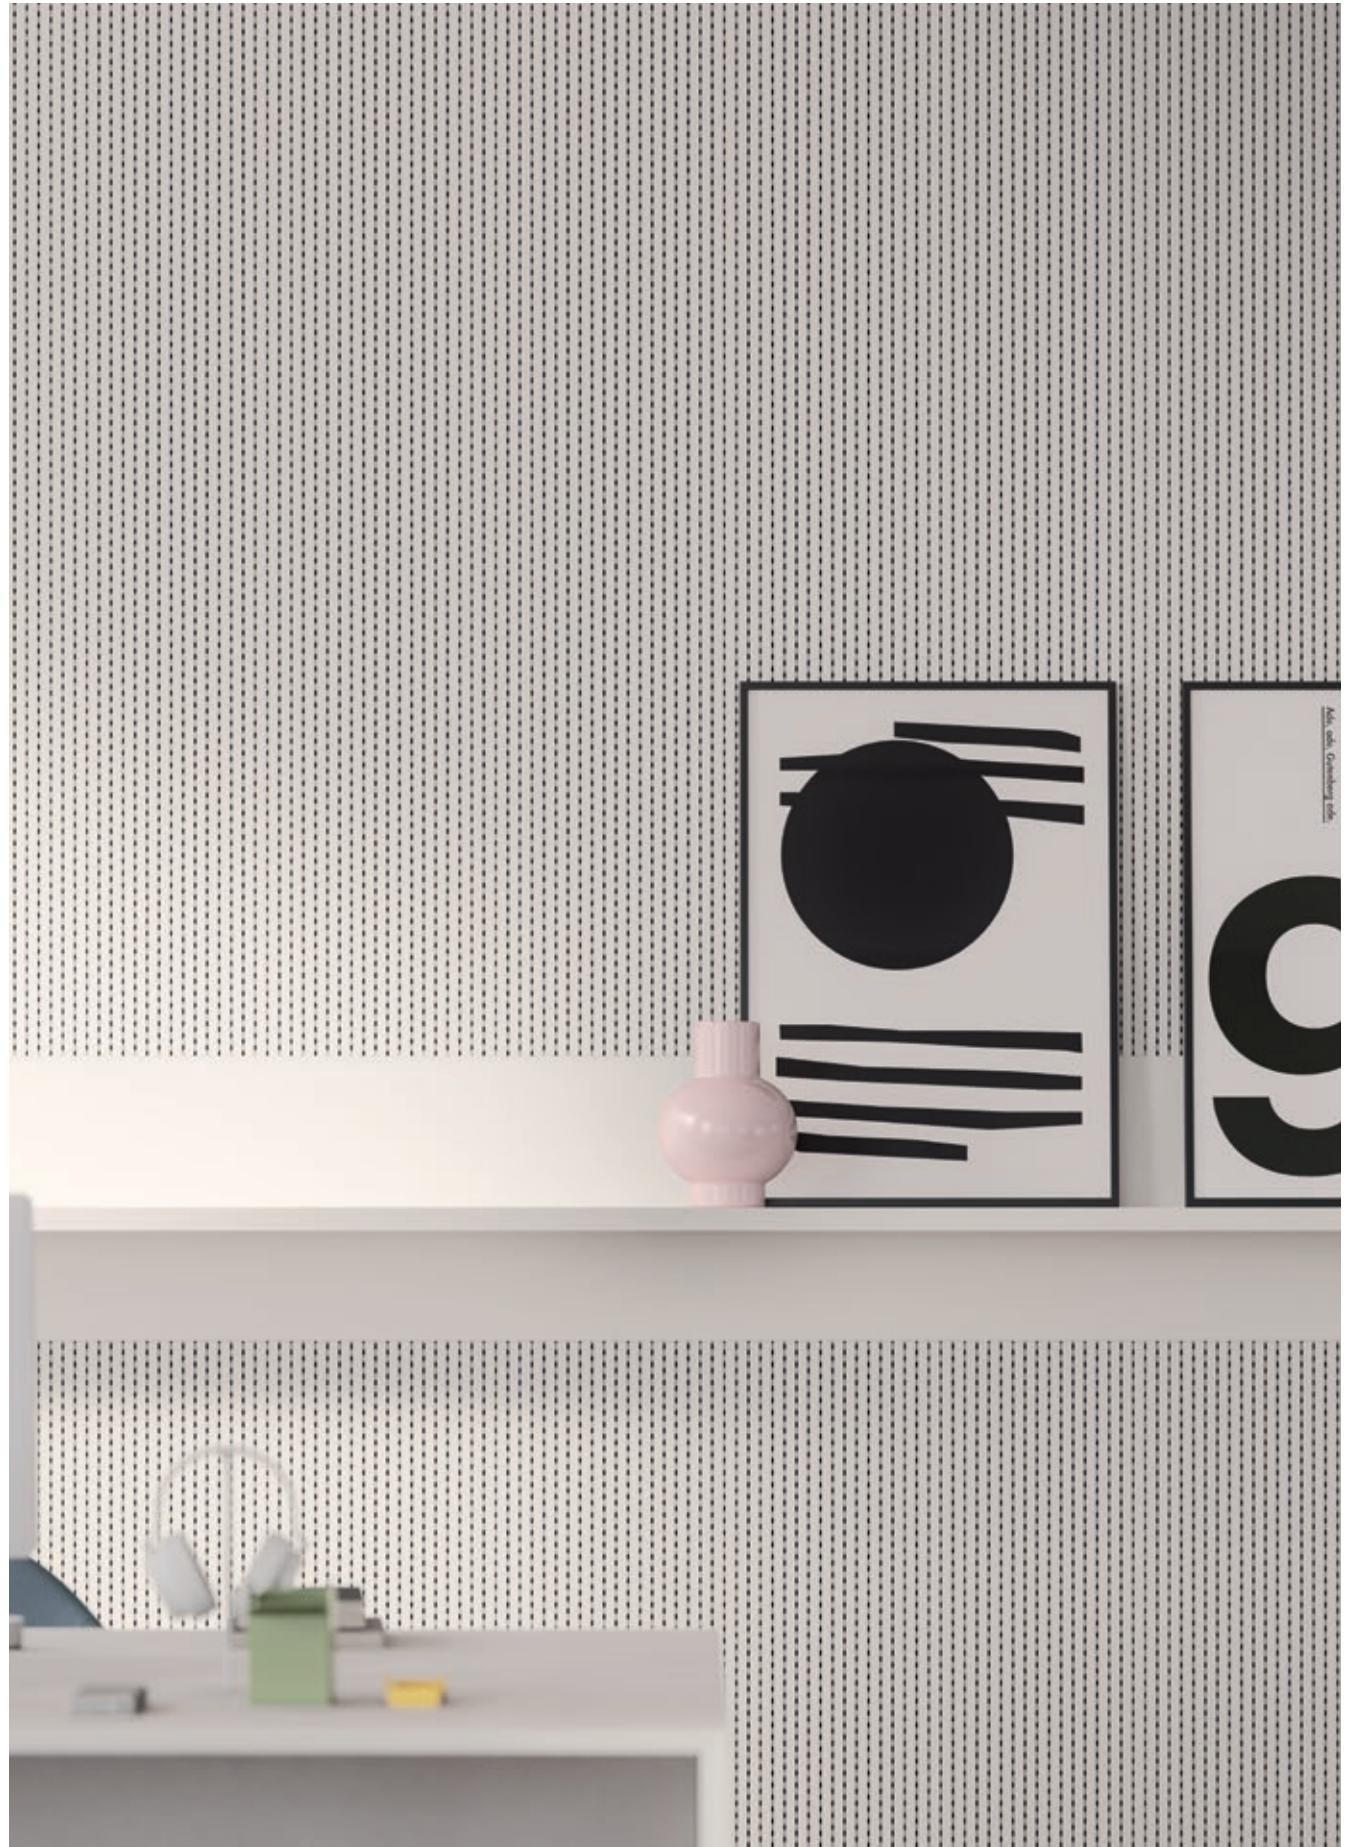

DECOR AKUSTIKA  
Bianco  
2838x192x16 mm

\* Fino a esaurimento  
Until sold out

\* Fino a esaurimento  
Until sold out



130-131

# ACCESSORI

# ACCESSORIES

Oltre a fornirvi un pavimento di effetto, Skema propone una ricca gamma di accessori che vanno a completare l'opera con soluzioni di grande impatto visivo. Un pavimento nuovo significa una soluzione completa, in cui accessori coordinati quali profili scala, battiscopa, giunti di dilatazione e profili angolari contribuiscono a creare un ambiente bello e armonioso in cui vivere. È per questo motivo che Skema ha studiato linee di accessori coordinati oppure abbinati per tutte le collezioni Skema.

Skema provides you with an impressive flooring and a wide range of accessories to complete the work with solutions of striking visual impact. A new flooring provides a complete solution with accessories, such as matching stair noses, skirting boards, expansion joints and L-shaped profiles, that contribute to create a pleasant and harmonious living environment. Precisely for this reason, Skema designed accessory lines that can be matched or combined with all Skema collections.

# Sottopavimenti Underlayers



## Superior RBR

Alte performance; densità media 800 kg/m<sup>3</sup>; soddisfa ampiamente standard EPLF; ottima resistenza meccanica CS a protezione dell'incastro; alta performance acustica IS per riduzione riverbero in stanza RWS; bassa resistenza termica TR, consigliato per posa su massetti radianti; barriera vapore integrata (PET/Alu); bassissima emissione VOC; posa lato PET/Alluminio verso l'alto. Consultare scheda tecnica.

High performance; average density 800 kg/m<sup>3</sup>; fulfills EPLF standards to a large extent; excellent mechanical resistance CS to protect the joint; high acoustic performance IS for room reverberation reduction RWS; low thermal resistance TR, recommended for laying on radiant screeds; integrated vapour barrier (PET/Alu); very low VOC emission; PET/Alu side up laying. See technical data sheet.

Dimensioni Size	Roll - 8 x 1 m Sp. 2 mm   D 800 kg/mc
--------------------	--




## Barriera vapore BN Moisture barrier BN

Foglio in polietilene coestruso ultrasottile, con uno spessore di 10 micron. La funzione principale è creare una barriera antivapore, proteggendo il pavimento dall'umidità che potrebbe risalire dagli elementi costruttivi. È facile da posare e rappresenta, una soluzione efficace per mantenere il pavimento asciutto e duraturo.

Ultra-thin co-extruded polyethylene sheet, 10 microns thick. Its main function is to act as a vapor barrier, isolating the floor and protecting it from moisture rising from adjacent structural elements. This product is easy to install, and provides an effective solution for keeping floors dry and long-lasting.

Dimensioni Size	Rotolo da 30 MQ - 25 x 1,2 m Sp. 100 my   D 0,93 g/cm <sup>3</sup>
	Rotolo da 60 MQ - 50 x 1,2 m Sp. 100 my   D 0,93 g/cm <sup>3</sup>
	Rotolo da 120 MQ - 100 x 1,2 m Sp. 100 my   D 0,93 g/cm <sup>3</sup>

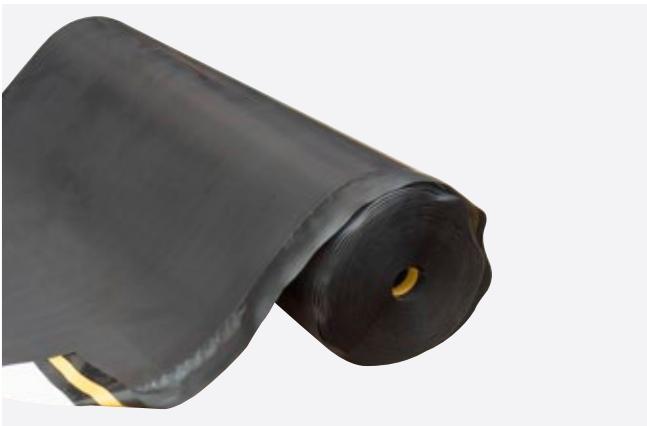


## DB

Costituito da schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata; densità media 80kg/m<sup>3</sup>; soddisfa standard EPLF; resistenza meccanica CS; isolamento al rumore da calpestio IS; barriera vapore SD (PET) che evita diffusione di umidità di risalita, integrata con cimosa laterale dotata di nastro adesivo applicato per congiunzione materassini; senza CFC e HCFC, plastificanti e metalli pesanti; posa con lato nero con barriera vapore verso l'alto. Consultare scheda tecnica.

Consisting of closed-cell polyolefin foam extruded in a controlled mode; average density 80 kg/m<sup>3</sup>; fulfills EPLF standard; mechanical resistance CS; impact sound insulation IS; vapour barrier SD (PET) preventing diffusion of moisture, integrated with side selvedge with adhesive tape applied for mattress connection; free of CFCs and HCFCs, plasticisers and heavy metals; laid with black side with vapour barrier facing upwards. See data sheet

Dimensioni Size	Rotolo da 25 x 1 m Sp. 2 mm   D 80 kg/mc
--------------------	---

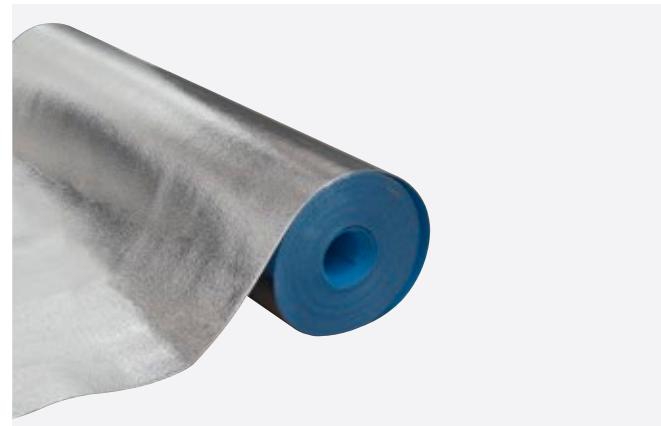

## ST

Costituito da schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata; densità media 20kg/m<sup>3</sup>; soddisfa standard EPLF; resistenza meccanica CS; isolamento al rumore da calpestio IS; barriera vapore SD (PET/Alluminio) integrata che evita diffusione di umidità di risalita; senza CFC e HCFC, plastificanti e metalli pesanti; posare con lato metallizzato verso l'alto. Consultare scheda tecnica.

Consisting of closed-cell polyolefin foam extruded in a controlled manner; average density 20 kg/m<sup>3</sup>; meets EPLF standard; mechanical resistance CS; impact sound insulation IS; integrated SD vapour barrier (PET/Aluminium) that prevents the diffusion of rising damp; free of CFCs and HCFCs, plasticisers and heavy metals; lay with metallised side up. See data sheet.

Dimensioni Size	Rotolo da 25 x 1 m Sp. 2 mm   D 20 kg/mc
	Rotolo da 150 x 1 m Sp. 2 mm   D 20 kg/mc

# Battiscopa Skirting Boards



## Star

Battiscopa in HDF con proporzioni standard (60 mm di altezza, 12 mm di base), ideale per rifinire pavimenti in locali piccoli e abitazioni.


HDF skirting board with standard proportions (60 mm height, 12 mm base), perfect for finishing floors in small spaces and homes.



## Time

Battiscopa in HDF con decorazioni moderne, ideale per spazi ampi. Ha un'altezza maggiore (80 mm) e una base più larga (14 mm), offrendo un impatto estetico notevole e maggiore spazio tra pavimento e parete.

Skirting board made of HDF with modern decorations, perfect for large spaces. Its taller height (80 mm) and wider base (14 mm) provide a striking look and extra space between the floor and wall.

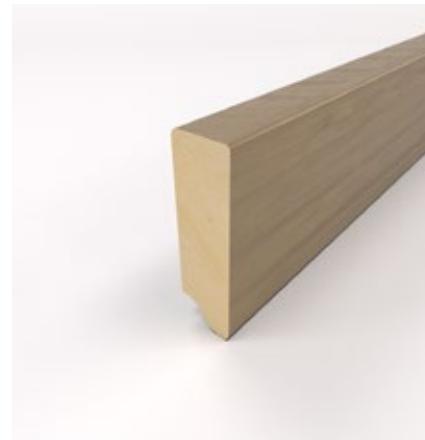

## Look

Battiscopa in HDF con finitura poro e design moderno, adatto ad ambienti pubblici e privati. Offre estetica e funzionalità, con dimensioni compatte: 45 mm di altezza e 14 mm di base.




Skirting board made of HDF with a pore finish and modern design, suitable for both public and private spaces. Combines aesthetics and functionality with compact dimensions: 45 mm height and 14 mm base.


Abbinati Matching	Facile+	Abbinati Matching	Prestige L Prestige Gold	Abbinati Matching	Prestige L Prestige Gold Vision Technic
----------------------	---------	----------------------	-----------------------------	----------------------	---

Abbinabili Combined	Syncro Parquet	Abbinabili Combined	Lumbertech
------------------------	----------------	------------------------	------------

Tinta Unita Solid Colors	<input type="radio"/> Matt White	Tinta Unita Solid Colors	<input type="radio"/> Matt White	Tinta Unita Solid Colors	<input type="radio"/> Matt White
	<input type="radio"/> Glossy White		<input type="radio"/> Matt Black		<input type="radio"/> Glossy White
	<input type="radio"/> Light Grey		<input type="radio"/> Medium Grey		<input type="radio"/> Light Grey
	<input type="radio"/> Dark Grey		<input type="radio"/> Beige		<input type="radio"/> Dark Grey
	<input type="radio"/> Ivory		<input type="radio"/> Carbon		<input type="radio"/> Ivory
	<input type="radio"/> Bronze metal				<input type="radio"/> Aluminum
					<input type="radio"/> Carbon

Dimensioni Size	H 60-2400×12 mm	Dimensioni Size	H 80-2400×14 mm	Dimensioni Size	H 45-2400×14 H 45-2200×14 (in eliminazione)
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	---

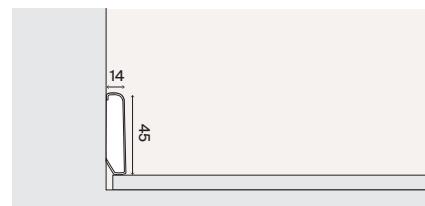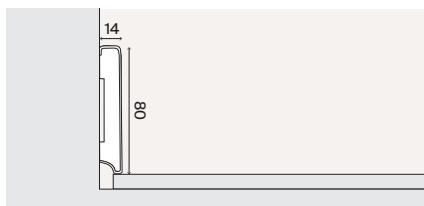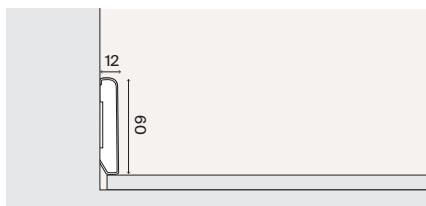

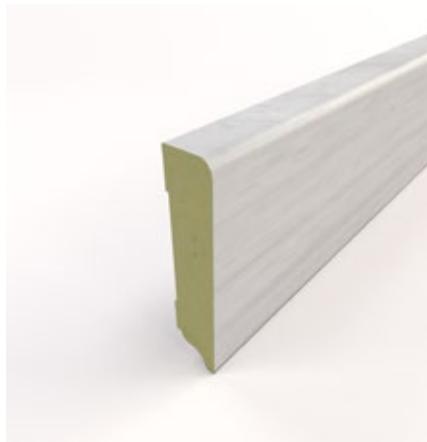

#### Drop

Battiscopa in HDF a bassa assorbente con decorazioni moderne e finitura poro. Con densità di 700 kg/m<sup>3</sup>, offre alta resistenza all'umidità. L'altezza di 70 mm lo rende adatto a spazi di ogni dimensione.

HDF skirting board with low absorbency, modern decorations, and pore finish. Its 700 kg/m<sup>3</sup> density ensures high moisture resistance, while the 70 mm height makes it suitable for spaces of any size.



#### PVC Espanso

Battiscopa in PVC espanso abbinabile alle collezioni in SPC: Star K, Star KR, Star KC, Star KS, Star KD, Connex, Star Wood. Resistente all'umidità.

Expanded PVC skirting board resistant to humidity matching with SPC lines: Star K, Star KR, Star KC, Star KS, Star KD, Connex, Star Wood.



#### F

Battiscopa realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento, così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso.

Skirting board made with folding system using the same planks of the floor, in order to obtain a perfect match with the same.

Abbinati  
Matching

K-uno

Abbinati  
Matching

Star K  
Star KR  
Star KC  
Star KD  
Connex

Abbinati  
Matching

Yles

Tinta Unita  
Solid Colors

White  
RAL 9003, 9010

Tinta Unita  
Solid Colors

Star KS  
Star Wood  
Star Wood Spina

White  
RAL 9003, 9010

Black

Aluminum  
RAL 9006

Dimensioni  
Size




H 70-2400×15 mm

Dimensioni  
Size

H 50-2400×12 mm  
H 70-2400×12 mm

Dimensioni  
Size

Variabili  
Variable

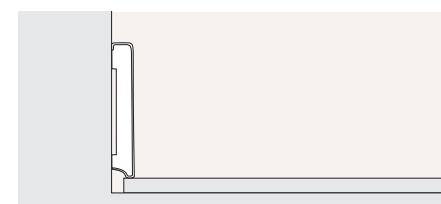



**W45**

Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di tranciato di vero legno con finiture vernicate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati, con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).

Skirting board profile made of MDF and covered with real wood veneer. Two types of finishings available: open pore varnished finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing process and then varnished (group 2).



**W75**

Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di tranciato di vero legno con finiture vernicate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati, con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).

Skirting board profile made of MDF and covered with real wood veneer. Two types of finishings available: open pore varnished finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing process and then varnished (group 2).

Abbinabili  
Combined

Palladio  
Evo  
Yles  
Opera Time  
Spinaitaliana

Abbinabili  
Combined



Palladio  
Evo  
Yles  
Opera Time  
Spinaitaliana

Dimensioni  
Size

H. 45-2400×14 mm

Dimensioni  
Size

H. 75-2400×14 mm



# Profili


## Profiles



**Paragradino antisdruciolo in alluminio**  
**No-Slip Stair Protector**

Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il raccordo tra alzata e pedata di una scala con una superficie antisdrucciolo. Acquistare sempre paragradino metallico più antiscivolo autoadesivo.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface. Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.

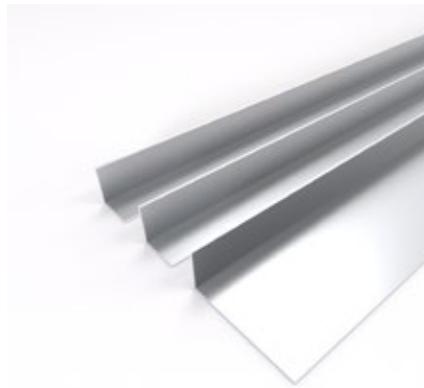

**Angolare ad L in alluminio**  
**L-shaped aluminium corner element**

Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro. Disponibile con altezza di 40 mm, 15 mm e 10 mm.

Aluminium profile for finishing the connections with walls. Available in 40, 15 and 10 mm heights.



**Profilo di bordo**  
**Border profile**

Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti.

Extruded aluminium profile for perimeter edging for floorings.

Collezioni Lines	Laminate SPC Wood
Tinta Unita Solid Colors	<span style="color: #C8A23E;">●</span> Anodized Gold <span style="color: #BDBDBD;">●</span> Anodized Silver <span style="color: #663333;">●</span> Anodized Bronze




Collezioni Lines	Laminate SPC Wood
Tinta Unita Solid Colors	<span style="color: #BDBDBD;">●</span> Argento Silver <span style="color: #663333;">●</span> Bronzo Bronze

Collezioni Lines	Laminate SPC Wood
Tinta Unita Solid Colors	<span style="color: #C8A23E;">●</span> Gold <span style="color: #BDBDBD;">●</span> Silver

Dimensioni Size	3400 × 52 × 30 mm 18 m Roll Self-adhesive non-slip strip
-----------------	--

Dimensioni Size	Silver Spessore 1,0 mm	2000/3000×15×10 mm
Silver, bronze Spessore 1,5 mm	2000×15×15 mm	
Spessore 2,0 mm	2000×45×40 mm	

Dimensioni Size	2700 × 15 × 6 mm 2700 × 15 × 7 mm 2700 × 15 × 9 mm 2700 × 15 × 11 mm 2700 × 15 × 15 mm
-----------------	--

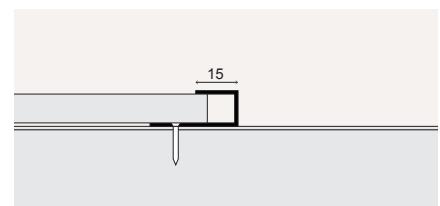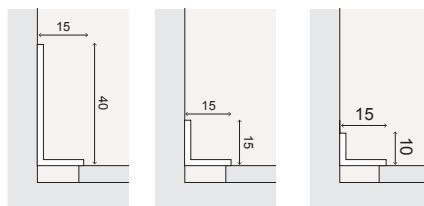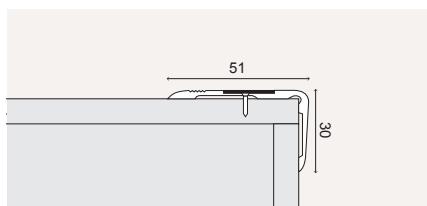



**Profilo di bordo curvabile**  
**Curvable border profile**

Profilo in alluminio estruso curvabile per bordature perimetrali.  
Extruded curvable aluminium profile for perimeter edging.

**Profilo scala 45 gradi**  
**45 degree stair profile**

Profilo paragradino in alluminio anodizzato argento a protezione degli angoli esterni di rivestimenti o pavimenti; la forma arrotondata funge anche da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento.  
Silver anodized aluminium stair profile to protect the external corners of claddings or floors; the rounded edge is used also as a symmetrical and accident preventing finish for the corner of the cladding.

**Profilo scala Lumbertech**  
**Lumbertech stair profile**

Profilo a L in alluminio anodizzato argentato, progettato per rivestire i gradini, utilizzando le stesse doghe impiegate per il pavimento.  
Silver anodized aluminum L-profile designed to cover the steps, using the same slats used for the floor.

Collezioni  
Lines

Laminate  
SPC  
Wood

Collezioni abbinate  
Matching lines

K-uno

Collezioni abbinate  
Matching lines

Lumbertech

Tinta Unita  
Solid Colors

Gold

Silver

Bronze

Tinta Unita  
Solid Colors

Silver

Tinta Unita  
Solid Colors

Silver

Dimensioni  
Size




Laminate	2700 × 15 × 9 mm 2700 × 15 × 11 mm	No bronze
SPC	2700 × 15 × 7 mm	Silver only
Wood	2700 × 15 × 11 mm 2700 × 15 × 13 mm 2700 × 15 × 15 mm	No bronze No bronze

Dimensioni  
Size

3000 × 10 mm  
Spessore 10 mm

Dimensioni  
Size

2700 × 11 mm  
Spessore 11 mm

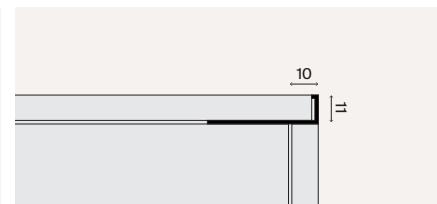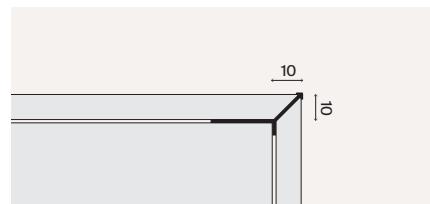



**Profilo scala sintesy**  
**Sintesy stair profile**

Profilo scala in alluminio anodizzato argento, per rivestire i gradini con le stesse doghe utilizzate per realizzare il pavimento.

Silver anodized aluminum profile to cover the steps with the same planks used for the flooring.



**Toro scala f**  
**F stair nose**

Toro scala realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento, così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso. Verificare con ufficio commerciale la fattibilità nella finitura desiderata.

Stair nose made with folding system using the same planks of the floor, in order to obtain a perfect match with the same. Check with the commercial department the feasibility in the desired finish.



**Toro scala 30x30 massello**  
**STAIR NOSE 30X30**

Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi dall'ordine. A richiesta il profilo viene fornito anche stondato.

Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Rounded profile available upon request.

Collezioni  
Lines

SPC

Abbinabile  
Combined

Evo  
Palladio  
Yles  
Opera Time

Abbinabile  
Combined

Palladio  
Evo  
Spinaltaliana  
Opera Time



Tinta Unita  
Solid Colors

Silver

Dimensioni  
Size  
2700×6 mm  
2700×7 mm - Star Wood, Star Wood Spina

Dimensioni  
Size  
Palladio 1850/2150×100/135/180×35 mm  
Evo 1220×105×35 mm  
Evo Plank 1900×100×35 mm  
Yles Variable

Dimensioni  
Size  
30 × 30 × 1200 mm

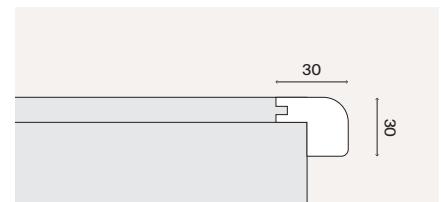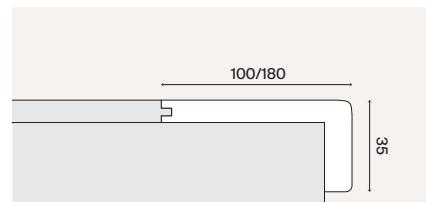



**Toro scala 100 x 30 massello**  
**Stair nose 100 x 30**

Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi dall'ordine. A richiesta il profilo viene fornito anche squadrato.

Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Squared profile available upon request.




**Toro scala elite**  
**Elite stair nose**

Per pavimenti collezione Prestige Gold Hydro E Prestige L Hydro e K-uno Hydro Plus (sp. 8-10 mm). Questo toro scala è in HDF con decorativo abbinato legno. Viene utilizzato a completamento della finitura delle scale rivestite con pavimento laminato. Da accoppiare esclusivamente con la maschiatura sul lato lungo dei pavimenti.

**AVVERTENZA:** Fissare con specifico collante.

For Prestige Gold Hydro, Prestige L Hydro e K-uno Hydro Plus I collection floor (8-10 mm thickness) HDF stair profile available in wood-like decors, used for the finishing of stairs. Only fitting with the tongue on the long side of the planks.

**WARNING:** fix it with specific glue.

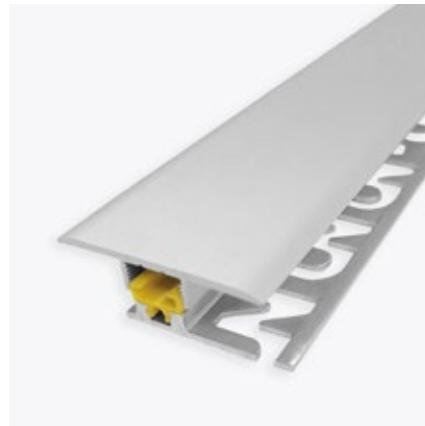




**Kit dilatazione**  
**Expansion kit**


Kit dilatazione abbinabile e in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

Abbinabile Combined	Palladio Evo Spina Italiana Opera Time Spinaitaliana	Abbinato Matching	K-uno Prestige L Prestige Gold	Collezioni Lines	Laminate Wood
				Collezioni abbinata Matching lines	K-uno Prestige L Prestige Gold Facile+ Vision Oxid Vision Technic Lumbertech
				Collezioni abbinabili Combined lines	Syncro Parquet

Dimensioni Size	100 x 30 x 1200 mm	Dimensioni Size	2430 x 80 x 30 mm K-uno Spessore 10 mm Prestige L & Gold Spessore 8 mm	Dimensioni Size	2700 x 38 mm
--------------------	--------------------	--------------------	--	--------------------	--------------



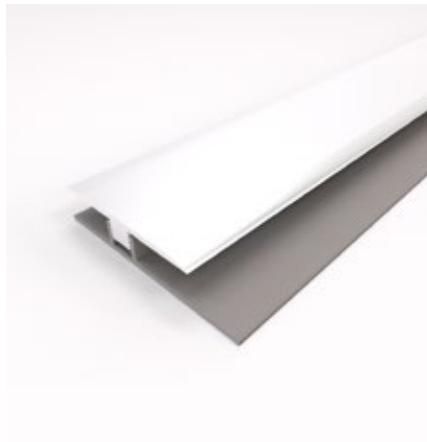

**Kit dilatazione da 5 a 7 mm**  
**Expansion kit 5 to 7 mm**

Kit dilatazione in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm, con base femmina in PVC.  
Aluminum expansion kit for floorings with thickness from 5 to 7 mm and PVC female base.



**Dilatazione sintesy preadesivizzato**  
**Adhesive sintesy expansion**

Profilo di dilatazione in alluminio anodizzato argento preadesivizzato.  
Silver anodized adhesive expansion joint.



**Dislivello sintesy preadesivizzato**  
**Adhesive sintesy splice profile**

Profilo di dislivello in alluminio anodizzato argento preadesivizzato per pavimenti con spessore da 4 a 6 mm.  
Silver anodized adhesive splice profile for floorings with thickness from 4 to 6 mm.

Collezioni Lines	SPC
------------------	-----

Collezioni abbinate Matching lines  
Star K  
Star KR  
Star KC  
Star KS  
Star KD  
Connex

Collezioni Lines	SPC
------------------	-----

Collezioni abbiate Matching lines	Star K Star KR Star KC Star KS Star KD Connex
-----------------------------------	--

Collezioni abbinabili Combined lines	Star KS Star Wood Star Wood Spina
--------------------------------------	---




Tinta Unita Solid Colors	Anodized Silver
--------------------------	-----------------

Tinta Unita Solid Colors	Anodized Silver
--------------------------	-----------------

Dimensioni Size	2700 x 32 mm
-----------------	--------------

Dimensioni Size	2700 x 35 mm
-----------------	--------------

Dimensioni Size	2700 x 29 mm
-----------------	--------------

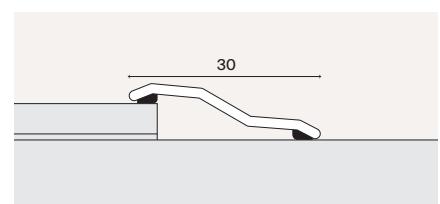



**Kit dislivello da 6 a 12,5 mm**  
**Splice kit 6 a 12,5 mm**

Kit dislivello in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm con base femmina in alluminio.

Aluminum splice kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.



**Kit dislivello da 5 a 7 mm**  
**Splice kit 5 to 7 mm**

Kit dislivello in alluminio o abbinato per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm con base femmina in PVC.

Aluminum splice kit or matching for floorings with thickness from 5 to 7 mm and PVC female base.



**Kit terminale**  
**Terminal kit**

Kit terminale in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 9 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with Single Pln for floorings with thickness from 9 to 12,5 mm and aluminum female base.

Collezioni abbinate  
Matching lines

Laminate

Tinta Unita  
Solid Colors

Anodized  
Silver

Dimensioni  
Size

2700 × 38 mm  
2700 × 45 mm

Collezioni abbinate  
Matching lines

Star K  
Star KR  
Star KC  
Star KD

Abbinabile  
Combined

Star KS

Tinta Unita  
Solid Colors

Anodized  
Silver

Dimensioni  
Size

2700 × 30 mm

Collezioni Lines




Laminate  
Wood

Tinta Unita  
Solid Colors

Silver

Dimensioni  
Size

2700 × 30 mm

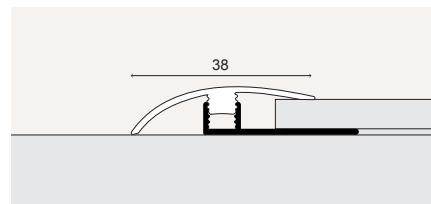



**Kit terminale da 5 a 7 mm**  
**Terminal kit from 5 to 7 mm**

Kit terminale in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm, con base femmina in PVC. Aluminum expansion kit for floorings with thickness from 5 to 7 mm and PVC female base.



**Sistema Folding per SPC**  
**Folding system for SPC**

L'elemento "Folding" si presenta con una piega a 90°, adatto a rivestire scalini ad angolo retto. Solo per residenziale.

The 'Folding' element has a 90° bend, suitable for covering right-angled steps. For residential use only.



**Clip di aggancio**  
**Retaining clips**

La clip di aggancio zincata nera è l'elemento metallico che incastrandosi per rotazione sull'omega fissa il pannello e le doghe alla struttura. Per K-uno, Prestige L e Lumbertech.

The black galvanized attachment clip is a metal piece that clips onto the omega strip by rotation and fastens the panels to the supporting structure. For K-uno, Prestige L and Lumbertech.

Collezioni abbinate  
Matching lines

SPC

Collezioni  
Lines

Star KD  
Star K  
Star KR  
Star KS  
Star KC  
Star KW

Collezioni  
Lines

K-uno  
Prestige L  
Lumbertech

Tinta Unita  
Solid Colors

Anodized  
Silver

Confezione  
Packaging

200 pz/pcs

Dimensioni  
Size


2700 × 25 mm

Dimensioni doga piegata  
(lunghezza × pedata × alzata)  
Folded plank size  
(length × tread × riser)

Dimensioni  
Size

44 × 41 mm

Star KD	914 × 375 × 76 mm
Star K	1828 × 140 × 72 mm
Star KR	1500 × 140 × 74 mm
Star KS	1828 × 150 × 72 mm
Star KC	1500 × 148 × 74 mm
Star KW	Su richiesta On demand

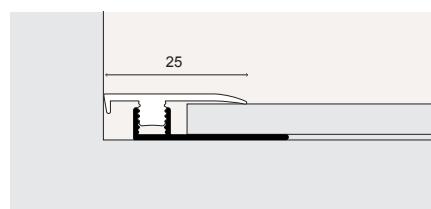

# Accessori per pavimenti per esterni

## Accessories for outdoor floors



**Magatello alluminio h.15 / 30 / 30s**  
Aluminium joist h.15 / 30 / 30s

Da fissare con viti e tasselli (non forniti). Il magatello "S" deve essere utilizzato con le clip in metallo. Spessore 2 mm.

To be fixed with screws and dowels (not supplied). The 'S' jig must be used with metal clips. Thickness 2 mm.

Tinta Unita  
Solid Colors



Dimensioni  
Size

Magatello 15      3000 ( $\pm$  5 mm)  $\times$  50  $\times$  h 15 mm  
Magatello 30      3000 ( $\pm$  5 mm)  $\times$  50  $\times$  h 30 mm  
Magatello 30 S    3000 ( $\pm$  5 mm)  $\times$  50  $\times$  h 30 mm

Dimensioni  
Size

Real  
12,30 mm

Compact, Pacto  
11,50 mm

**Clip fissaggio in acciaio**  
Steel fixing clips



Clip in acciaio AISI 304 nera per l'installazione dei pavimenti Compact, Real e Pacto da utilizzare esclusivamente con Magatello 30 S. La clip metallica riduce lo spazio di fuga tra una doga e l'altra rispetto alla clip in plastica.

Clip in black AISI 304 steel for the installation of Compact, Real and Pacto floorings to be used exclusively with Joist 30 S. The metal clip reduces the gap between one plank and the other one compared to the plastic clip.

37  $\times$  29 m

**Vite per clip di fissaggio e clip stopper**  
Fixing clip screw and clip stopper



**Clip di partenza**  
Starting clip

Clip in metallo nero pre-forata per l'installazione della prima fila di doghe. È utilizzabile con tutte le tipologie di pavimento (Compact, Real e Pacto). La confezione contiene 25 clip e 25 viti.

Pre-drilled black metal clip for the installation of the first row of planks. It can be used with all types of flooring (Compact, Real and Pacto). The package contains 25 clips and screws.

Dimensioni  
Size

3,5  $\times$  22 mm

**Spessori in gomma**  
Shimming rubber

Supporto in gomma quadrato da 8 mm per piccoli spessoramenti.

8 mm squared rubber support for small thickness.

Dimensioni  
Size

80  $\times$  80  $\times$  8 mm

Dimensioni  
Size


50  $\times$  30 mm

Confezione  
Packaging


25 pz / pcs



**Mini Pro autolevel+Prolunga Mini Pro autolevel**  
**Extension Mini Pro autolevel**

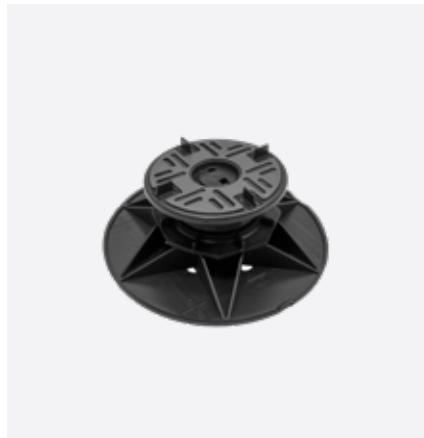

**Autolevel**

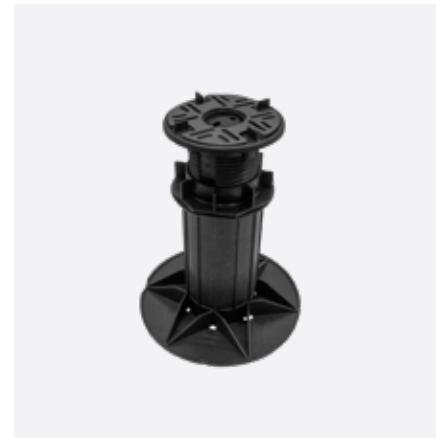

**All-around autolevel**

Dimensioni Size	ø 210 mm h 25 > 50 mm
Confezione Packaging	

Dimensioni Size	ø 200 mm h 47 > 62 mm h 62 > 82 mm h 77 > 112 mm
--------------------	---

Dimensioni Size	ø 200 mm h 97 > 147 mm h 137 > 227 mm h 222 > 392 mm
--------------------	---



**Clip per fissaggio a parete**  
**Fixing clips at the wall**

Clip di partenza e clip di fissaggio per l'installazione a parete di Real e Pacto. Per info ed istruzioni di montaggio rivolgerti all'ufficio tecnico Skema.

Starting and fixing clips for the wall installation of Real and Pacto. Please contact Skema technical office for information and installation instructions.



**Clip stopper in acciaio**  
**Fixing clips aluminium**

Serve a ripartire uniformemente la dilatazione o il ritiro delle doghe in WPC, bloccando la parte centrale della doga. Utilizzare una Clip Stopper per doga applicandola al posto della clip standard sul magatello più centrale (rispetto alla doga). Idonea solo nella versione a fuga larga ovvero quando l'installazione avviene con clip in plastica.

Used to spread equally the expansion or the shrinkage of the WPC planks; with this device the central part of the plank is blocked. Use one Clip Stopper per plank by applying it instead of the standard clip on the central part of the plank. Only suitable in the wide-gap version, i.e. when installed with plastic clips.



**Toro scala profilo terminale**  
**Stair noise terminal profile**

Elemento di finitura perimetrale e per scalini.  
Perimeter and step finishing element.

**Profilo angolare WPC**  
**WPC corner profile**

Accessorio di finitura laterale ad L in WPC.  
NOTA: Verificare con l'ufficio commerciale e l'ufficio progetto gli accessori disponibili.  
L-shaped lateral finishing accessory in WPC.  
NOTE: Check with the sales and project department the accessories availability.




**Tamponamento WPC**  
**WPC plank**

Accessorio di finitura per il completamento del pavimento. Questi profili possono essere anche abbinati al sistema Marina Compact verificando preventivamente l'abbinamento al colore del pavimento scelto.  
NOTA: Verificare con l'ufficio commerciale e l'ufficio progetto gli accessori disponibili.

Finishing accessory for completing the floor. These profiles can also be combined with the compact system by checking in advance the matching to the color of the selected flooring.  
NOTE: Check with the sales and project department the accessories availability.

Collezioni abbinate Matching lines	Pacto Real	Collezioni abbinate Matching lines	Real Compact Pacto	Collezioni abbinate Matching lines	Pacto Real Compact
Dimensioni Size	Pacto 2900×149×21,50 mm  Real 2900×150×22,50 mm	Dimensioni Size	2900×45×45 mm	Dimensioni Size	2900×72×11 mm 2900×80×10 mm



# Accessori per pavimenti sopraelevati

## Accessories for raised floors



**Colonna base filettata**  
**Column with threaded base**



**Colonna base innestata**  
**Column with embedded base**



**Traverso con guarnizione basic**  
**Cross-piece with seal basic**

Altezza Min-Max	40-60 mm
Min-Max Height	50-80 mm
	60-100 mm
	100-150 mm

Altezza Min-Max	120-180 mm
Min-Max Height	140-190 mm
	160-230 mm
	190-260 mm
	220-290 mm
	260-330 mm
	300-370 mm
	340-410 mm
	380-450 mm
	420-490 mm
	460-530 mm

Dimensioni	35 mm
Size	Sp. 0,9 mm

# Accessori per rivestimenti a parete e soffitto

## Accessories for wall and ceiling coverings



**Profilo spigolo a Y  
Y-edge**

Collezioni  
Lines

Star KW

Dimensioni  
Size

2700 × 4,5 mm



**Profilo completamento  
Completion kit**

Collezioni  
Lines

Star KW

Dimensioni  
Size

2700 × 4,5 mm



**Profilo spigolo quadro  
Square edge**

Collezioni  
Lines

Star KW

Dimensioni  
Size

2700 × 4,5 mm



**Profilo spigolo tondo  
Round edge**



**Profilo omega  
Pomega profile**

Il profilo ad omega costituisce l'elemento per il fissaggio a parete, tramite viti o tasselli deve essere montato ad una struttura portante tipo cartongesso o al muro da rivestire.

Omega cross-section profile is the element that fastens the boards to the wall. It must be installed using screws or wall plugs to a load bearing structure, such as drywall or the wall to be covered.



**Profilo jolly  
Jolly profile**

Tinta Unita  
Solid Colors

Black

Raw Oak

Timber


Nux

Paint



Collezioni  
Lines

Star KW



Collezioni  
Lines

2700 × 4,5 mm



Dimensioni  
Size

3000 × 25 × 26 mm  
3000 × 13 × 26 mm



Collezioni  
Lines


Techwall

Dimensioni  
Size

3040 × 32 × 20 mm  
3040 × 29,4 × 18,4 mm

# Accessori per sistemi fonoassorbenti


## Accessories for sound-absorbing systems

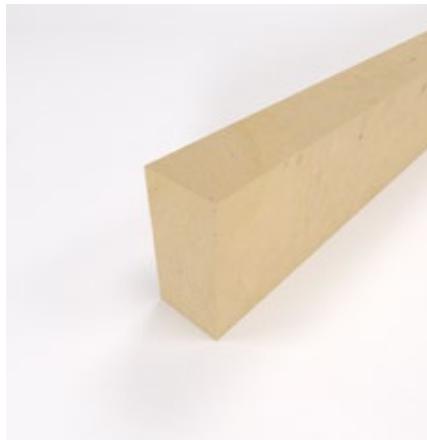

**Magatello in truciolare ignifugo**  
**Fire-retardant chipboard Beam**

Dimensioni  
Size

50 × 25 mm

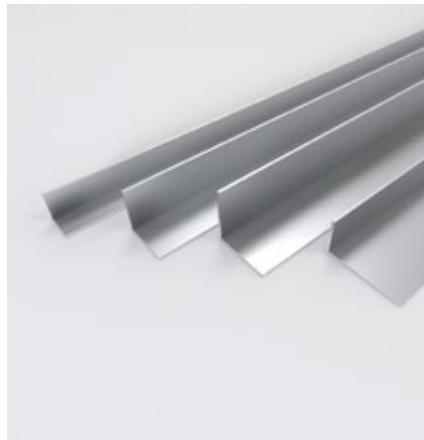

**Profili angolari L**  
**L-shaped profiles**

Dimensioni  
Size

3000 × 16,4 × 16,4 mm  
3000 × 25 × 25 mm  
3000 × 30 × 30 mm  
3000 × 40 × 20 mm




**Profilo zeta completamento**  
**Zeta finishing profile**

Tinta Unita  
Solid Colors

Matching-painted

Dimensioni  
Size

46 × 18 mm

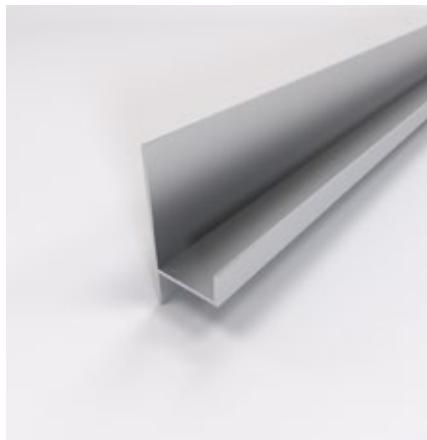

**Profilo partenza**  
**Starting profile**

Tinta Unita  
Solid Colors

Aluminum



**Profilo spigolo Akustika**  
**Akustika edge profile**

Tinta Unita  
Solid Colors

Silver



**Profilo completamento**  
**Completion profile**

Dimensioni  
Size

3000 × 44 × 12 mm

Dimensioni  
Size

3000 × 40 × 20 mm  
Spessore 16 mm

Dimensioni  
Size

3000 × 20 × 20 mm



**Profilo omega**  
**Omega profile**



**Profilo omega di dilatazione**  
**Expansion omega profile**

Il profilo ad omega costituisce l'elemento per il fissaggio a parete, tramite viti o tasselli deve essere montato ad una struttura portante tipo cartongesso o al muro da rivestire.

Omega cross-section profile is the element that fastens the boards to the wall. It must be installed using screws or wall plugs to a load bearing structure, such as drywall or the wall to be covered.



**Profilo a t per Akustika TK**  
**T profile for Akustika TK**

.....  
Abbinare  
Matching

Akustika TK

Dimensioni Size	3000 × 25 × 26 mm 3000 × 13 × 26 mm*
--------------------	---

\* Questo profilo omega a spessore ridotto 13 mm non è efficace con i prodotti fonoassorbenti in quanto non c'è lo spazio sufficiente per l'inserimento del materassino da 20 mm.  
\* This Omega profile with reduced thickness of 13 mm is not efficient with sound-absorbing products since there is not enough space for placing the 20 mm pad.

Tinta Unita Solid Colors	Matching-painted
-----------------------------	------------------

Dimensioni Size	54 × 18 mm
--------------------	------------

Tinta Unita Solid Colors	Black
-----------------------------	-------

Dimensioni Size	3000 × 21 × 12 mm
--------------------	-------------------



**Materassino fonoassorbente**  
**Soundproofing mat**



**Staffa di aggancio per Akustika**  
**Fixing steel bracket for Akustika**

Staffa in acciaio per l'aggancio di testa delle doghe Akustika, progettata per il mantenimento della continuità tra le doghe soggette a movimenti di distacco quando poste in ambiente a bassa umidità.

Steel bracket for fixing Akustika planks at the head, designed to maintain continuity between planks subject to detachment movements when placed in a low humidity environment.



**Sistema F.L. per soffitto**  
**F.L. system for ceiling**


Abbinare Matching	Decor Akustica Palladio Akustika Wood Stratum
----------------------	---

Collezioni Lines	Decor Akustica
---------------------	----------------

Dimensioni Size	Lana di roccia Stone wool 600×1000×20 mm
	Fibra in poliestere Polyester fibre 600×1400×20 mm

Dimensioni Size	63 × 150 mm Spessore: 10 mm
--------------------	--------------------------------

Brevetto N. 202021000001979

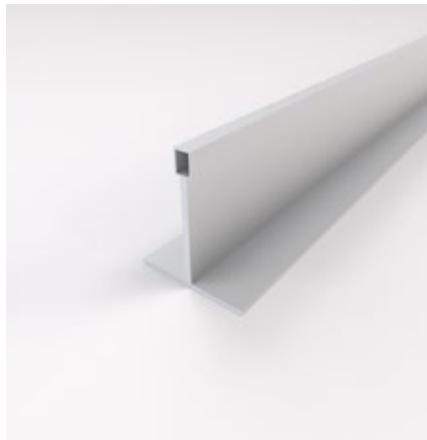

**Sistema T.A. e T.N. per soffitto**  
T.A. and T.N. system for ceiling



**Clip acciaio zincato per completamento**  
Zinc-plated steel clips for completion



**Clip di aggancio**  
Retaining clips

La clip di aggancio zincata nera è l'elemento metallico che incastrandosi per rotazione sull'omega fissa il pannello e le doghe alla struttura.

The black galvanized attachment clip is a metal piece that clips onto the omega strip by rotation and fastens the panels to the supporting structure.

Abbinate Matching	Decor Akustica Palladio Akustika Wood Stratum
Dimensioni Size	40 × 30 mm

Abbinate Matching	Akustika Tekna Fonika Wood Stratum
Dimensioni Size	44 × 41 mm





**Clip di partenza**  
Starting Clip

Abbinate Matching	Decor Akustica Palladio Akustika Wood Stratum
Dimensioni Size	40 × 30 mm

# Per la posa

## For the laying



**Kit morsetti telescopici**  
**Telescopic clamp kit**

In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavimento flottante. Consigliati 2 kit per posatore.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to register the horizontal distance between the wall and the flooring, for more rapid installation. 2 kits per installer are recommended

**Grimaldello**  
**Picklock**

È indispensabile per completare l'ultima fila di pavimento, in quanto non c'è spazio per la manovra del martello. Solo per incastri SLS e PLS (no TLS). Consigliato 1 pezzo per posatore. This tool is required for finishing the last row of the flooring as there is no place enough for using the hammer. We recommend 1 tool per installer.

**Distanziatore per pavimenti AV2**  
**AV2 spacer for flooring**

Pratico distanziatore in materiale plastico per la posa di pavimenti flottanti. Regolazione 5-20 mm. Handy spacer for floating floors installation. Regulation range 5 to 20 mm.


Collezioni  
Lines

Laminate  
Wood



Collezioni  
Lines

Laminate  
Wood



Collezioni  
Lines

Laminate  
Wood



**Tensionatore a cinghia**  
**Belt tensioner**

Per pavimenti con incastro a colla. Strumento per compattare le prime tre/quattro file di doghe, fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con colori chiari su incastri tradizionali a colla.

Consigliati 6 pezzi per posatore.

For floorings with glued joints. Used to compact the first three or four rows of planks.

Fundamental for good installation, especially for light colours with traditional glued joints.

6 units per installer are recommended.

**Distanziatore per pavimenti flottanti**  
**Spacer for floating flooring**

Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo o funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its consequent raising.

**Battitavola pavimenti laminati**  
**Staves aligner**

Indispensabile per raccordare le doghe. Consigliato 1 pezzo per posatore.

Avvertenza: Usare esclusivamente battitavola originali per evitare di danneggiare l'incastro in modo irreparabile.

Indispensable for aligning the edge of the panels. We recommend 1 tool per installer.

Notice: Use only original Staves Aligner to avoid irreparable damages to the joint.

Collezioni  
Lines

Laminate  
Wood

Collezioni  
Lines

Laminate

Collezioni  
Lines

Laminate



#### Colla Nunivil 1008 (d3) Glue Nunivil 1008 (d3)

Adesivo acetoinilico speciale indicato per incollaggio dei pavimenti flottanti con incastro M/F. Per il corretto uso consultare la documentazione tecnica. Consumo medio indicativo di colla: 35/40 gr/mq  
Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the installation flooring with T&G joint, where the adhesive acts also as sealant. For the right use, please read the technical information.  
Estimated average glue consumption: 35/40 gr/m<sup>2</sup>.



#### Colla Isocoll eco 6056 bianco per scale battiscopa Glue Isocoll eco 6056 white for steps and skirting boards

Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e incollaggio gradini.  
Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.



#### Colla Isocoll 6307 beige per battiscopa PVC espanso Glue Isocoll 6307 beige for expanded PVC skirting boards

Colla poliuretanica monocomponente per un ottimo fissaggio del battiscopa in PVC espanso su diverse superfici.  
Single component polyurethane adhesive for excellent fastening of expanded PVC skirting board on different surfaces

Confezione  
Packaging 310 ml

Collezioni  
Lines

Laminate  
Wood

Collezioni  
Lines

Laminate  
Wood

Collezioni  
Lines

SPC



#### Accessori di montaggio complementari Complementary installation accessories

Accessori utili per un lavoro preciso e veloce.  
Accessories for accurate, rapid installation.

Collezioni  
Lines

Laminate

# Cura e manutenzione

## Care and maintenance



### Sanitotal

Detergente decontaminante  
Decontamination detergent

Dedicated to laminate, SPC and Lumbertech.  
Attention: to be used after washing  
the surfaces with the pulisystem product.

Dedicated to laminate, SPC and Lumbertech  
floors. Attention: to be used after washing  
the surfaces with the pulisystem product.



### Pulisystem

Detergente Igienizzante  
Sanitizing Detergent

Dedicated to laminate, SPC and Lumbertech.  
Dedicated to laminate, SPC and Lumbertech floors.



### Multilayer cleaner

Detergente antistatico  
Anti-static detergent flooring

Detergente antistatico sanificante adatto  
alla pulizia di pavimenti laminati e vinilici.

Antistatic sanitizing detergent suitable  
for cleaning laminated and vinyl flooring.

Collezioni Lines	Laminate SPC Lumbertech
Confezione Packaging	1 L

Collezioni Lines	Laminate SPC Lumbertech
Confezione Packaging	1 L

Collezioni Lines	Laminate SPC
Confezione Packaging	1 L



### Wax care spray

Mantenimento periodico  
Periodic maintenance

Wax care è una dispersione di cere idrorepellenti  
per la protezione di pavimenti in legno verniciati o  
oliati.

Wax care is a dispersion of water-repellent waxes  
for protection of varnished or oiled wooden floors.



### Wpc protective plus

Trattamento protettivo  
Protective treatment

Wpc Protective Plus è un trattamento protettivo  
idro-oleorepellente specifico per WPC che dona  
anche un effetto tonalizzante. Utilizzo consigliato  
per una minore manutenzione nel tempo.  
Resa: 1 L / 14 mq

Wpc Protective Plus is a hydro-oil repellent  
protective treatment specific for WPC which also  
gives a toning effect. Recommended use for  
a minor maintenance over time. Yield: 1 L/14 sqm



### Wpc cleanear

Detergente igienizzante  
Sanitising detergent

Detergente igienizzante ad azione battericida  
indicato per la pulizia intensiva di superfici in WPC.  
Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.

Sanitizing detergent with bactericidal action  
indicated for intensive cleaning of WPC surfaces.  
It easily removes even heavy soiling.

Collezioni Lines	Star Wood Star Wood Spina Wood floors
Confezione Packaging	1 L 5 L

Collezioni Lines	Pacto Compact
Confezione Packaging	1 L 5 L

Collezioni Lines	Pacto Real Compact
Confezione Packaging	1 L



**Parkettreiniger sapone per parquet**  
**Parkettreiniger soap for parquet**

Pulizia periodica  
Periodic cleaning

Detergente a base di sapone naturale a pH neutro, per la pulizia di pavimenti in legno verniciati o trattati ad olio.

Detergent based on natural soap with pH-neutral for cleaning varnished or oiled wooden floors.



**Detergente manutentore ceroso**  
**Waxy maintenance cleaner**

Mantenimento periodico  
Periodic maintenance

Prodotto di manutenzione trasparente a base di cere naturali per il rinnovo ciclico dei pavimenti in legno.

Transparent maintenance product based on natural waxes for the cyclical renewal of wooden floors.



**Olio per ritocco**  
**Retouching oil**

Ritocco e ripristino  
Touching up and restoration

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil Palladio, Evo Yles, Opera time
Confezione Packaging	1L

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil Palladio, Evo Yles
Confezione Packaging	1L

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil
Confezione Packaging	0,125 L



**Cleaner Star**  
**Pulizia periodica**  
**Periodic cleaning**

Detergente intensivo multiuso per la pulizia di pavimenti in legno verniciati / olio UV.

Intensive multipurpose cleaner for cleaning varnished / UV oil wooden floors.



**Osmo Polyx Oil 3062 Matt**  
**Trattamento speciale di oliatura**  
**Special oiling treatment**



**Osmo Polyx Oil 3065 Semi Matt**  
**Ravvivamento e prima manutenzione**  
**Enhancement and first maintenance**

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Varnish, 205, S700 Palladio Evo Plank Opera Time
------------------	--

Collezioni Lines	Lumbertech 270 Oil
------------------	--------------------

Collezioni Lines	Evo
------------------	-----



156-157

PACKAGING  
E LOGISTICA

PACKAGING  
AND LOGISTICS

## Pavimenti in laminato Laminate flooring

		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
K-Uno	2052x248x10	4	2,035	2070x260x40	18,38
Syncro Parquet	1184x293x8	6	2,081	1210x305x50	16,14
	1182x293x8	6	2,078	1210x305x50	17,08
	1183x601x8	3	2,132	1210x610x25	18,32
Prestige Gold	1288x198x8	10	2,55	1302x210x80	18,9
Prestige L	2052x220x8	6	2,708	2069x236x48	20,12
Facile+	1288x198x8	10	2,55	1302x210x80	18,44
Vision Oxid	1183x396x8	5	2,34	1210x405x45	19,82
	1184x601x8	3	2,135	1210x610x25	17,02
Vision Technic	857x398x8	7	2,387	870x410x55	17,65

## Pavimenti in SPC SPC floors

		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
Star Wood	1218x165x7	8	1,607	1240x182x60	20,8
	1900x190x7	6	2,166	1925x210x50	28
Star Wood Spina	600x100x7	14	0,84	/	/
Star K	1829x218x6	4	1,594	1860x240x30	17,14
Star K	1829x218x6	6	2,392	/	/
Star KD	914x457x6	6	2,506	940x480x40	25,38
Star KR (Rovere Autentico)	1500x220x6	6	1,98	1531x242x30	20,96
Star KR	1829x228x6	4	1,668	/	/
Star KC	1500x228x6	6	2,052	1525x240x40	21,16
Star KS	1498x300x6	6	2,696	1530x322x40	29,12
Connex	1500x180x5,5	8	2,16	1515x195x50	19,26

I valori espressi sono calcolati considerando i decimi di millimetro.  
The values indicated are calculated considering the tenths of a millimeter.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.  
Technical details may be changed without any previous warning

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg pallet al mq Pallet kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight"
42	85,494	2110×830×750	9,03	787
51	106,3	1220×930×1000	7,75	839
51	106,02	1220×930×1000	8,22	886
68	145.40.00	1220×1230×1030	8,59	1261
40	102,01	1305×850×960	7,4	770
36	97,511	2120×930×585	7,43	740
40	102,01	1305×850×960	7,23	753
42	98,295	1220×830×1020	8,46	848
68	145,163	1220×1230×1030	7,98	1172
30	71,61	1240×880×700	7,4	546

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg pallet al mq Pallet kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight"
78	125,405	1250×1110×910	12,94	1642
55	119,13	1930×1040×665	12,93	1560
144	120,96	/	/	/
68	108,452	1900×980×650	10,75	1181
48	114,819	/	/	/
40	100,247	970×980×1000	10,12	1030
56	110,88	1570×988×435	10,59	1189
68	113,415	/	/	/
52	106,704	1535×975×670	10,31	1145
42	113,249	1570×670×1000	10,8	1225
50	108	1540×1000×660	8,92	978

## Pavimenti in legno Wood floors

		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
Lumbertech 270	2200x270x11	4	2,376	2235x295x49	23,46
Lumbertech S700	700x140x11	10	0,98	730x160x120	10,36
Lumbertech 205	2200x205x11	4	1,804	2230x210x50	20
Palladio	1850/2150/2350 x192x15	4	VAR	VAR	VAR
	1850/2150x152x11	8	VAR	VAR	VAR
	650x120x15	10	0,988	665x162x150	6,195
Opera	1900x190x15	6	2,166	1910x200x900	16
	1900x190x15	8	2,888	/	/
	2200x260x15	6	3,432	2210x270x95	28,8
Spina Italiana	540x90x15	16	0,7776	/	/
Evo	1220x158x10	9	1,735	1230x170x95	11
	1200x150x10	9	1,62	1210x160x95	9,96
Evo Plank	1900x150x10	10	2,85	/	/

## Pavimenti per esterni Outdoor floors

		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
Pacto	2900x150x20	0,435	11,45	27,23	3,95
Real	2900x143x22,5	0,415	8,12	19,58	2,8
Compact	2900x140x19	0,406	10,21	25,15	3,52
Magatello Alluminio H 15 Aluminium Joist H 15	2995x50x15	/	2	/	0,67
Magatello Alluminio H 30 Aluminium Joist H 30	2995x50x30	/	2,5	/	0,83

## Rivestimenti a parete e a soffitto Wall and ceiling coverings

		Pezzi per scatola Pieces per box	mq per scatola mq per box*	Dimensioni scatola (mm) Box dimensions (mm)	Kg per scatola Kg per box
Tech Wall	3040x166x12	5	2,523	3050x173x65	19,98
Living Wall	2600x167x12	6	2,605	2600x170x75	18,50
Star KW	1210x457x4	5	2,765	1230x470x25	22,58
Star KW Maxi	950x2800x4	2	5,32	/	/

I valori espressi sono calcolati considerando i decimi di millimetro.  
The values indicated are calculated considering the tenths of a millimeter.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.  
Technical details may be changed without any previous warning

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg pallet al mq Pallet kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight"
30	71,28	2250×900×480	9,87	719
56	54,88	1200×760×900	8,9	559
40	72,16	2250×920×570	11,12	790
50	VAR	1870/2170/2370 x1000x750	8,39	VAR
36	VAR	1870/2170×960×680	6,27	VAR
28	VAR	670×1100×750	6,67	VAR
30	64,98	1920×1030×680	7,39	492
40	115,52	/	/	/
28	96,096	2230×1100×760	8,39	818
70	54,432	/	/	/
42	72,862	1240×1030×760	6,34	474
42	68,04	1210×1130×710	6,15	430
63	179,55	/	/	/

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg pallet al mq Pallet kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight
84	36,54	2920×1090×400	/	987,22
84	34,835	2920×1060×400	/	702,069
84	34,104	2920×1020×370	/	877,64
288	/	3000×560×500	/	591
144	/	3000×560×500	/	375

Scatole per pallet Boxes per pallet	mq per pallet sqm per pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg pallet al mq Pallet kg per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight"
44	111,012	3060×730×840	7,92	899,12
20	52,100	2620×700×510	7,06	390
40	110,642	1260×960×630	8,16	918
23	122,36	/	/	/

VAR Il valore non può essere espresso perchè dipende dal formato che può variare e/o dalla presenza di multimisure.  
 VAR The value can't be determined as it depends on the size that may change and/or on the presence of multi-size formats.



162-163

# QUALITÀ QUALITY

L'affidabilità di prodotti evoluti  
The reliability of advanced products

## UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA

## A CONCENTRATION OF TECHNOLOGY

Skema verifica la conformità dei propri prodotti con undici step di controllo interno. Si avvale inoltre di importanti enti e laboratori nazionali e internazionali per certificare le prestazioni dell'intera gamma prodotti, in particolare negli ambiti della conformità legale, della sicurezza, della sostenibilità, della salubrità e della qualità.

Skema tests the conformity of its products with eleven control steps in-house. It also relies on major national and international bodies and laboratories to certify the performance of the entire product range, in particular in the areas of legal compliance, safety, sustainability, health and quality.

## SYNCRO

La tecnologia applicata a laminati e SPC per semplificare la posa a spina di pesce.

Technology applied to laminates and SPCs to make herringbone laying easier.

## WOOD POWDER

Un composto che rende le doghe in Lumbertech più resistenti a calpestio, urti e picchi di carico.

A compound that makes Lumbertech planks more resistant to footsteps, impacts and load peaks.

## HYDRO

La tecnologia Hydro rende le superfici sempre più resistenti all'acqua.

Hydro technology makes our surfaces more water-resistant.

## SINCROPORO SYNCROPOROUS

Una tecnologia di stampa che dà al materiale effetto legno un aspetto realistico e una sensazione tattile.

A technology that gives the wood effect material a very realistic look and feel.

## INCASTRO INTERLOCKING

5Gc, 5Gi, 5Gdry, Unidrop, I4F, TLS PF, TLS PLUS, PLS: tecnologie all'avanguardia per pose perfette.

5Gc, 5Gi, 5Gdry, Unidrop, I4F, TLS PF, TLS PLUS, PLS: cutting-edge technologies for perfect laying.

# Incastri Joints

## 5G


I prodotti della famiglia STAR adottano un sistema già noto ai clienti Skema trattandosi del brevetto 5G™. La posa è molto facilitata ed avviene con un solo movimento, ovvero nello stesso tempo viene agganciata la doga al pavimento già posato sul lato lungo e, proseguendo nell'azione di abbassamento, la doga si aggancia di testa all'elemento di fianco già posato. La tenuta dell'incastro viene garantita dalla plastica con effetto a molla che, una volta scattata in sede, impedisce lo sfilamento della doga sia verso l'alto che sul piano orizzontale. Lo scatto è accompagnato dalla emissione di un effetto sonoro che possiamo riassumere in un rassicurante "click". È stato verificato che il 5G™ permette una riduzione sensibile dei tempi di posa in confronto ai sistemi più tradizionali.

The family products STAR adopt a locking system already known to Skema's customers, the 5G™ patent. The installation is very easy and made with a single movement, at the same time the plank is hooked on the long side to the floor already laid down and, continuing the putting down action, the plank is hooked at the head to the side element already laid. The joint is held in place by the spring effect plastic element. Once snapped into its place, it prevents the slipping off of the plank both upwards and horizontally. The click is accompanied by the emission of a sound effect that can be summed up in a reassuring "click". It has been verified that the 5G™ allows a significant reduction in installation compared to more traditional systems.

## I4F 5GI UNIDROP

I4F™, 5Gi™ e UNIDROP™ sono incastri brevettati della famiglia Fold Down nella versione speciale "push-down", che danno il meglio di sé nei prodotti SPC. A differenza del fold down tradizionale, non prevedono inserti di plastica e attivano la tenuta delle parti sia per elasticità propria del materiale, che permette il mutuo inserimento di maschio e femmina, sia per conformazione della sezione che, per contrasto e sottosquadra delle due parti agganciate garantisce una tenuta ottimale. La sicurezza di incastro avvenuto si ottiene con l'impiego del martello di gomma sul lato doga appena posata. Non battere sul lato doga precedente.

I4F™, 5Gi™ and UNIDROP™ are patented joints of the Fold Down family in the special "push-down" version, which express them best in SPC products. Instead of the traditional fold down, they do not have plastic inserts and activate the seal of the parts both for the elasticity of the material, that allows the mutual insertion of male and female, both for the conformation of the section and for the contrast and undercuts of the two joined parts guaranteeing an optimal resistance. The safety of interlocking is obtained with the use of the rubber hammer on the plank's side just laid. Do not beat on the previous plank side.



5Gc e 5Gi sono marchi di proprietà della società Välinge Innovation Sweden AB.  
5Gc and 5Gi are trademarks of Välinge Innovation Sweden AB.


I4F è un marchio di proprietà della società i4F Licensing N.V.-Belgium.  
I4F is a trademark owned by i4F Licensing N.V.-Belgium.

UNIDROP è un marchio di proprietà della società UNILIN - 8790 Waregem Belgium.  
UNIDROP is a trademark owned by UNILIN - 8790 Waregem Belgium.

# Undici step per la qualità totale Eleven steps to total quality

Skema verifica la conformità dei propri prodotti con undici step di controllo interno. Si avvale inoltre di importanti enti e laboratori nazionali e internazionali per certificare le prestazioni dell'intera gamma prodotti, in particolare negli ambiti della conformità legale, della sicurezza, della sostenibilità, della salubrità e della qualità.

Skema verifies the conformity of its products with eleven internal control steps. It also uses major national and international bodies and laboratories to certify the performance of its entire product range, particularly in the areas of legal compliance, safety, sustainability, health and quality.

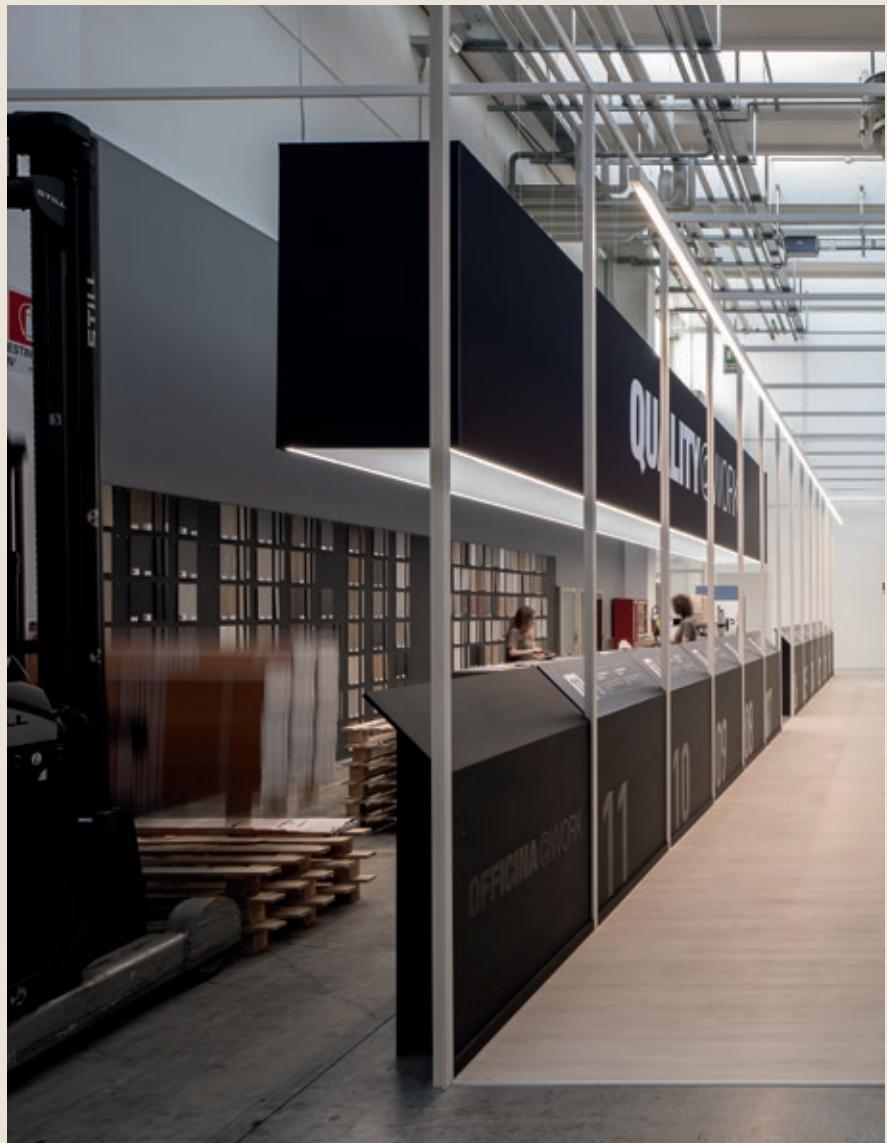

– 01

## Controllo delle dimensioni e del peso Size and weight checks

Verifichiamo che lunghezza, larghezza, spessore e densità in kg/m<sup>3</sup> coincidano con quelle dichiarate nelle schede tecniche.

We check that the length, width, thickness and density in kg/m<sup>3</sup> coincide with those stated in the technical data sheets.

– 02

## Controllo della funzionalità degli incastri Checking the functionality of the joints

Eseguiamo una prova di montaggio per verificare la funzionalità degli incastri e assicurare la coplanarità tra le doghe.

We carry out an assembly test to check the functionality of the joints and ensure coplanarity between the planks.

– 03

## Controllo del profilo degli incastri Checking the profile of the joints

Usiamo un proiettore per verificare che il profilo dell'incastro sia esattamente identico a quello del campione originario.

We use a comparator to check that the profile of the joint is exactly the same as the original sample.

– 04

## Controllo del contenuto di umidità Moisture content checks

Un test strumentale consente di verificare il contenuto di umidità della doga, su entrambe le facce.

An instrumental test is used to check the moisture content of the plank, on both faces.

– 05

## Controllo della reazione al calore e all'umidità Checking the reaction to heat and humidity

Valutiamo la reazione termo-igrometrica dell'elemento attraverso una serie di test a temperature e gradi di umidità controllati.

We evaluate the reaction of the element to heat and humidity through a series of tests at controlled temperatures and humidity levels.

– 06

## Controllo della resistenza chimica Chemical resistance checks

Verifichiamo la resistenza della superficie quando entra in contatto con sostanze convenzionali come acqua, ammoniaca, candeggina, olio e caffè.

We test the resistance of the surface when it comes into contact with conventional substances, such as water, ammonia, bleach, oil and coffee.

– 07

## Controllo della resistenza meccanica Mechanical strength checks

Verifichiamo la resistenza della superficie usando l'abrasimetro e il metodo della "quadrettatura", che prevede l'applicazione di nastro adesivo su un'area incisa a reticolato per valutare la tenuta della vernice.

We check the resistance of the surface using the abrasimeter and the "grid" method, whereby adhesive tape is applied to a gridded area to assess the resistance of the paint.

– 08

## Controllo della resistenza all'urto Impact resistance checks

Misuriamo la deformazione generata dall'impatto di una sfera metallica sulla superficie di una doga.

We measure the deformation generated by the impact of a metal ball on the surface of a plank.

– 09

## Controllo della resistenza ai graffi Scratch resistance checks

Verifichiamo la profondità dell'incisione causata da una punta di diamante soggetta a forza controllata.

We check the depth of the engraving caused by a diamond tip subjected to controlled force.

– 10

## Controllo della finitura Finishing checks

Usiamo i campioni master per verificare che colore e struttura della finitura coincidano.

We use master samples to check that the colour and texture of the finish match.

– 11

## Controllo della resistenza all'acqua Water resistance checks

Verifichiamo la variazione dimensionale del campione dopo l'immersione parziale in acqua di 24 ore.

We check the dimensional change of the sample after partial immersion in water for 24 hours.



170-171

# SERVIZI SERVICES

Skema, oltre il prodotto  
Skema, beyond the product

Skema si propone ad architetti, rivenditori, contractor e interior designer come partner di progetto, non solo come fornitore del prodotto. Per questo offre una serie di servizi che supportano il cliente in ogni fase della realizzazione, con l'unico obiettivo di raggiungere il miglior risultato.

Skema is a project partner and not just a product supplier for architects, retailers, contractors and interior designers. That is why it offers a range of services that support the customer at every stage of implementation, with the sole objective of achieving the best result.



## ASSISTENZA AL CLIENTE CUSTOMER ASSISTANCE

Con una rete di rivenditori capillare in Italia e una presenza in crescita costante all'estero, l'assistenza pre e post vendita è assicurata sia a livello nazionale sia internazionale. Inoltre, Skema offre un servizio di customer care via telefono, email, videocall e social media.

With an extensive dealer network in Italy and a steadily growing presence abroad, pre- and after-sales support is provided both nationally and internationally.

In addition, Skema offers a customer care service via telephone, e-mail, videocall and social media.



## NETWORK DI POSATORI FORMATI NETWORK OF TRAINED INSTALLERS

Un bel pavimento dipende anche dalla qualità della posa. Per questo Skema ha un network di posatori di fiducia, che seguono corsi di formazione interni per essere sempre aggiornati sulle novità del settore.

A beautiful floor also depends on the quality of the laying. This is why Skema has a network of trusted installers, who attend in-house training courses to keep abreast of the latest industry developments.



## DOCUMENTAZIONE TECNICA TECHNICAL DOCUMENTATION

L'ufficio tecnico di Skema predisponde tutta la documentazione necessaria: dalle certificazioni di prodotto alle marcature CE, dalle etichette ambientali alla documentazione CAM per il settore pubblico.


Skema's technical department prepares all the necessary documentation: from product certifications to CE markings, from environmental labels to MEC documentation for the public sector.



## LOGISTICA LOGISTICS

Fiore all'occhiello dell'azienda è l'organizzazione della logistica. Uffici efficienti e un magazzino organizzato permettono a qualsiasi prodotto di essere spedito in modo facile e veloce, con la sicurezza che arriverà al cliente finale nei tempi e nei modi previsti.

The flagship service of the company is the organisation of logistics. Efficient offices and an organised warehouse make it possible to ship any product quickly, with the assurance that it will reach the end customer on time and by the methods agreed on.



## MAGAZZINO EXPRESS EXPRESS WAREHOUSE

Alcuni prodotti ad alto consumo sono stoccati in magazzino in modalità never out of stock. Sempre disponibili, possono essere consegnati in tempi rapidi.

Some high-consumption products are stocked in never-out-of-stock mode. Always available, they can be delivered quickly.



## GARANZIA SUL PRODOTTO PRODUCT WARRANTY


Garanzia specifica in base alla tipologia di prodotto, ed eventuale sostituzione di prodotti non conformi o difettosi.

Specific warranty depending on the type of product, and possible replacement of non-compliant or defective products.

# PROJECT SERVICE

Ai clienti del mondo project – architetti, progettisti e contractor – Skema offre un servizio di consulenza dedicato sul progetto.


Skema offers a dedicated project consulting service to customers in the project world – architects, designers and contractors.




Invio di campioni  
e realizzazione  
di mock-up  
  
Sending samples  
and making  
mock-ups




Analisi del progetto  
e delle soluzioni  
ipotizzate  
  
Analysis of the project  
and of the hypo-  
thesised solutions




Suggerimenti relativi  
a disposizione  
e combinazione  
dei materiali  
  
Suggestions regarding  
the arrangement and  
combination of materials



Progettazione 3D  
dei piani di posa  
e calcolo delle quote  
  
3D design of laying  
plans and calculation  
of dimensions



Rendering  
fotorealistici  
  
Photorealistic  
renderings




Consulenza  
acustica  
  
Acoustics  
consulting



Stesura del preventivo  
tramite CRM  
  
Drawing up the  
quotation via CRM



Supporto nel  
processo di ordine  
  
Support in the  
ordering process




Personalizzazione  
del prodotto  
  
Product  
customisation


## RETAIL SERVICE

Negozi e rivenditori possono richiedere la progettazione di uno shop-in-shop brandizzato Skema, dotato di tutti gli strumenti per semplificare e aiutare la vendita.


Shops and retailers can request the design of a Skema branded shop-in-shop, equipped with all the tools to simplify and help sales.



Allestimento  
chiavi in mano  
  
Turnkey  
outfitting




Fornitura di  
elementi d'arredo  
  
Supply of furnishing  
elements




Studio  
dell'illuminazione  
  
Lighting  
study



Materioche  
digitali Skematheca  
e Lumbertheca,  
pannellature e display  
  
Skematheca and  
Lumbertheca digital  
material libraries,  
panels and displays



Materiale cartaceo  
e promozionale  
  
Printed and  
promotional material



Promozioni stagionali  
su alcune linee di prodotto  
  
Seasonal promotions  
on certain product lines



176-177

# AZIENDA COMPANY

Step into a new space

**SUPERFICI  
D'AVANGUARDIA,  
DAL 1992**

**CUTTING-EDGE  
SURFACES,  
SINCE 1992**

Skema nasce nel 1992 da un'idea di Domenico Barabas. Dopo aver lavorato per anni nell'industria del mobile e dell'arredo, Barabas intuisce le potenzialità dei pavimenti in laminato, che stanno guadagnando una popolarità sempre maggiore in Europa e negli Stati Uniti. In un paese come l'Italia, dove dominano parquet e pavimenti in ceramica, il laminato rappresenta una rivoluzione, sia in termini di performance sia di posa, grazie alle nuove tecnologie a incastro. Insieme al laminato, Barabas introduce una nuova cultura del pavimento. In provincia di Treviso, uno dei maggiori distretti produttivi del mobile made in Italy, Skema avvia una produzione a proprio marchio, diventando ben presto sinonimo di pavimento laminato italiano di qualità. Con il passare degli anni, il susseguirsi di novità ed evoluzioni nell'ambito dei pavimenti e dei rivestimenti porta Skema a concentrarsi sull'ampliamento della propria offerta. All'insegna di un perfetto equilibrio fra tradizione e innovazione, vengono introdotti i pavimenti in legno ed esplorati nuovi materiali resilienti e compositi.

Skema was born in 1992 from an idea of Domenico Barabas. After working in the furniture and interior design industry for years, Barabas realised the potential of laminate flooring, which is gaining increasing popularity in Europe and the United States. In a country like Italy, where parquet and ceramic floors dominate, laminate represents a revolution, both in terms of performance and installation, thanks to new interlocking technologies.

Together with laminate, Barabas introduced a new flooring culture. In the province of Treviso, one of the largest manufacturing districts for Italian-made furniture, Skema started production under its own brand name, soon becoming synonymous with quality Italian laminate flooring. Over the years, a succession of innovations and developments in the field of floor and wall coverings led Skema to focus on expanding its offer. Striking a perfect balance between tradition and innovation, the company introduced wood flooring and explored new resilient and composite materials.

# UN PIANO D'AZIONE CONCRETO

## A CONCRETE ACTION PLAN

Skema s'impegna da sempre affinché le sue azioni e i prodotti selezionati siano rispettosi dell'ambiente e delle persone. Nel 2024 l'azienda ha avviato un percorso di sostenibilità per migliorare il proprio operato. Il piano d'azione definisce con precisione e concretezza gli obiettivi che Skema dovrebbe raggiungere entro il 2030 per ridurre il proprio impatto ambientale e migliorare l'impatto sociale e la governance.

Skema has always been committed to ensuring that its actions and selected products are respectful of the environment and people. In 2024, the company embarked on a sustainability journey to improve its operations. The action plan precisely and concretely defines the goals Skema should achieve by 2030 to reduce its environmental impact and improve its social impact and governance.




## UN IMPEGNO CERTIFICATO

Oltre a migliorare la qualità estetica degli ambienti, i prodotti di Skema sono sicuri e rispettosi delle principali normative nazionali ed europee del settore. L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001 per la qualità, relativamente alla progettazione, produzione e commercializzazione dei propri prodotti. La certificazione UNI EN ISO 14001 attesta la conformità di Skema ai requisiti del sistema di gestione ambientale. Molti prodotti selezionati da Skema rispettano i Criteri Minimi Ambientali (CAM), fondamentali per operare nel settore pubblico. Sono inoltre marcati CE in conformità al Regolamento UE n°305/2011 sui prodotti da costruzione, e certificati a bassa emissione di formaldeide e COV (Composti Organici Volatili). Le certificazioni FSC e PEFC garantiscono l'uso di legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile, mentre Greener l'uso di energia pulita e proveniente da fonti rinnovabili.

## A CERTIFIED COMMITMENT

In addition to improving the aesthetic quality of rooms, Skema products are safe and comply with the main national and European standards in the sector. The company is UNI EN ISO 9001 certified for quality in the design, production and marketing of its products. UNI EN ISO 14001 certification attests Skema's compliance with environmental management system requirements. Many products selected by Skema comply with the Minimum Environmental Criteria (MEC), which are fundamental for operating in the public sector. They are also CE-marked in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 on construction products, and certified with low formaldehyde and VOC (Volatile Organic Compounds) emissions. FSC and PEFC certifications guarantee the use of wood from responsibly managed forests, while Greener guarantees the use of clean, renewable energy.

### Certificazioni Certifications



### Membership





**Skema S.p.A.**

Via dell'Artigianato, 8  
31047 Ponte di Piave (TV)  
Italy

T (+39) 0422 858511  
[info@skema.eu](mailto:info@skema.eu)  
[www.skema.eu](http://www.skema.eu)

Set design, rendering,  
and color separation  
Nudesign

Coordination  
and production  
Skema Marketing Dept.

Copywriting  
Cosimo Bizzarri,  
Lisa Cadamuro

Translation  
Globe Traduzioni

Printed by  
Cross Value

La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Skema S.p.A. ha la facoltà esclusiva di  
modificare e sostituire, anche solo parzialmente,  
i componenti dei sistemi illustrati in questo  
folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Colour reproduction approximate.  
Skema S.p.A. have the exclusive right  
to modify and replace the components of the  
systems illustrated in this folder, even only  
partially and with no obligation to give prior  
notice thereof.

© Copyright by Skema S.p.A.  
03/2025  
All rights reserved



